Installazione
COPERTURA DI SICUREZZA A BARRE POOLGARD SAFETY

Istruzioni

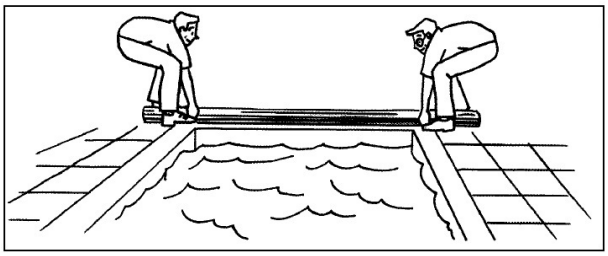

1) Rimuovere la copertura dall'imballaggio e posizionarla sul bordo della piscina.

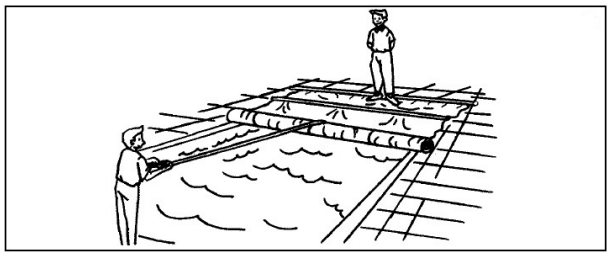

2) Tenere il bordo della copertura mentre un'altra persona stende la copertura tramite la cinghia di tensionamento frontale.

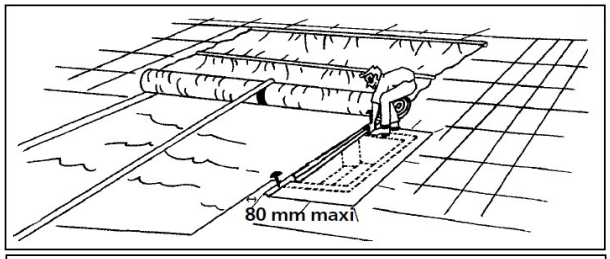

3) **Considerazioni:**
per piscine con gradini sul lato lungo mettere delle linguette (incluse nella spedizione) sui gradini e continuare ad allungare la copertura tramite la cinghia di tensionamento frontale.

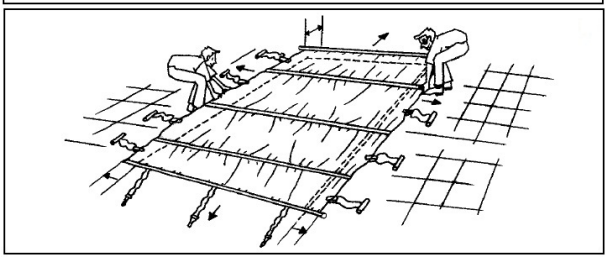

4) Centrare la copertura sulla piscina per sovrapporlo ai bordi della piscina di 25 cm su ciascun lato.

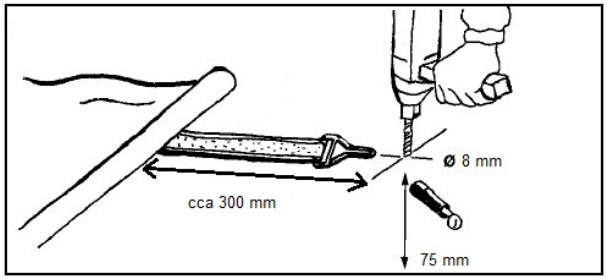

5) La copertura dovrà essere ancorata nel cemento o nella pavimentazione della lastra di cemento. Se la superficie intorno la piscina si differenzia dalla superficie superiore, cementare gli obbiettivi ad almeno 10 cm di profondità. Iniziare forando i lati frontali della copertura con l'uso di una punta di Ø 8 mm. Forare di 75 mm in profondità e a circa 300 mm dalla copertura.

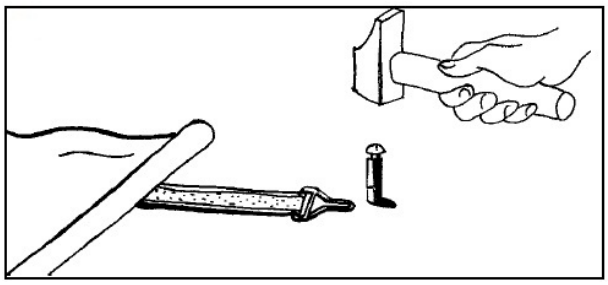

6) Con un martello fissare i picchetti di ancoraggio con l'inserto.

Istruzioni

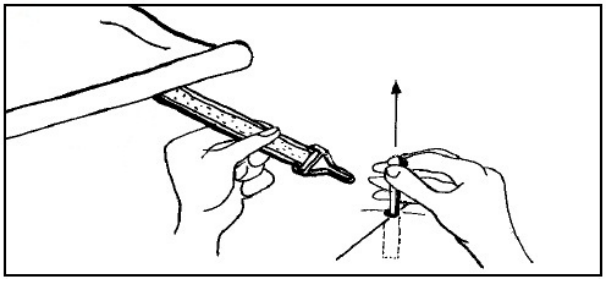

7) Sollevare i perni ad innesto e fissare le cinghie di ancoraggio ai picchetti. Stringere la copertura tramite i nottolini.

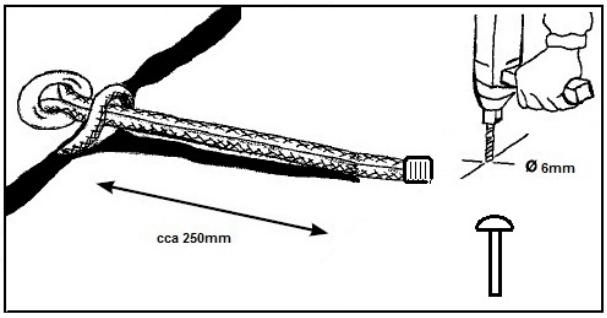

8) **Una volta stretta la copertura** continuare sul lato lungo della piscina stringendo il lato di gomma, segnare la posizione di foratura, allentare il dispositivo di serraggio e forare di 75 mm in profondità con l'uso di una punta di Ø 6 mm. Successivamente serrare il lato di gomma attraverso la punta senza l'inserto.

Stringere il nottolino

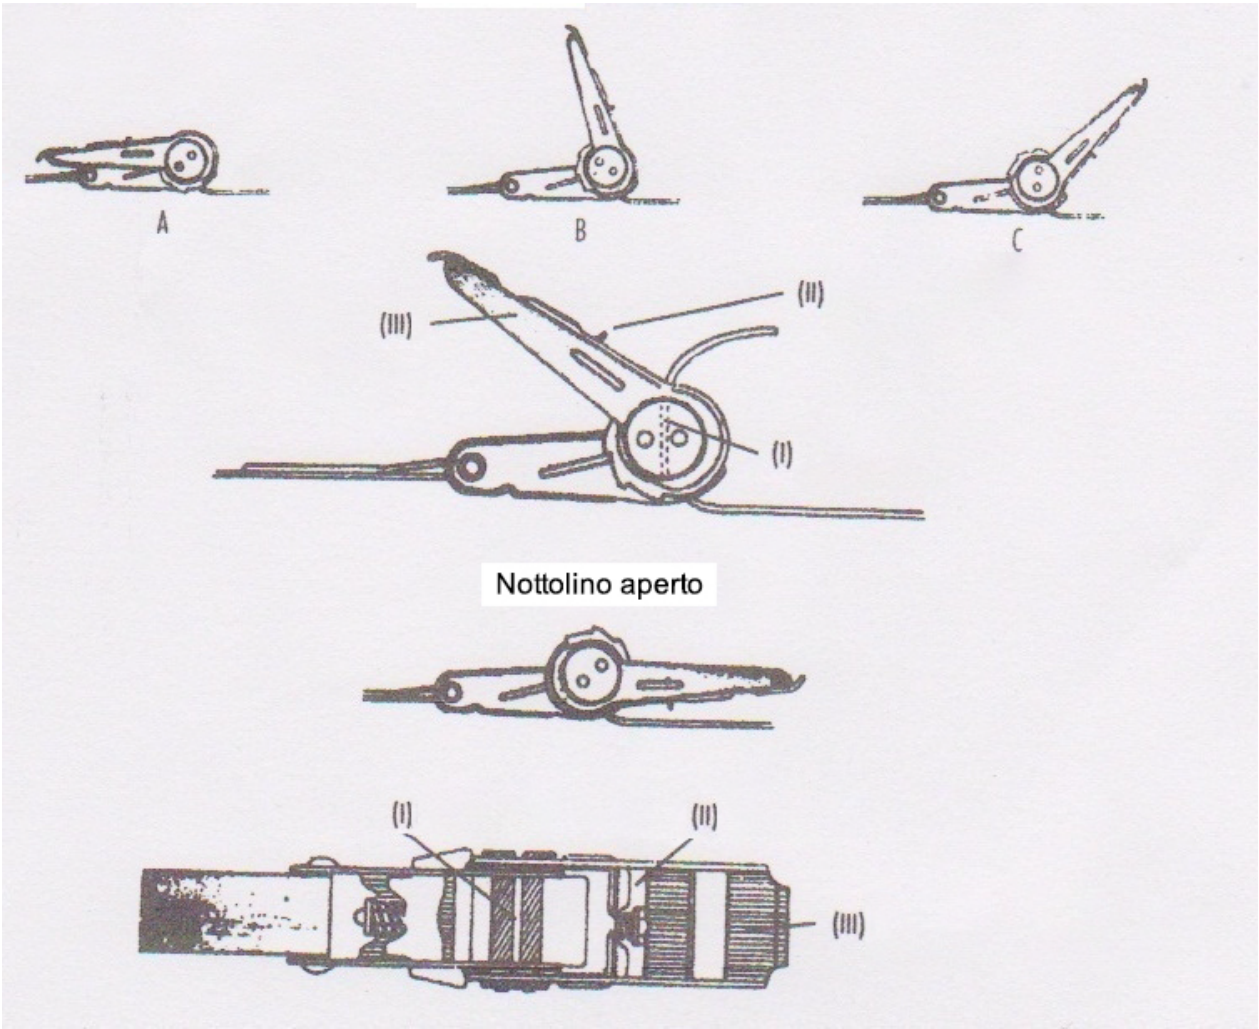

FONDAMENTALE:

Per stringere la cinghia muovere il nottolino (III) su e giù (vedi figura A, B, C) finché la cinghia è stretta. Girare ora verso il basso il nottolino (III) nella posizione normale (A), la copertura è ora in sicurezza. Per allentare la cinghia spingere fuori i fissaggi del nottolino (II) e premere il nottolino (III) in avanti.

COPERTURA DI SICUREZZA A BARRE POOLGARD SAFETY

- Informazioni generali

La copertura di sicurezza a barre Poolgard Safety è la soluzione ideale per una copertura completa per la piscina. In aggiunta ai requisiti di sicurezza soddisfa anche la funzione di isolante termico e di protezione contro le impurità. La copertura è rinforzato da sezioni in alluminio e grazie all'ancoraggio alla pavimentazione è protetto dagli spostamenti. La forza della copertura è raggiunta dall'uso di una struttura di rinforzo interna.

La copertura è fatta di un tessuto con un strato di protezione speciale che può essere fornito nelle seguenti opzioni:

- **UNIVERSALE (blu, verde, colori complementari)**
- **SOLARE (trasparente)**

IL PRINCIPIO E' UNO SEMPLICE ED EFFICACIE:
Tiranti integrati sono saldati nella lamina. Questi tiranti superano di 25 cm il bordo della piscina. Tra la copertura e il livello dell'acqua, si forma un cuscino d'aria isolante; il cuscino è protetto dal calore e dalle perdite d'acqua. La copertura della piscina SOLARE è trasparente in modo che venga riscaldata più acqua della piscina. Parti necessarie della copertura sono forate di 13 mm di diametro e posizionate tra tubi integrati che assicurano scarico continuo dell'acqua ed eventualmente anche neve sciolta. Questo previene carichi che potrebbero danneggiare la struttura di supporto della copertura.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:
Tutti i materiali di fissaggio:

- cinghie frontali
- nottolini
- lato in gomma
- picchetti di ancoraggio
- cinghie

MANOVELLA AVVOLGENTE:
La copertura di sicurezza può essere arrotolata manualmente con la manovella avvolgente con gear ratio di 1:3 (fino a coprire una dimensione di 35 m²) o 1:7 (fino a coprire una dimensione di 55 m²)

ATTENZIONE: Mentre avvolgete, la manovella dovrà essere perpendicolare alla copertura. Il mancato rispetto della posizione può causare danni al meccanismo.

MANUTENZIONE:
La Copertura Universale richiede solo pulizia occasionale. Un'appropriata manutenzione della copertura ne allungherà la durata.

INDICAZIONI PERIODI INVERNALI:
Manti nevosi che superano i 15 cm dovranno essere rimossi! ! ! In caso contrario i tubi in alluminio integrati si potranno deformare.

STIMA:
La copertura di sicurezza a barre Poolgard Safety è stata valutata in termini di capacità portanti di carico in movimento, cioè di un adulto del peso di 85 kg. e carico uniforme dovuto a manto nevoso fino ad altezza di 15 cm. Sistema strutturale con l'uso di tubi di alluminio del diametro di 50 mm e spessore del muro di 3 mm è stato valutato per la distanza centro a centro della struttura portante 1,500 mm per piscine di diametro 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m.