ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DOCCIA PIEGATA

Fasi di installazione della parte piegata:

- Estrarre la fibbia centrale al centro della copertura di protezione e abbassare la copertura nella posizione più bassa

(immagine 2,immagine 4).

- Ruotare il tubo superiore della doccia e collegarlo al tubo inferiore fino a udire un clic.

- Sollevare la fibbia centrale e inserirla nella fessura. Ora la copertura di protezione dovrebbe coprire completamente la sua graffa inferiore.

(immagine 5)

Per piegare la doccia, procedere con i due passaggi seguenti:

1. Unire la fibbia centrale all'esterno e spingere la copertura di protezione nella posizione più bassa (immagine 2)

2. Premere la fibbia e utilizzare l'altra mano per spingere il corpo superiore. Una volta rilasciata la fibbia, piegare la doccia manualmente.



Immagine 2

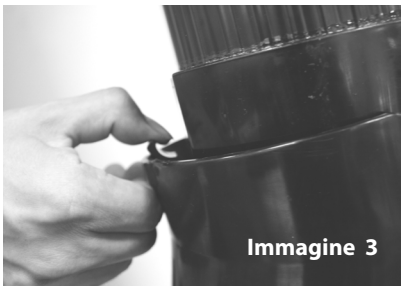
Immagine 3


Immagine 4

Immagine 5