

Manuale di Installazione

Prima di iniziare l'assemblaggio leggete tutte le parti delle istruzioni fino alla fine.

Le istruzioni spiegano come installare la piscina.

Seguite semplicemente tutte le istruzioni, passo dopo passo.


Controllare che tutti i componenti della piscina siano in condizioni normali e non danneggiati dal trasporto.

PREPARAZIONE DEL TERRENO

Dedicare un'attenzione particolare alla scelta del posto adatto per il montaggio della piscina:

- Scegliere la superficie di dimensioni corrispondenti alla piscina e per quanto possibile una superficie piana e livellata.
- Scegliere un posto soleggiato nell'arco di tutta la giornata, secco e consolidato, non costruire la piscina sul bitume, ghiaia, legno, detriti, torba, terreni bagnati o sopra cavità sotterranee, p.es. sopra i serbatoi d'acqua, fosse ecologiche, canalizzazione ecc.
- Controllare se su questo posto non crescono delle piante che potrebbe penetrare attraverso il liner della piscina. Nel caso contrario si consiglia di trattare il posto con un erbicida totale (secondo istruzioni) ancor prima dell'inizio dei lavori terreni e nel tempo sufficiente prima, eventualmente di stendere sotto la piscina una guaina nera da giardino.
- Le superfici non piane dovranno essere livellate, rimuovendo i posti più alti ma non riempiendo i posti più bassi.
- La piscina non è predisposta per essere interrata.

PREPARAZIONE DELLA BASE PER LA PISCINA

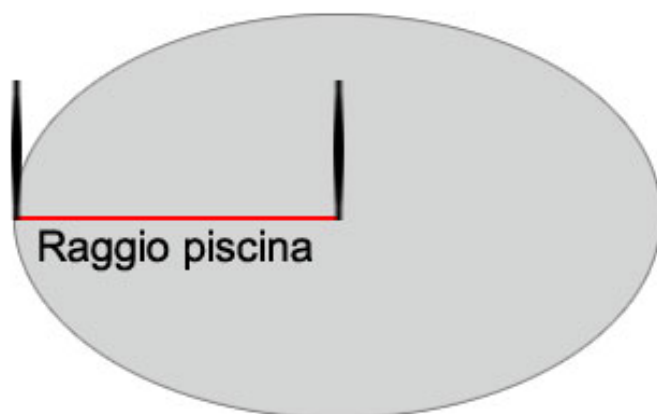

Segnare la superficie.

Fissare con un martello il paletto di legno nel centro previsto della piscina. Una estremità della corda deve essere allacciata al paletto di legno e l'altra estremità deve essere allacciata per esempio ad una lattina contenente sabbia, calce, farina ecc. con la quale potete segnare un cerchio per terra.

Aggiustare la superficie segnata affinché sia piana, livellata e compatta.

MONTAGGIO DELLA BASE

Per creare la cornice inferiore della piscina occorre posare le rotaie:

- Collegare i singoli listelli in PVC con l'aiuto del tubo di collegamento sulla circonferenza segnata in precedenza.
- Lasciare l'ultimo listello scollegato perchè dopo la costruzione della parete occorrerà aggiustare la lunghezza del listello per riuscire a chiudere il cerchio.
- Posizionare il pannello d'acciaio al centro del cerchio su una base e non direttamente sul cemento/sabbia.
- Assicurarsi che il lato rivestito di bianco sia rivolto verso l'esterno, e che le aperture per l'ugello di ingresso e dello Skimmer siano nella parte superiore del pannello.



Nota: assicurarsi che la posizione dello skimmer sia quella desiderata, si consiglia di posizionarla nella direzione principale del vento.

MONTAGGIO DELLA PARETE

Iniziare a svolgere la parete e contestualmente inserire il suo bordo inferiore nella cornice inferiore appena composta.

Le aperture per lo skimmer e l'ugello di ritorno devono essere vicino al posto dove sarà ubicato l'impianto di filtrazione.

Continuare attorno a tutta la base finché tutta la parete non sia svolta e inserita nella cornice inferiore.

Collegare le due estremità con il profilo, la distanza prevista dovrebbe essere di circa 5 mm.



Verificare se la parete della piscina è livellata e forma un cerchio.

- Utilizzare un'asse di legno lunga e dritta o un qualsiasi altro profilo per controllare se i bordi superiori della parete della piscina si trovano su un piano livellato. Controllare la parete in più di una direzione. La parete deve essere posata su un piano livellato. Se lungo il diametro della piscina la differenza dal piano livellato è superiore a più di 25 mm, togliere la parete della piscina e ripetere il livellamento della base della piscina.
 - Con l'aiuto di una corda verificare se la parete della piscina forma un cerchio perfetto.
- Attenzione: La piscina che non è livellata è pericolosa e la sua struttura può crollare

POSIZIONAMENTO DEL TELO DI PROTEZIONE

Si tratta essenzialmente di un feltro che va posizionato tra il cemento e il liner.

Senza questa parte la garanzia non sarà ritenuta valida.


Inserire le singole parti del telo e unirle tra loro con del nastro, senza sovrapporle.



PREPARAZIONE DEI COLLEGAMENTI

Per i componenti incorporati (skimmer, ugello di aspirazione), è necessario rimuovere le aperture corrispondenti già pre-forate, togliere accuratamente ogni sbavatura con un agente anti-corrosione. Attenzione: osservare attentamente le istruzioni di montaggio delle varie parti.

Collegamento esterno. Attenzione: tutti i collegamenti devono essere effettuati da tecnici specializzati.

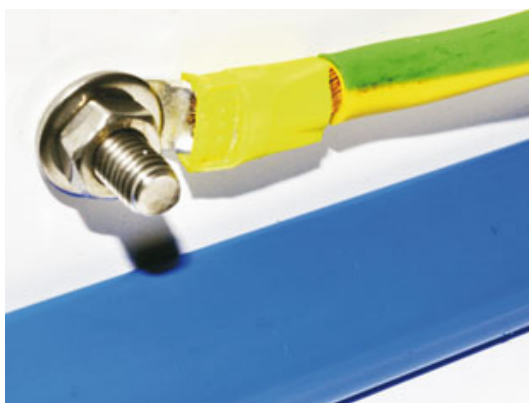

MONTAGGIO DEL LINER

Attenzione: montare il liner a temperature compresa tra +15 e + 25 ° C, non in pieno sole! Se la temperatura è troppo alta, il liner sarà morbido, elastico e troppo grande. Se la temperatura è bassa, il liner risulterà duro e rigido.

Pulire nuovamente l'interno della vasca.

Ora posizionare il liner al centro e aprirlo in modo che le saldature inferiori esterne siano situate sulla parete in acciaio.

Posizionare il profilo di sospensione sul bordo della parete in acciaio e fissarlo provvisoriamente con i singoli corrimano.

Attenzione che la cucitura di chiusura (verticale) non entri nello skimmer.

Calpestare la guaina interna in PVC solo a piedi nudi o con calzature adeguate (senza stivali di gomma).

Assicurarsi che non ci siano grinze nel liner, quelle più ostinate si possono eliminare riempiendo la vasca con 2 cm di acqua e far scorrere il liner fino all'eliminazione delle pieghe.



MONTAGGIO COLLEGAMENTI

L'installazione dei rispettivi componenti (skimmer, bocchetta d'entrata..) deve sempre essere fatta con l'acqua in vasca a 10 cm e con i rispettivi elementi di fissaggio.



MONTAGGIO DEI PANNELLI DI LEGNO

Installare i profili superiori dove verranno inserite le assi di legno.

Mettere l'elastico in dotazione intorno alla piscina nella parte centrale, questo faciliterà l'inserimento dei pannelli di legno.

Lasciare tra i pannelli uno spazio di 35 mm, in modo che il legno può sistemarsi alle diverse condizioni climatiche.

