

## Motorizzazione per coperture a barre

# ROLLTROT<sup>2</sup>

## Istruzioni d'uso, di mantenimento & di manutenzione


ATTENZIONE: Raccomandazioni di sicurezza importanti. Per la sicurezza delle persone è importante conoscere, seguire e conservare queste istruzioni.

### I. Utilizzo

- 1.1. Il ROLLTROT<sup>2</sup> si adatta a tutte le nostre coperture a barre semplicemente inserendosi sull'uscita quadrata del tubo di avvolgimento, ruote posizionate verso l'eterno della vasca, ROLLTROT<sup>2</sup> preferibilmente a destra della copertura (è possibile anche posizionarlo a sinistra). Le ROLLTROT<sup>2</sup> è previsto per l'avvolgimento di coperture a barre con dimensioni massime di 12,00 x 5,50m (non può essere utilizzato per lo svolgimento).
- 1.2. Quando il ROLLTROT<sup>2</sup> si avvicina al tubo di avvolgimento, liberare il telecomando con filo che si trova nella maniglia di trasporto. Azionare il telecomando con una piccola pressione per mettere il quadrato di trascinamento in posizione corretta di fronte al tubo di avvolgimento.
- 1.3. Durante la manovra è importante fare attenzione affinché i primi giri si avvolgano in maniera rettilinea e che sulla copertura non si trovi alcun corpo estraneo.
- 1.4. Il ROLLTROT<sup>2</sup> funziona con una batteria da 12 V integrata nella scatola; si ricarica collegandola alla rete elettrica ogni 8-10 avvolgimenti (tempo approssimativo di ricarica: 12 ore).
- 1.5. **Tempo stimato per la manipolazione di avvolgimento** (vasca 10 x 5m senza scale): inferiore a 3mn.
- 1.6. **Peso:** 6,5Kg
- 1.7. **Garanzia:** 1 anno con riserva del rispetto delle condizioni di utilizzo, di mantenimento, di manutenzione e di conservazione durante il periodo invernale.
- 1.8. ROLLTROT<sup>2</sup> è adattabile anche su altri marchi di coperture a barre, grazie al suo adattatore quadrato 13/15 (Rif.: EA4446) disponibile come optional.



**A** Iniziare a far uscire il telecomando premendolo.

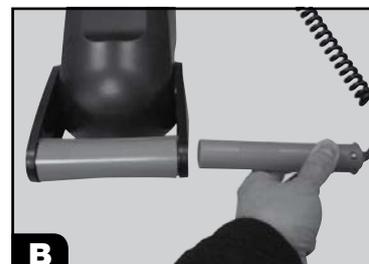

**B** Liberare il telecomando dalla maniglia.



**C** Presentare il ROLLTROT<sup>2</sup> davanti all'uscita quadrata del tubo di avvolgimento. Iniziare l'inserimento con una leggera pressione sul pulsante del telecomando, poi inserire fino in fondo.



**D** Per avvolgere la copertura, azionare il telecomando con il filo (vedere raccomandazioni § 1.3).



**E** Il ROLLTROT<sup>2</sup> si sposta da solo sul pavimento insieme alla copertura.



**F** Funzione "REVERSE"  
Alla fine dell'avvolgimento e indipendentemente dalla posizione della copertura, il ROLLTROT<sup>2</sup> può essere tolto molto facilmente tramite pressione sul pulsante "REVERSE" che si trova nella zona di pressione posteriore.

## Motorizzazione per coperture a barre

# ROLLTROT® 2

## 2. Mantenimento e manutenzione

- 2.1. La manutenzione del ROLLTROT® è a carico del cliente.
- 2.2. Conservare il ROLLTROT® fuori dalla portata dei bambini, lontano dalle intemperie ed evitare di farlo entrare in contatto con prodotti che contengono cloro. Non deve essere conservato sotto il sole per un periodo troppo lungo.
- 2.3. Verificare frequentemente l'installazione per individuare ogni scorrettezza di bilanciamento. Se sono necessari una riparazione o una regolazione, non utilizzare l'apparecchio. È necessario utilizzare l'argano/manovella di soccorso che viene consegnato insieme alla copertura.
- 2.4. Caricamento del ROLLTROT®  
Utilizzare esclusivamente il caricatore fornito con lo stick ALBIGÈS. Durante l'operazione di carica, il LED è rosso. Quando la batteria è carica, il LED diventa verde e potete scollegare il caricatore.

## 3. Conservazione durante il periodo invernale

- 3.5. Se non viene utilizzato per un periodo lungo, il ROLLTROT® deve essere immagazzinato in un luogo fresco e ricaricato sistematicamente ogni 3 mesi con il suo caricatore. In caso di scaricamento totale della batteria, mettere la batteria in carica per almeno 48 ore.



## 4. Consigli di sicurezza

- Durante le operazioni di apertura e chiusura è opportuno tenere la vasca costantemente sotto controllo.
- La piscina può costituire un grave pericolo per i vostri bambini. Alto rischio di annegamento. La presenza di bambini in prossimità della piscina rende necessaria la sorveglianza attiva e costante di un adulto, anche nel caso in cui sappiano nuotare.
- La presenza fisica di un adulto responsabile è requisito fondamentale ogniqualvolta la vasca sia aperta.
- Memorizzare e affiggere i numeri di emergenza vicino alla piscina:
  - **Vigili del fuoco: 18 per la Francia**
  - **SAMU (pronto soccorso): 15 per la Francia**
  - **Centro antiveleni**
- **Questa copertura non sostituisce né il buon senso né la responsabilità individuale. Non sostituisce la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.**
- La copertura deve essere installata sistematicamente in caso di assenza, anche momentanea, dal domicilio.
- La messa in atto del ROLLTROT® spetta esclusivamente a un adulto responsabile. È opportuno accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- È vietato salire, camminare o saltare sulla copertura di sicurezza.
- Prima gettare l'apparecchio, è necessario scollegare la batteria.
- Questa deve essere eliminata in maniera sicura e conformemente alle disposizioni in vigore relative al rispetto dell'ambiente.

### ATTENZIONE:

**La copertura può essere considerata sicura soltanto se chiusa, bloccata e installata correttamente secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.**