Coperture di sicurezza POOLSAFE WOOD

INDICE

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Lista dei componenti della copertura e del materiale necessario al montaggio 3

Istruzioni necessarie per un montaggio corretto e completo 4

ISTRUZIONI PER L'USO

Consigli di sicurezza 6

Utilizzo 7

Mantenimento e manutenzione 9

Garanzia 11

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:
LISTA DEI COMPONENTI DELLA COPERTURA E DEL MATERIALE NECESSARI AL MONTAGGIO

1. Lista dei componenti della copertura POOLSAFE WOOD®

- Una copertura (1) confezionata in fabbrica in base alla forma della piscina più la sporgenza.
- Una borsa (2) contenente tanti gancetti di ancoraggio (3) + viti (4) e tenditori (5) quante sono le doppie fibbie a mezzaluna sulla copertura.
- Le "istruzioni per l'installazione e le istruzioni per l'uso" (6).

2. Controllo alla consegna

ATTENZIONE

Non possiamo essere ritenuti responsabili per perdite o danni dovuti al trasporto. Le nostre merci sono vendute franco fabbricaALBIGÈS. Viaggiano a rischio e pericolo del destinatario (Art. 100 Codice di Commercio), anche se la consegna al porto è a carico nostro, per vostro conto.

2.1. Alla consegna del vostro ordine:
- Aprire il pacco in presenza del fattorino per verificare lo stato della merce e la sua conformità.
- Conservare l'imballaggio di origine.

2.2. In caso di danni o di parti mancanti:
- Formulare tutte le riserve sul documento di trasporto (esempio: pacco sfondato). La sola menzione "con riserva di sballatura" non ha alcun valore.
- Inviare al trasportatore una raccomandata (con ricevuta di ritorno) entro tre giorni dalla consegna. Al suo interno devono essere riportati i dettagli dei danni constatati.
- Inviare una copia alla società ALBIGÈS per conoscenza.

3. Necessario per l'installazione

Materiale:
- 1 cacciavite (tassativamente senza fili)
- 1 metro

Numero di persone: 2

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:
ISTRUZIONI NECESSARIE PER UN MONTAGGIO CORRETTO E COMPLETO

1. Installazione

ATTENZIONE

POSA CONFORME = SICUREZZA

1.1 L'etichetta incollata sulla scatola d'imballaggio indica le dimensioni esatte della copertura.

1.2. Controllare le dimensioni complessive (lato esterno delle piastrelle del bordo) della piscina e fare il seguente calcolo: (Dim. cop.) - (Dim. complessive vasca) = A A: 2 = B

1.3. Con l'aiuto delle viti in dotazione (viti da 25 mm: controllare lo spessore del legno al fine di non attraversarlo), fissare in ogni angolo un gancetto di ancoraggio, (20 cm + B) sotto le piastrelle del bordo, con l'apertura verso il basso.

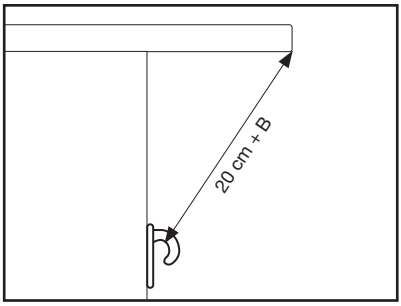

1.4. Portare la copertura in prossimità della piscina.

1.5. Stenderla in larghezza in modo tale da avere le cinghie sotto la copertura.

1.6. Collegare i tenditori alle fibbie a mezzaluna degli angoli A e B e ancorarli passandoli nel gancetto di ancoraggio già fissato.

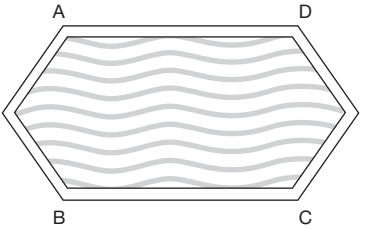

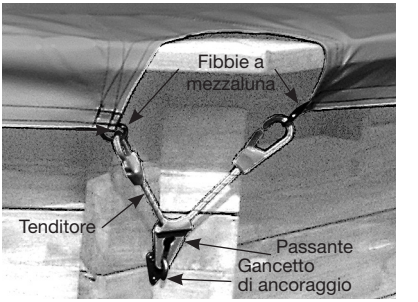

1.7. Collegare i tenditori alle fibbie a mezzaluna degli angoli opposti (C e D), afferrarli e tendere la copertura al di sopra della piscina. Ancorare il passante nel gancetto di ancoraggio già fissato.

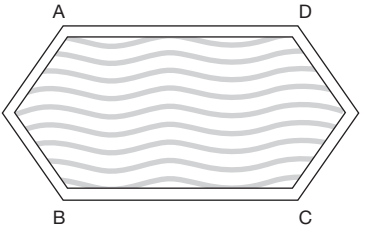

1.8. Assicurarsi del corretto posizionamento della copertura e avvitare i gancetti di ancoraggio necessari di fronte ad ogni doppia mezzaluna (vedere pagina precedente).

1.9. Mettere tutti i tenditori e tenderli attorno ai gancetti di ancoraggio.

ISTRUZIONI PER L'USO:
CONSIGLI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

La piscina può costituire un grave pericolo per i vostri bambini. Alto rischio di annegamento. In prossimità di una piscina, i bambini devono essere tenuti sotto una sorveglianza costante e una vigilanza attiva, anche se sanno nuotare.
La presenza fisica di un adulto responsabile è requisito fondamentale ogniqualvolta la piscina sia aperta.



- **Non si è mai troppo insistenti con i genitori nel ribadire le norme di sicurezza.**

- **Memorizzare e affiggere i numeri di emergenza vicino alla piscina:**

Numeri europei per il soccorso	**112**
Vigili del fuoco	**18**
Pronto soccorso	**15**
Centro antiveleni	**02 99 59 22 22**

- **Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha neppure l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.**

- **La copertura deve essere installata sistematicamente in caso di assenza, anche momentanea, di sorveglianza.**

- **Prima e durante una qualsiasi manovra è opportuno verificare che all'interno della vasca non siano presenti bagnanti o corpi estranei.**

- **E' vietato salire, camminare o saltare su una copertura di sicurezza.**

- **In caso di alterazione della copertura o durante un malfunzionamento riguardante la chiusura e la messa in sicurezza della vasca, prendere tutte le misure al fine di impedire l'accesso ai bambini fino alla riparazione della stessa.**

AVVERTENZA

Attenzione: la copertura può essere considerata sicura soltanto se chiusa, bloccata e installata correttamente secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

ISTRUZIONI PER L'USO:
UTILIZZO

1. Apertura della piscina

ATTENZIONE

L'apertura della piscina a seguito della rimozione della copertura deve essere effettuata da adulti responsabili e nel rispetto delle indicazioni fornite.

1.1. Sganciare i tenditori attorno alla copertura eccetto quelli agli angoli.

1.2. Sganciare i tenditori sul lato opposto a quello dello stoccaggio, riportare la copertura sulla spiaggia, lato dello stoccaggio e piegarla a fisarmonica.

1.3. Una volta raccolta tutta la copertura, ripiegarla nel senso della larghezza.

1.4. Spostare la copertura raggiungendo la spiaggia al fine di limitare i rischi di cadute accidentali.

ATTENZIONE

Durante le operazioni di apertura e chiusura è opportuno tenere la piscina costantemente sotto controllo.

2. Chiusura della piscina

La legge impone di mettere in sicurezza la piscina dal termine dell'utilizzo. Controllare che all'interno della vasca non siano presenti bagnanti o corpi estranei che possano nuocere alla manovra di posa della copertura.

2.1. Posizionare la copertura in prossimità della piscina e stenderla nel senso della larghezza.

2.2. Posare la copertura sulle piastrelle del bordo tra A e B e agganciare i tenditori degli angoli al fine di tendere la copertura.

2.3. In 2 persone, prendere ciascuno gli angoli opposti, stendere la copertura al di sopra della piscina e agganciare i tenditori degli angoli (C e D).

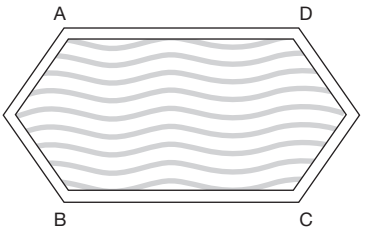

2.4. Fissare i tenditori nel senso della lunghezza e della larghezza.

AVVERTENZA

La copertura è testata sulle piastrelle del bordo: Durante la posa della copertura, verificare che venga eliminata ogni escrescenza.

Attenzione: la copertura può essere considerata sicura soltanto se chiusa, bloccata e installata correttamente secondo le istruzioni da noi fornite.
Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha neppure l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini.
Questa copertura non deve in nessun caso essere considerata come un'area di circolazione; di conseguenza, non salire, camminare o saltare intenzionalmente sulla copertura di sicurezza!

ISTRUZIONI PER L'USO:
MANTENIMENTO E MANUTENZIONE

1. Mantenimento

Sarà vostra cura pulire la copertura almeno due volte l'anno (preferibilmente prima e dopo la stagione balneare) con l'aiuto di un prodotto per la pulizia specifico per teli PVC. La pulizia ordinaria deve essere effettuata con un getto d'acqua. Evitare i prodotti aggressivi, gli schiumogeni o i solventi, così come le spugne abrasive.

2. Manutenzione

L'intera copertura così come gli elementi di fissaggio devono essere ispezionati due volte l'anno (ad esempio, durante la pulizia della copertura).
Un ulteriore controllo è necessario se la copertura deve essere utilizzata come elemento di sicurezza, o dopo un periodo in cui è stata esposta a condizioni estreme (tempeste, nevicate ...).
Dopo questi controlli, è indispensabile sostituire tutti gli elementi che presentano alterazioni e non esitare a sostituire immediatamente qualsiasi componente che presenti ogni sorta di difetto o usura. In caso di dubbio, rivolgersi ad un installatore di piscine.
Tutti i pezzi di ricambio devono essere di marca ALBIGÈS, in maniera tale che la copertura rispetti le specifiche tecniche originali.

IMPORTANTE

In caso di alterazione della copertura o durante un malfunzionamento riguardante la chiusura e la messa in sicurezza della vasca, prendere tutte le misure al fine di impedire l'accesso ai bambini fino alla riparazione della piscina.

Il servizio post-vendita è garantito in via prioritaria dal rivenditore.
Per ogni altra informazione ALBIGÈS è a vostra disposizione al numero di telefono seguente 04 75 31 07 07.

3. Specifiche particolari durante il periodo invernale

POOLSAFE WOOD® sarà ideale anche per il periodo invernale a condizione che vengano rispettate le seguenti regole:

3.1. Il livello dell'acqua nella piscina deve essere tassativamente mantenuto all'altezza di utilizzo (2/3 sopra lo skimmer), facendo in modo che l'acqua non trabocchi e non passi dietro il

liner (utilizzare un troppopieno) o che i pezzi da sigillare e i tubi non congelino (utilizzare gizzmo, tappi adatti, e una linea di galleggianti per l'inverno).

3.2. Mantenere il livello dell'acqua permette alla copertura di poggiare sull'acqua in caso di forti precipitazioni. Con oltre 10 cm di neve, è necessario rimuovere la neve dalla copertura. Accertarsi inoltre di rimuovere le impurità che possono intasare la griglia di scarico.

PUNTO IMPORTANTE

Non mantenere il livello dell'acqua invalida la garanzia sulla copertura POOLSAFE WOOD®.

ISTRUZIONI PER L'USO: GARANZIA

ATTENZIONE

La copertura POOLSAFE WOOD® è garantita 3 anni in utilizzo normale. L'abrasione e l'usura provocate dall'attrito sulle piastrelle del bordo non sono garantite.

1. Condizioni di utilizzo e di garanzia

1.1. Le coperture **POOLSAFE** WOOD® sono fabbricate su misura. Ogni errore riguardante le dimensioni o le colorazioni comunicate dal cliente non dipende da noi.
1.2. La copertura **POOLSAFE** WOOD® deve essere installata e utilizzata nel rispetto di questo manuale.
1.3. Tutti i reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e il materiale difettoso deve essere messo a disposizione dei nostri esperti o delle nostre compagnie di assicurazione. Qualsiasi copertura **POOLSAFE** WOOD® dovrà essere resa previo accordo ed essere obbligatoriamente accompagnata da un "Modulo di reso" debitamente compilato (precisare il motivo del reso).

1.4. Il servizio post-vendita è garantito in via prioritaria dal rivenditore.

1.5. La sostituzione dei componenti sarà effettuata solo dietro riconsegna del componente difettoso.

2. La garanzia è esclusa in modo particolare in caso di:

2.1. Montaggio errato, mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione e conseguenti deterioramenti.

2.2. Manovre errate o utilizzi anormali e conseguenti deterioramenti.

2.3. Normale usura dei componenti della copertura.

2.4. Usura e avaria dovute ad attriti anormali.

2.5. Usura dovuta all'abrasione delle piastrelle del bordo della piscina ruvide, abrasive o curve. Sovraccarico di neve (massimo 10 cm, vedere p.12).

2.6. Venti forti e molto forti.

2.7. Deterioramento dovuto al trasporto.

2.8. Pulizia con prodotti diversi da quelli consigliati (vedere istruzioni per l'uso).

2.9. Utilizzo di pezzi di ricambio diversi da quelli originali.

ATTENZIONE

Le coperture che non vengono fissate nel rispetto delle istruzioni per l'installazione, non saranno coperte da garanzia.

NOTA

Questa garanzia copre esclusivamente la sostituzione dei componenti o degli insiemi riconosciuti come difettosi, ad esclusione di qualsiasi responsabilità, indennizzo o spesa di trasporto, a qualunque titolo.

Questa garanzia si acquisisce solo previo pagamento integrale della fattura del prodotto in questione.

Ogni copertura contestata deve essere resa, con il nostro consenso, porto pagato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Data di messa in servizio: .....

Timbro installatore

☐ **dichiara di aver realizzato la posa della copertura in conformità con le prescrizioni contenute nel presente manuale.**

☐ **dichiara di aver realizzato la posa della copertura in conformità con le disposizioni della norma NF P 90-308.**

Timbro Distributore Locale

Il Sig. o la Sig.ra .....
dichiara di aver preso conoscenza delle istruzioni per la posa e per l'utilizzo.
Firma: