


ADATTATORE 50-1"½
 ADAPTOR 50-1"½

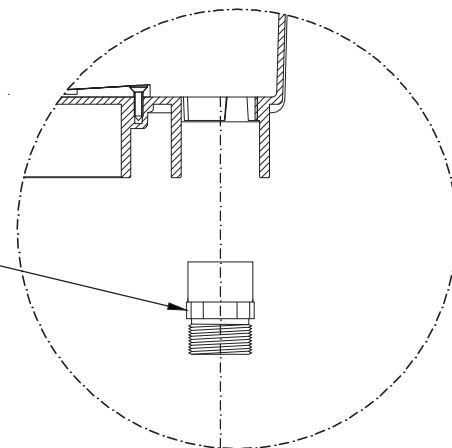


SISTEMA ANTI-RIMOZIONE
 ANTI-REMOVAL SYSTEM

COPERCHIO
 COVER

CORNICE COPERCHIO
 COVER FRAME

N°18 VITI DI FISSAGGIO
 FLANGIA M6X20

N°18 M6X20 SCREW
 FOR FLANGE FIXING

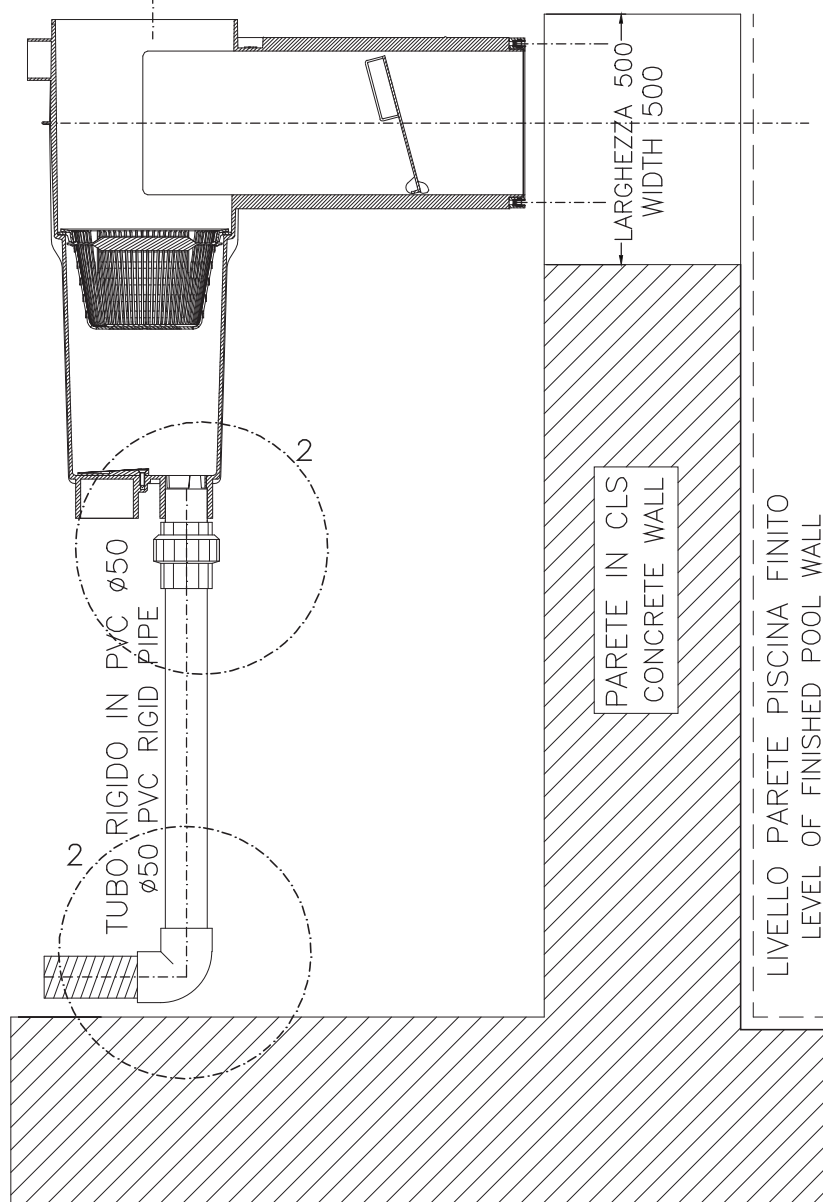

GUARNIZIONE
 GASKET

MEMBRANA IN PVC
 PVC MEMBRANE


GUARNIZIONE
 GASKET

FLANGIA
 FLANGE

FLANGIA
 FLANGE

COPRIFLANGIA
 FLANGE COVER

FISSARE CON
 CALCESTRUZZO
 FIX WITH CONCRETE

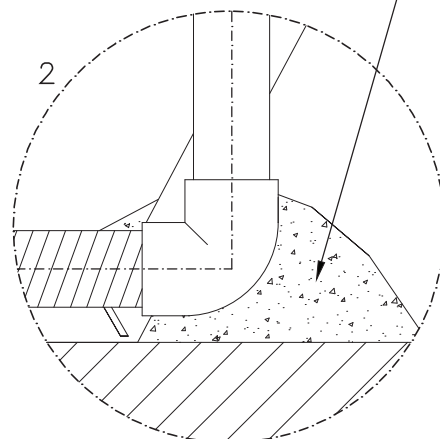

TROPPO PIENO $\phi 50$
OVERFLOW $\phi 50$

LIVELLO PAVIMENTAZIONE
FLOOR LEVEL

0.00

LIVELLO ACQUA
WATER LEVEL

MEMBRANA IN PVC
PVC MEMBRANE

COMPLETAMENTO
GETTO IN
CALCESTRUZZO
CONCRETE FILLING

INTONACO
FINISHING COAT

BOCCHETTONE $\phi 75$
PIPE UNION $\phi 75$

TUBO RIGIDO PVC $\phi 75$
RIGID PIPE $\phi 75$

CHIUDERE $\phi 50$
CLOSE $\phi 50$

$\phi 50$ – Portata $9.70 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 50$ – Flow rate $9.70 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 63$ – Portata $15.30 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 63$ – Flow rate $15.30 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 75$ – Portata $21.40 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 75$ – Flow rate $21.40 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

COLLEGAMENTO CONNECTION	MANICOTTO SLEEVE	BOCCHETTONE PIPE UNION	*GOMITO 90°* *ELBOW 90°*	TUBO RIGIDO RIGID PIPE	TUBO FLESSIB FLEX PIPE
$\phi 50$	—	100200162	100100386	100100230	100200910
$\phi 63$	100200421	100200163	100100286	100100231	100200911
$\phi 75$	—	100200164	100200366	100200808	—

- 1) POSARE LO SKIMMER E COMPLETARE IL GETTO ATTORNO ALLO SKIMMER
- 2) INCOLLARE I RACCORDI; ESEGUIRE IN PVC RIGIDO LA CALATA FINO A TERRA
- 3) INCOLLARE IL TUBO FLESSIBILE AL GOMITO A TERRA E FISSARE CON CALCESTRUZZO
- 4) RIVESTIRE LA PARETE CON MEMBRANA IN PVC
- 5) COMPLETARE LO SKIMMER CON GUARNIZIONI E FLANGE

- 1) LAY THE SKIMMER AND COMPLETE WITH THE CONCRETE ALL THE SPACE
- 2) GLUE THE FITTINGS; DO IN RIGID PVC THE DESCENT UP TO EARTH
- 3) GLUE THE FLEXIBLE PIPE TO EARTH ELBOW AND FIX WITH CONCRETE
- 4) COAT THE WALL WITH THE PVC MEMBRANE
- 5) COMPLETE THE SKIMMER WITH GASKETS AND FLANGES

600600098


SKIMMER CLASSIC - CA-BLOCCHI - RIVESTIMENTO PIASTRELLE
 CLASSIC SKIMMER - CONCRETE-BLOCCHI - COATED TILES



RIPRODUZIONE VIETATA - COPYRIGHT RESERVED - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA - REPRODUCTION INTERDITE

www.bsvillage.com

ADATTATORE 50-1"½
 ADAPTOR 50-1"½

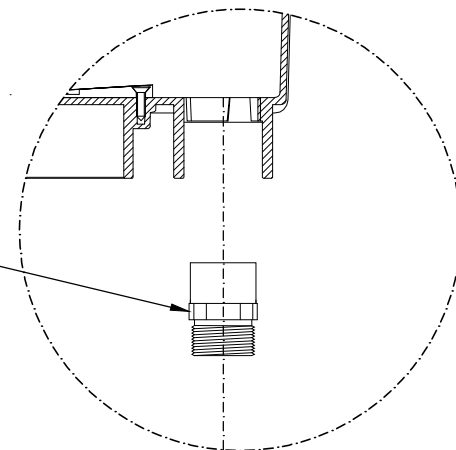


SISTEMA ANTI-RIMOZIONE
 ANTI-REMOVAL SYSTEM

COPERCHIO
 COVER

CORNICE COPERCHIO
 COVER FRAME

N°18 VITI di FISSAGGIO
 FLANGIA M5,5X22
 N°18 M5,5X20 sw SCREW
 FOR FLANGE FIXING

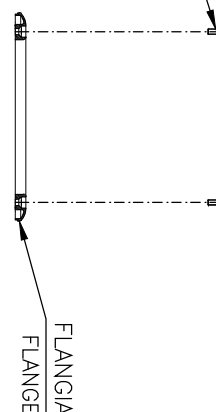


LARGHEZZA 500
 WIDTH 500

PARETE IN CLS
 CONCRETE WALL

LIVELLO PARETE PISCINA FINITO
 LEVEL OF FINISHED POOL WALL

TUBO RIGIDO IN PVC Ø50
 Ø50 PVC RIGID PIPE

FISSARE CON
 CALCESTRUZZO
 FIX WITH CONCRETE

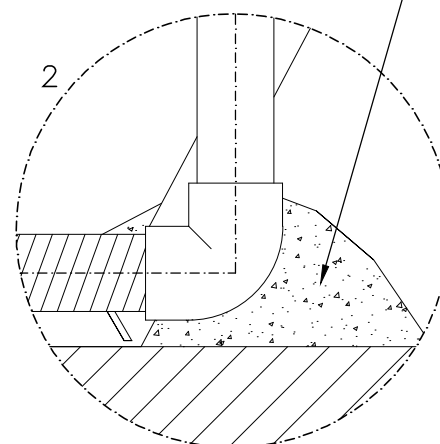

Codice prodotto : 2002C0004

Scale : 1:10

Date : 01-01-2013

Release : 00

TROPPO PIENO $\phi 50$
OVERFLOW $\phi 50$

LIVELLO PAVIMENTAZIONE
FLOOR LEVEL

0.00

LIVELLO ACQUA
WATER LEVEL

COMPLETAMENTO
GETTO IN
CALCESTRUZZO
CONCRETE FILLING

INTONACO
FINISHING COAT

BOCCHETTONE $\phi 75$
PIPE UNION $\phi 75$

TUBO RIGIDO PVC $\phi 75$
RIGID PIPE $\phi 75$

CHIUDERE $\phi 50$
CLOSE $\phi 50$

$\phi 50$ – Portata $9.70 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 50$ – Flow rate $9.70 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 63$ – Portata $15.30 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 63$ – Flow rate $15.30 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 75$ – Portata $21.40 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

$\phi 75$ – Flow rate $21.40 \text{ m}^3/\text{h}^3$ – 1.7 m/s

COLLEGAMENTO CONNECTION	MANICOTTO SLEEVE	BOCCHETTONE PIPE UNION	*GOMITO 90°* *ELBOW 90°*	TUBO RIGIDO RIGID PIPE	TUBO FLESSIB FLEX PIPE
$\phi 50$	—	100200162	100100386	100100230	100200910
$\phi 63$	100200421	100200163	100100286	100100231	100200911
$\phi 75$	—	100200164	100200366	100200808	—

- 1) POSARE LO SKIMMER E COMPLETARE IL GETTO ATTORNO ALLO SKIMMER
- 2) INCOLLARE I RACCORDI; ESEGUIRE IN PVC RIGIDO LA CALATA FINO A TERRA
- 3) INCOLLARE IL TUBO FLESSIBILE AL GOMITO A TERRA E FISSARE CON CALCESTRUZZO
- 4) RIVESTIRE LA PARETE CON PIASTRELLE
- 5) COMPLETARE LO SKIMMER CON GUARNIZIONI E FLANGE

- 1) LAY THE SKIMMER AND COMPLETE WITH THE CONCRETE ALL THE SPACE
- 2) GLUE THE FITTINGS; DO IN RIGID PVC THE DESCENT UP TO EARTH
- 3) GLUE THE FLEXIBLE PIPE TO EARTH ELBOW AND FIX WITH CONCRETE
- 4) COAT THE WALL WITH THE TILES
- 5) COMPLETE THE SKIMMER WITH GASKETS AND FLANGES