



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO
Piscina in Legno
EcoWood 857




www.bsvillage.com





44mm
+/-1mm

BAS50-8

857x457cm h145cm





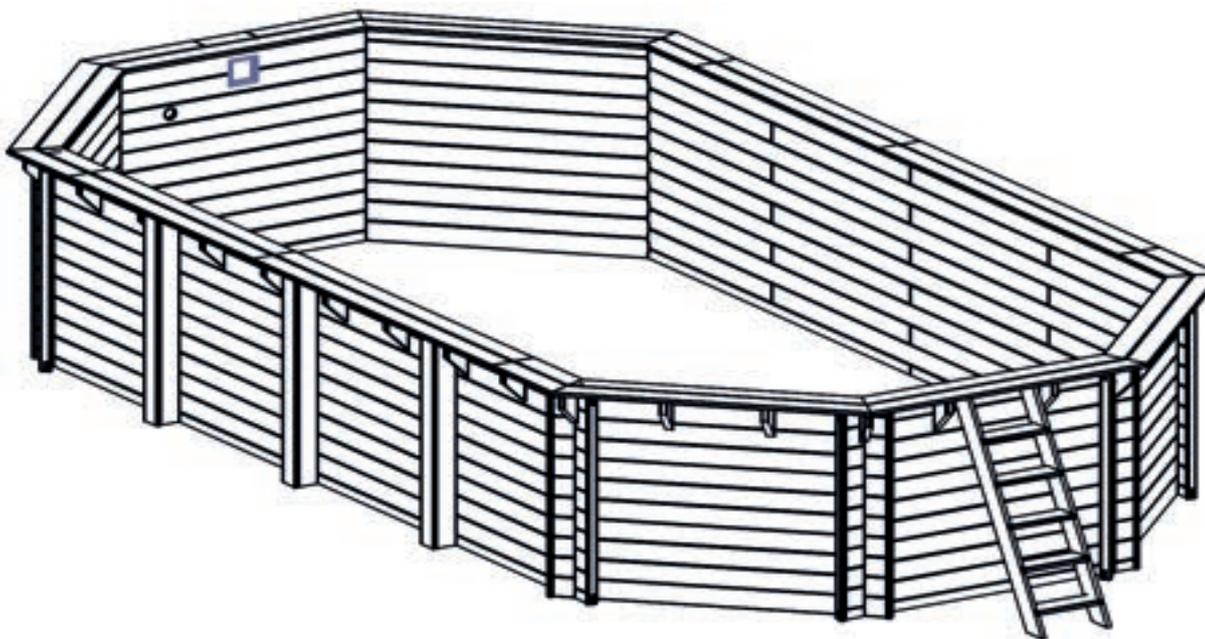


**BAS50-8 857x457cm
h145cm 44(+/-1)mm**

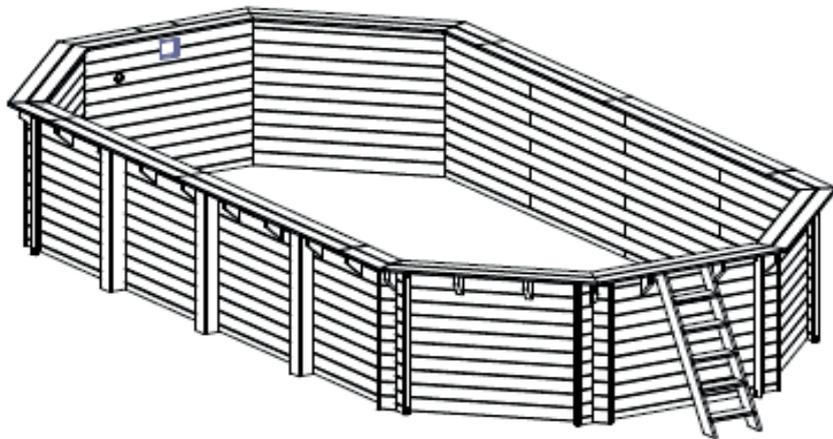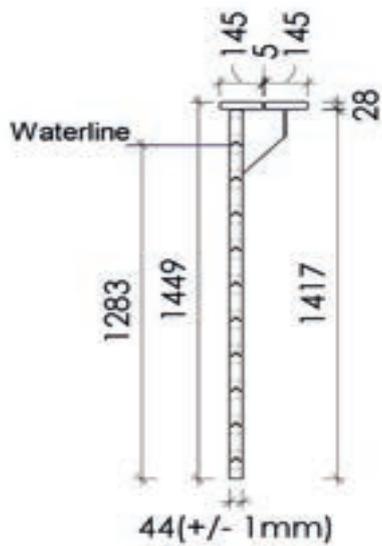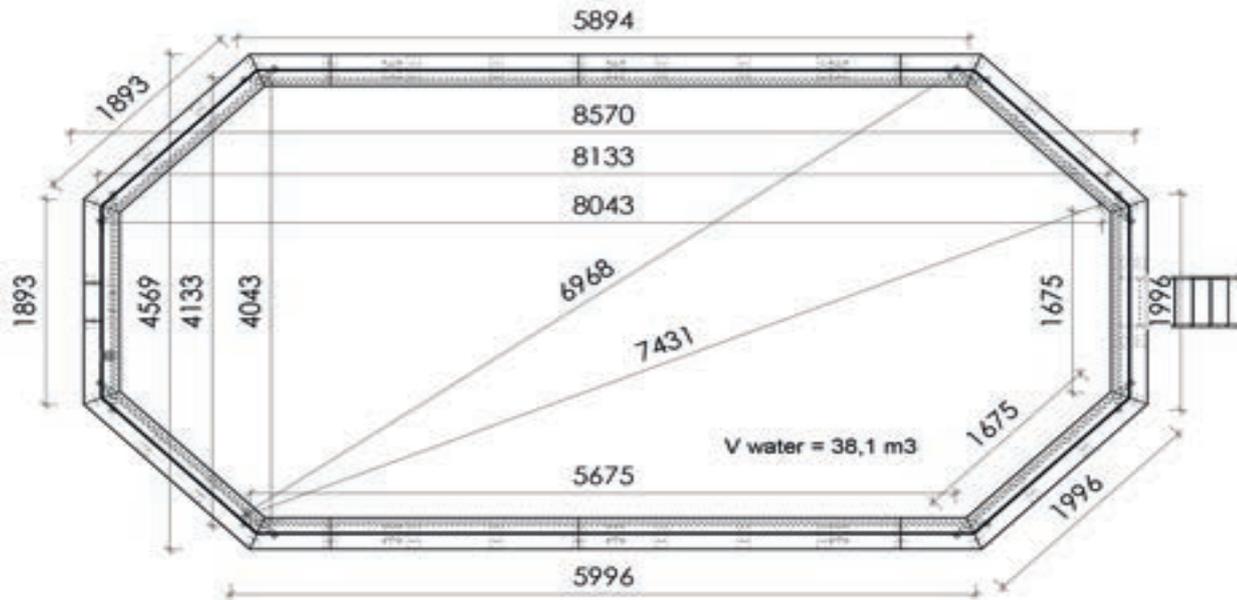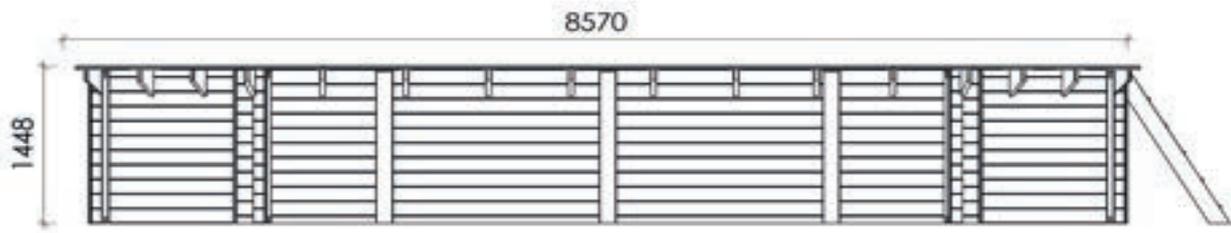










BAS50-8 857x457cm h145cm

Nr	Element	Size			pcs	A	B
		d	h	L			
1		28	145	2593	4		
2		28	145	2000	4		
3		28	145	650	2		
4		28	145	588	2		
5		28	145	650	2		
6		28	145	588	2		
7		28	145	1893	5		
8		28	145	1769	6		
9		28	145	767	1		
10		28	145	767	1		
11		28	145	350	1		
12		45	145	2998	8		
13		45	145	2998	8		
14		45	135	2998	2		
15		45	135	2998	2		
16		45	145	1498	10		
17		45	145	1498	10		
18		45	145	3000	10		
19		45	78	2998	2		
20		45	78	2998	2		
21		45	145	1996	56		
22		45	135	1996	1		
23		45	78	1996	2		
24		45	67	1996	4		
25		45	135	1996	1		
26		45	145	1996	1		
27		45	145	1996	1		
28		28	145	1699	1		
29		28	145	1699	1		
30		28	145	440	5		
31		45	145	245	28		
32		45	145	245	8		
33		28	58	1400	16		
34		21	135	1400	18		
	OPTIONS	21	121	1400	18		
35		58	120	2000	6		
36		10	10	500	6		
37		8	8	1320	12		
38		44	145	150	1		



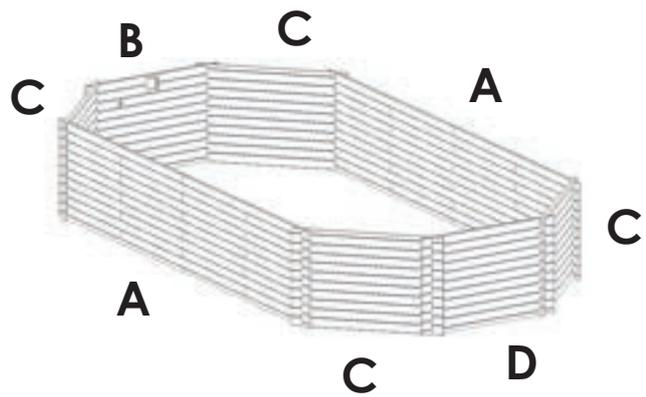
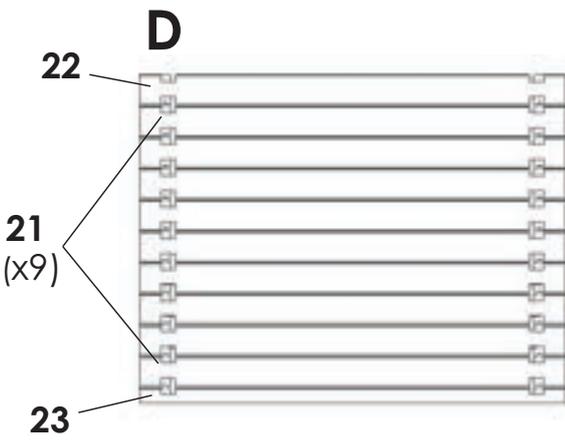
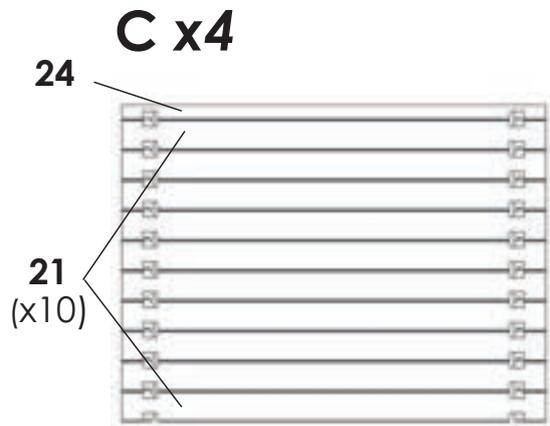
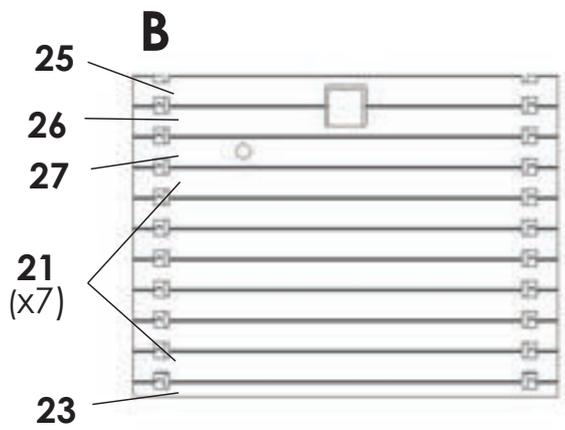
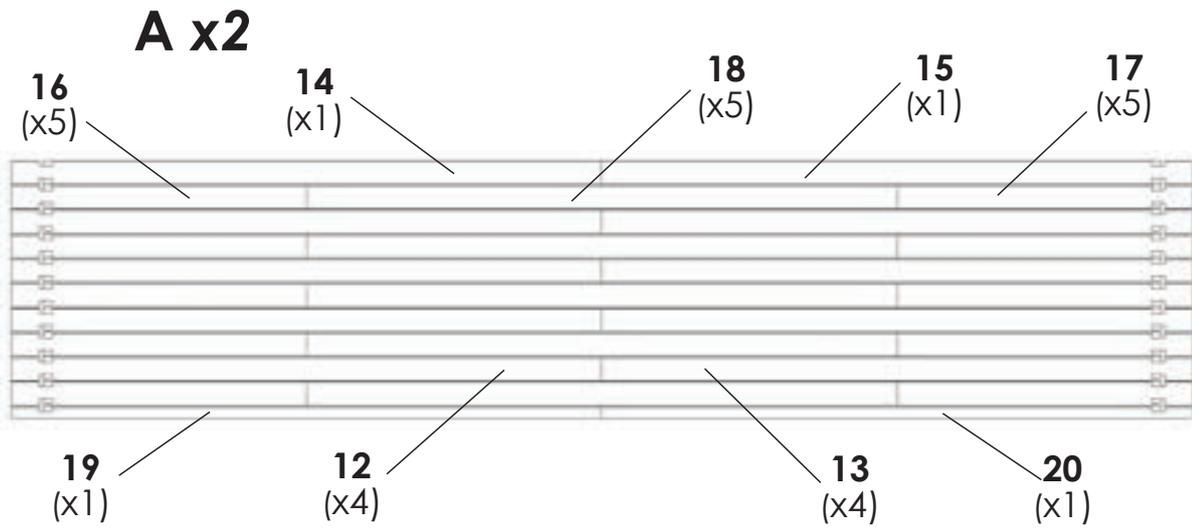


Nr	Element	Size	pcs	A	B
A		3,0x25	12		
B		3,5x25	444		
C		3,5x45	36		
D		4,0x80	24		
E		4,5x60	74		
F		5x80	32		
G			32		
H		5x100	92		
J		6x160	4		
K		3x100x240	36		
L			2		
I		40x40	2		
J		4,0x40	120		
K			1		
L			1		
M			1		
N		1000mm	24		
O			2		
P			1		
Q			1		
R			1		
S			6		
T			4		
U			1		
W		M8x30	4		
X		M8	4		








Outils










Important

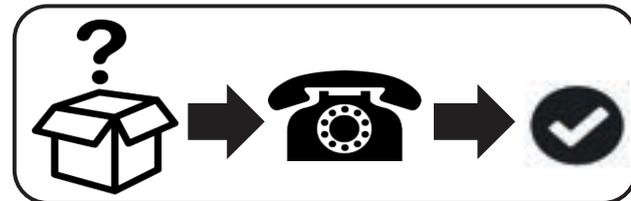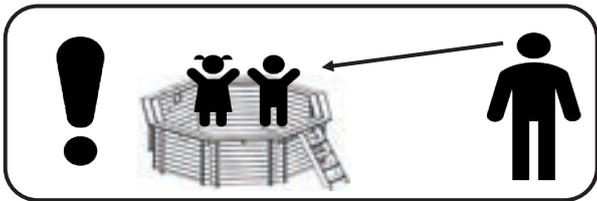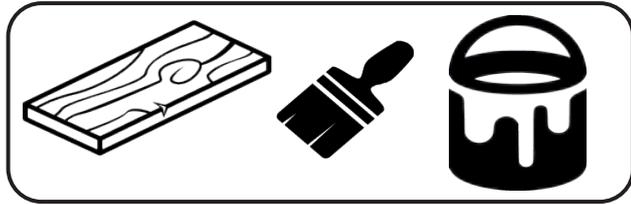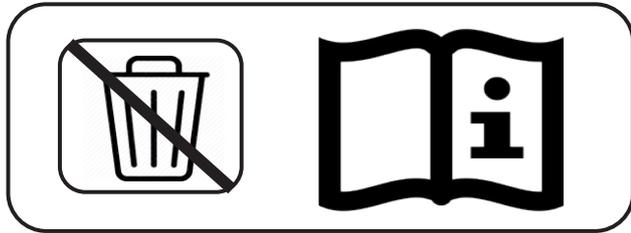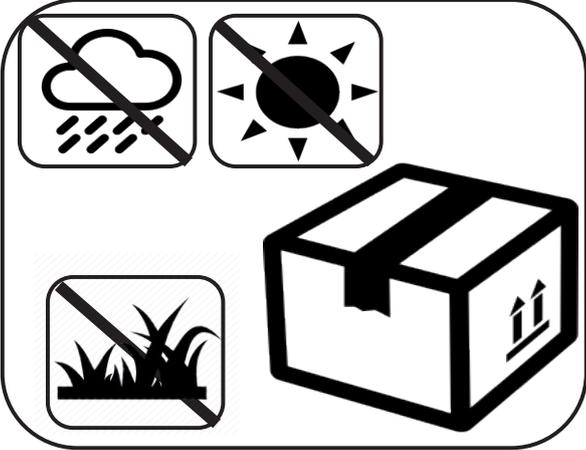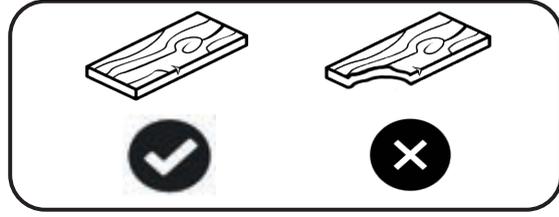


Terrain

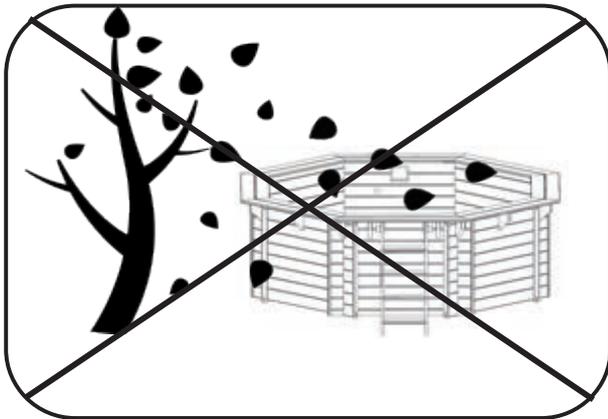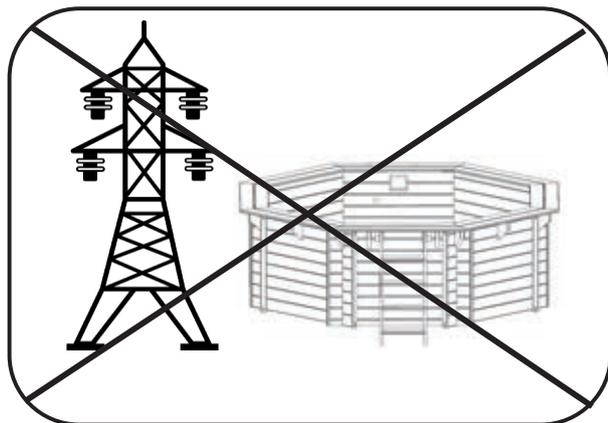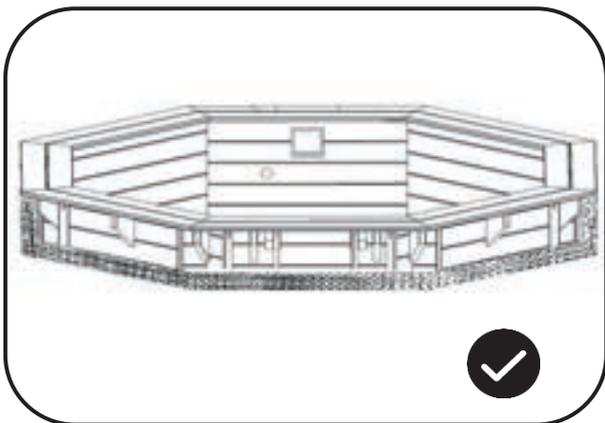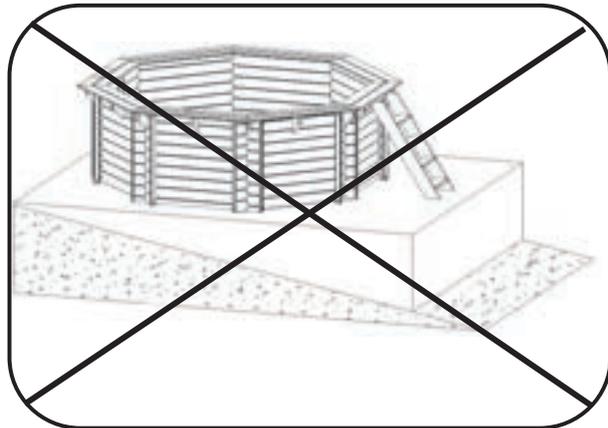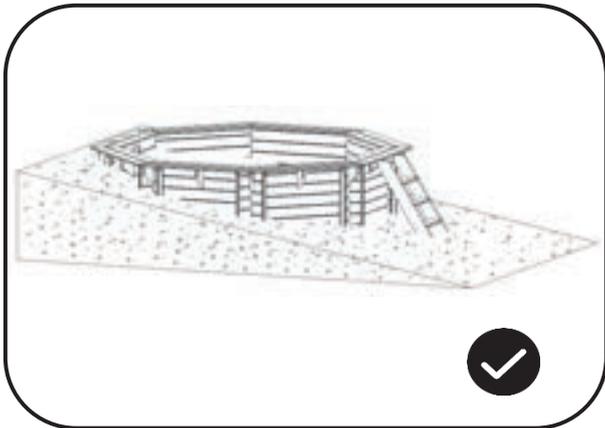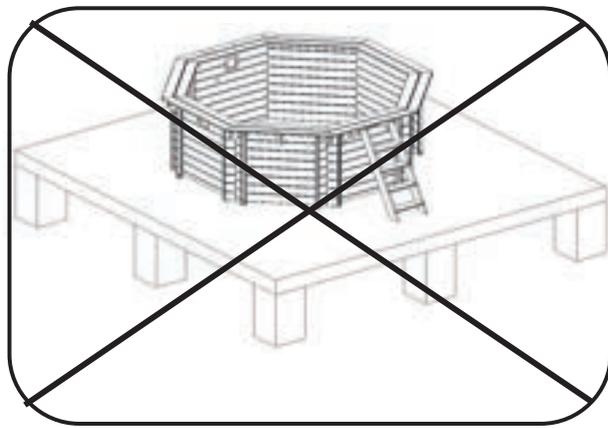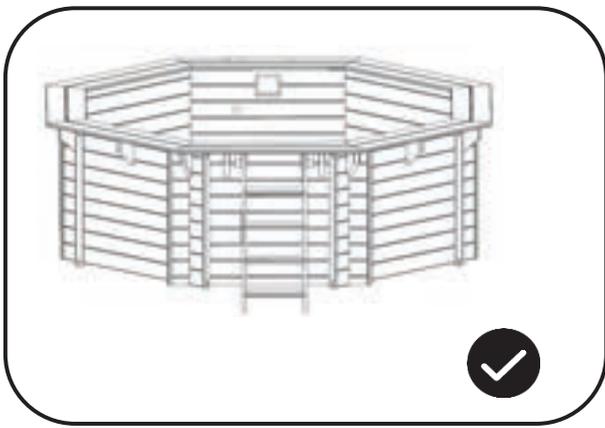



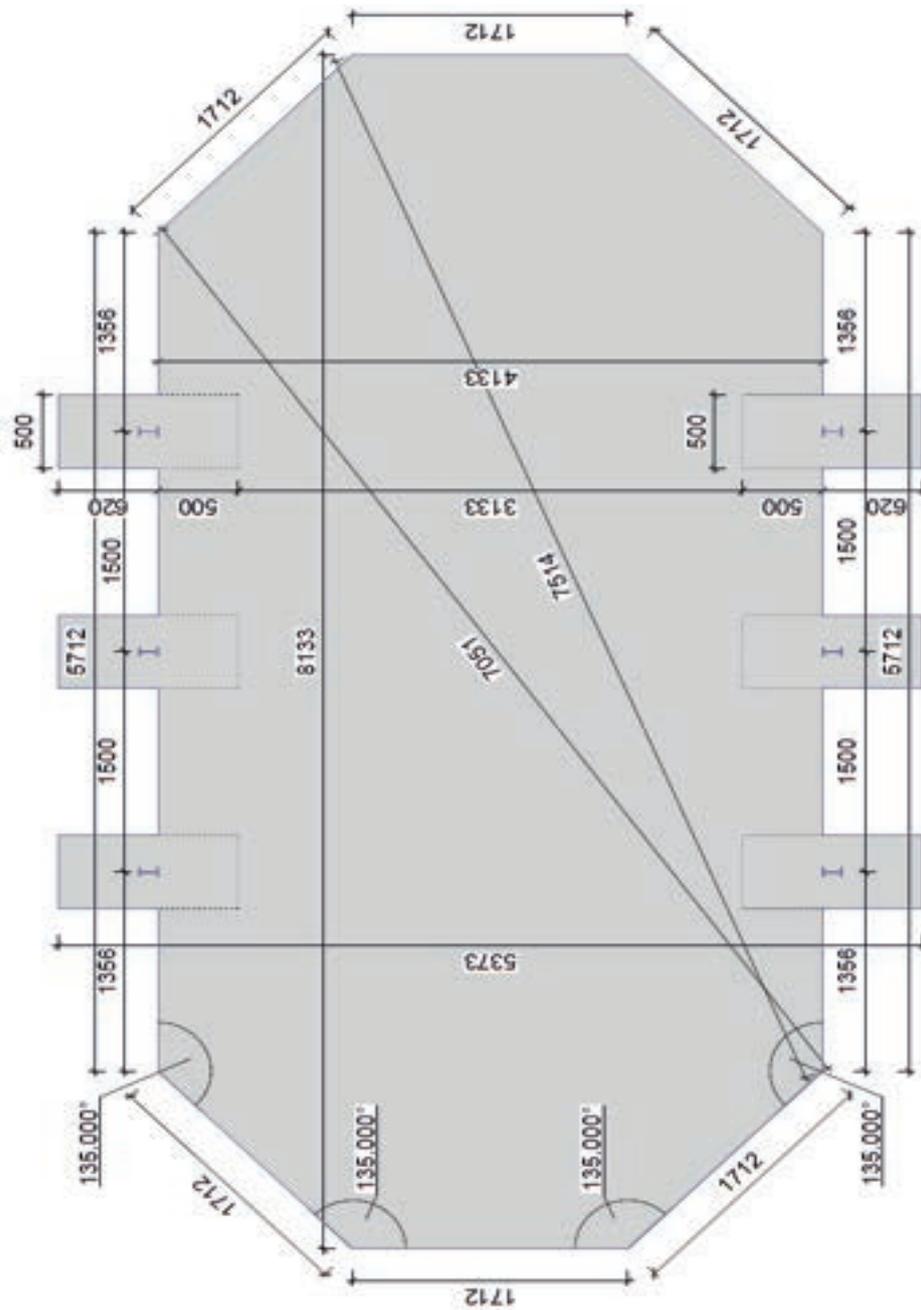

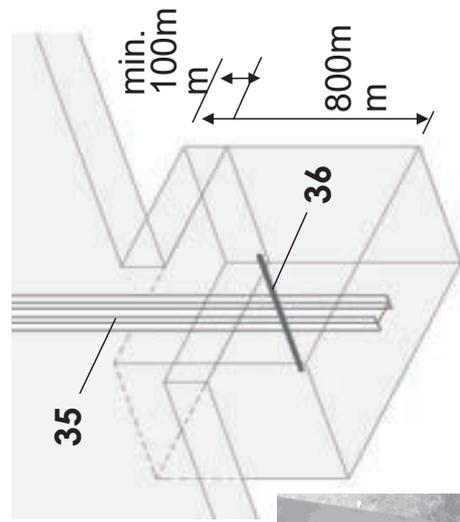
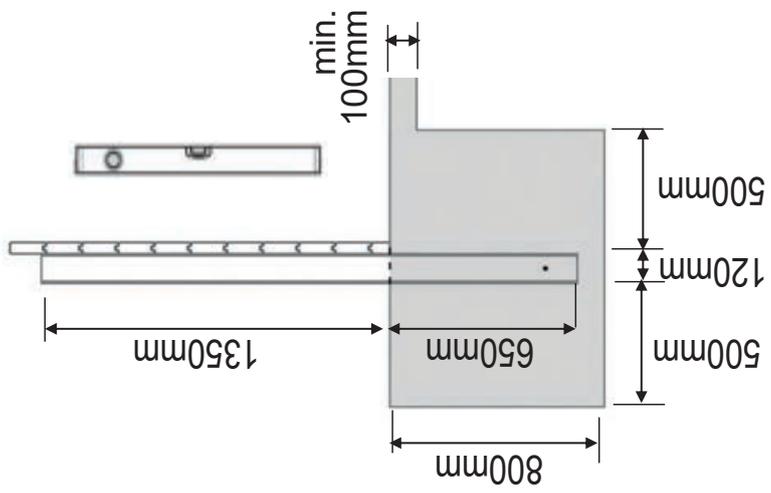


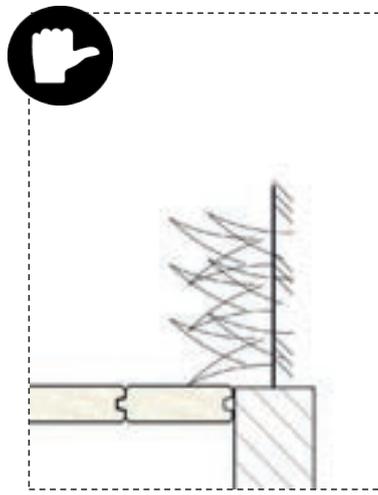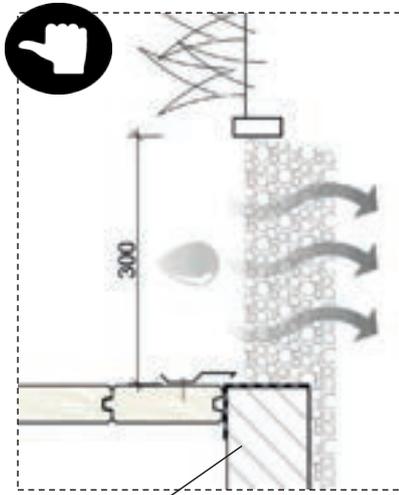


min. 100mm



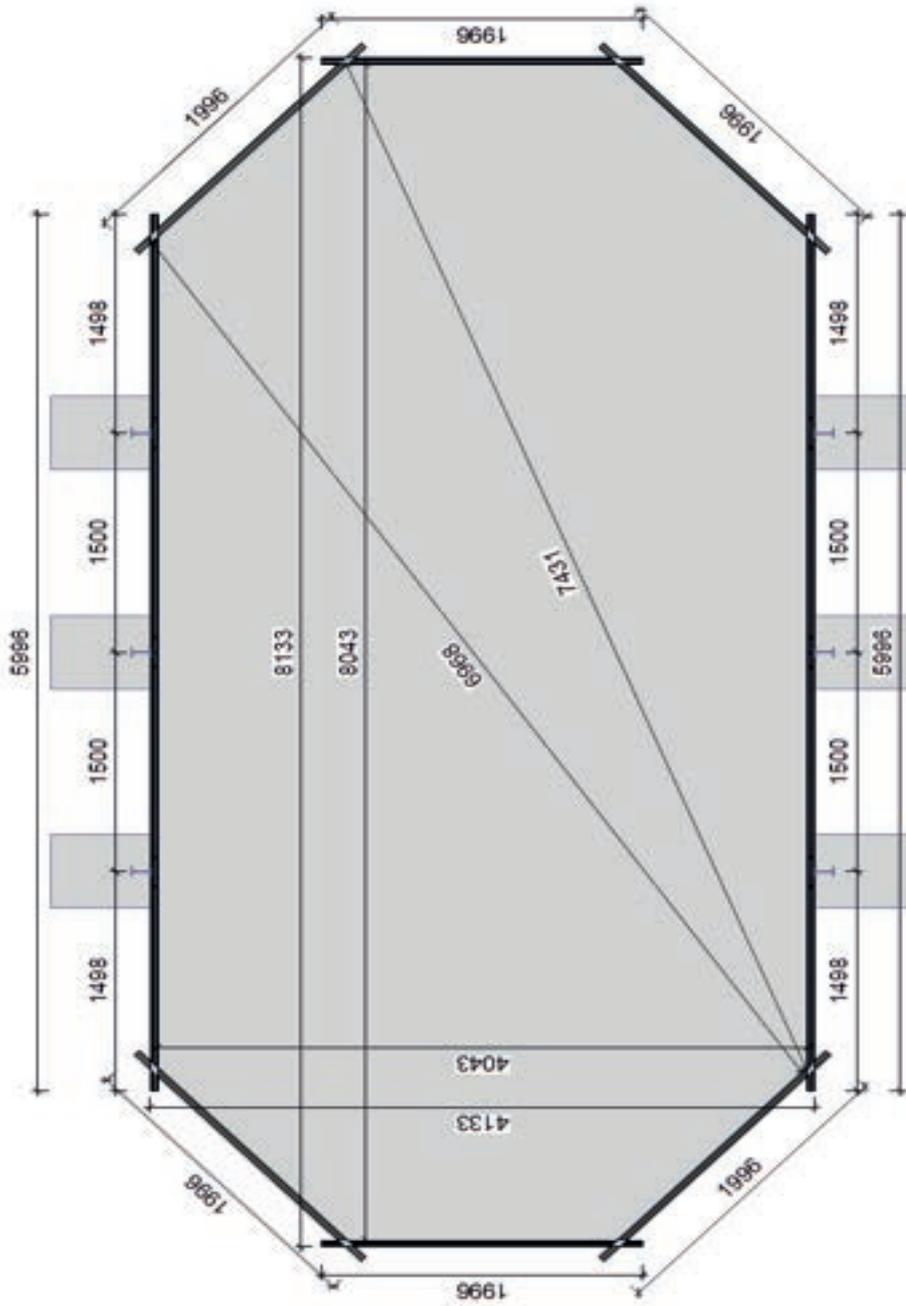


1

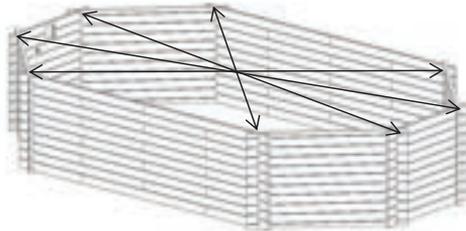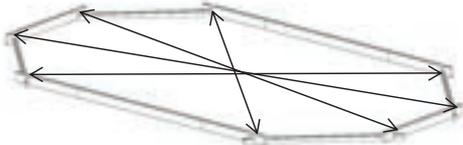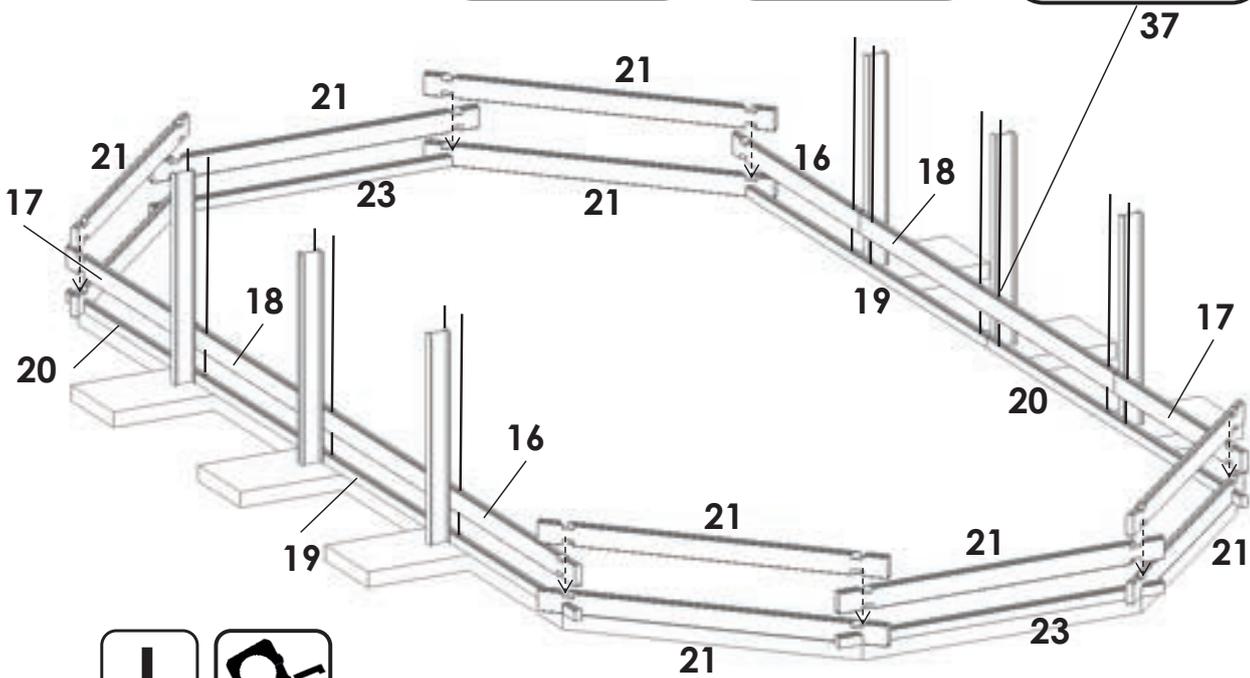




2

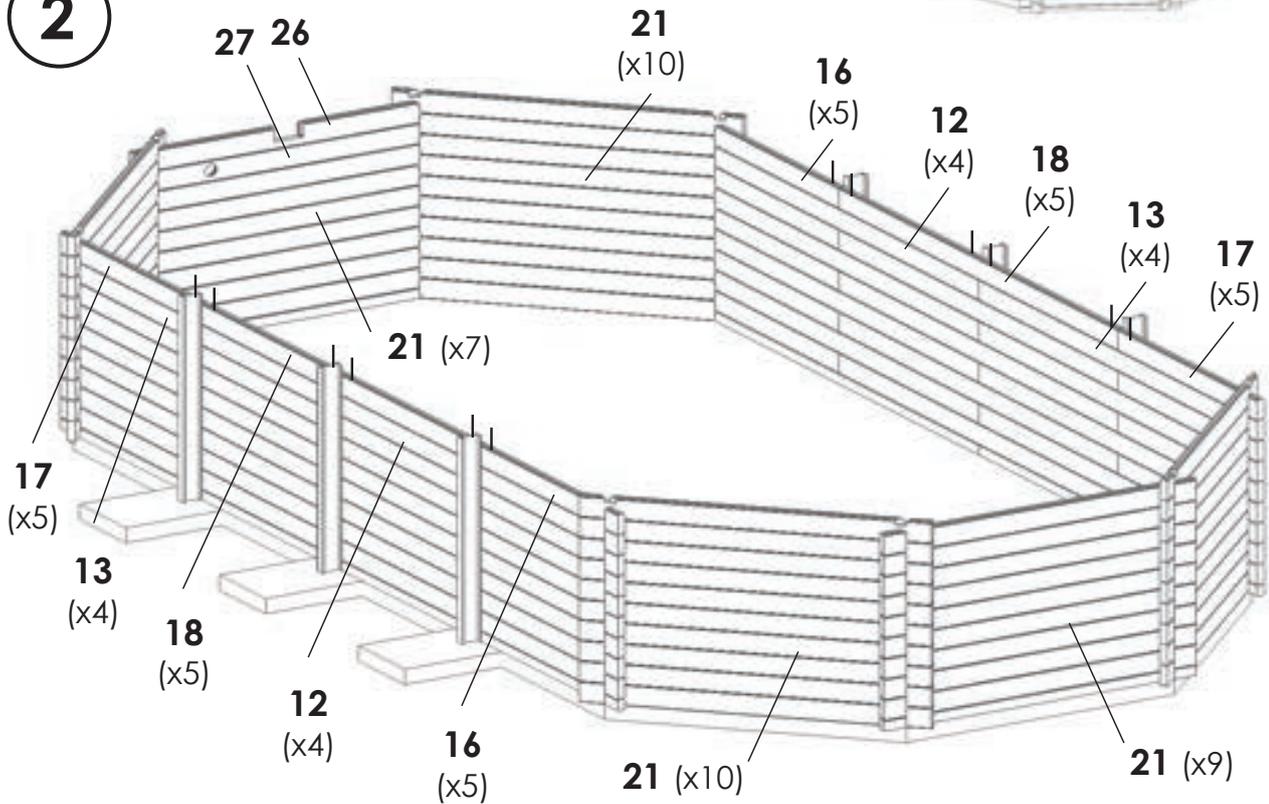

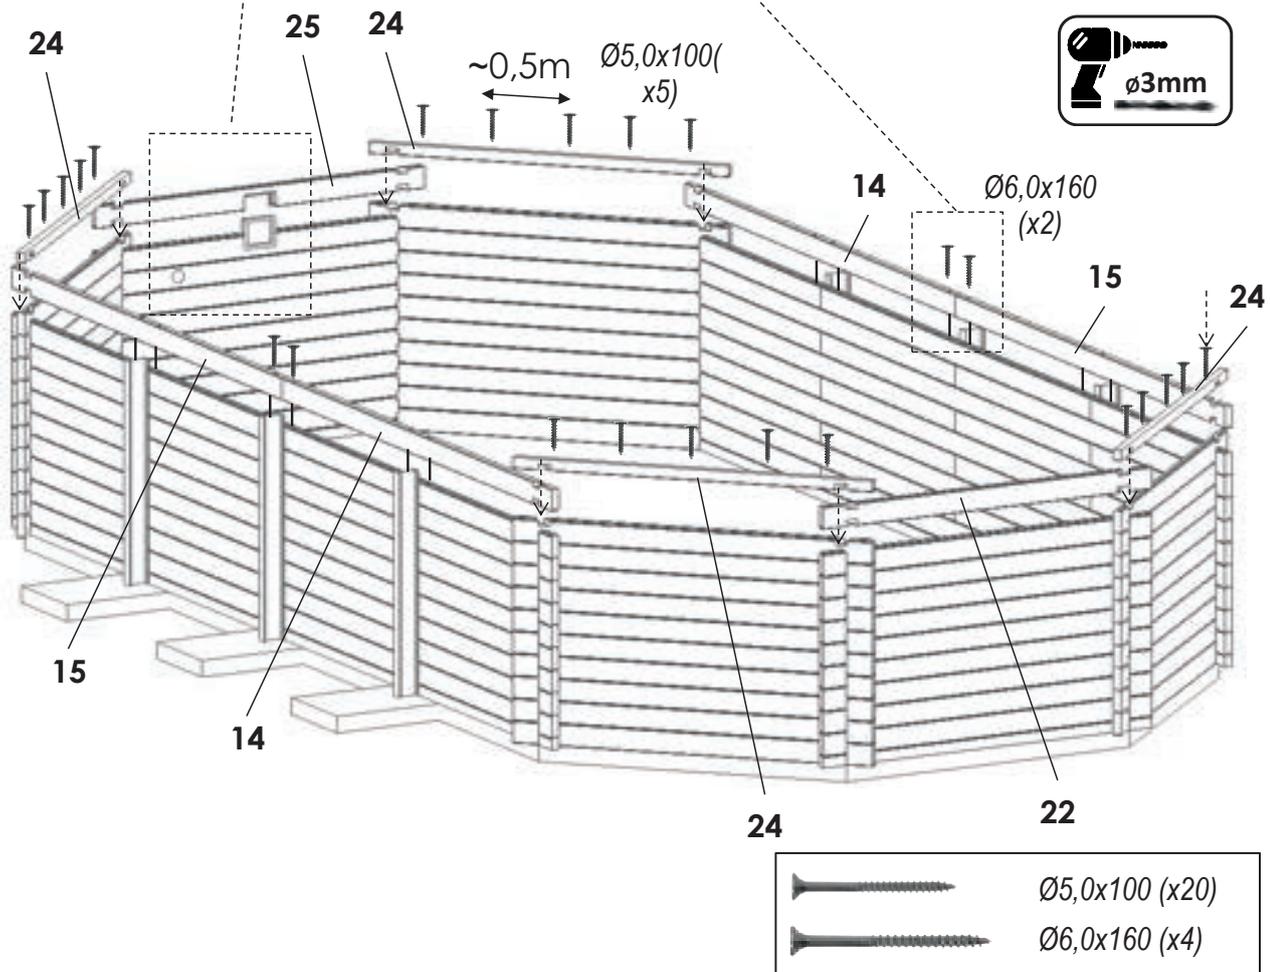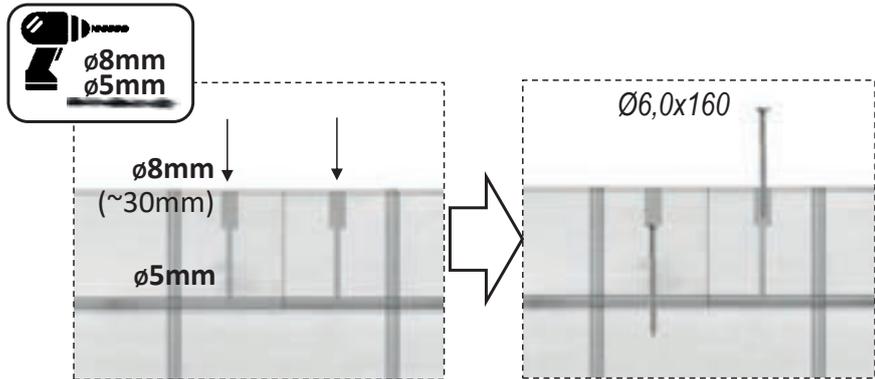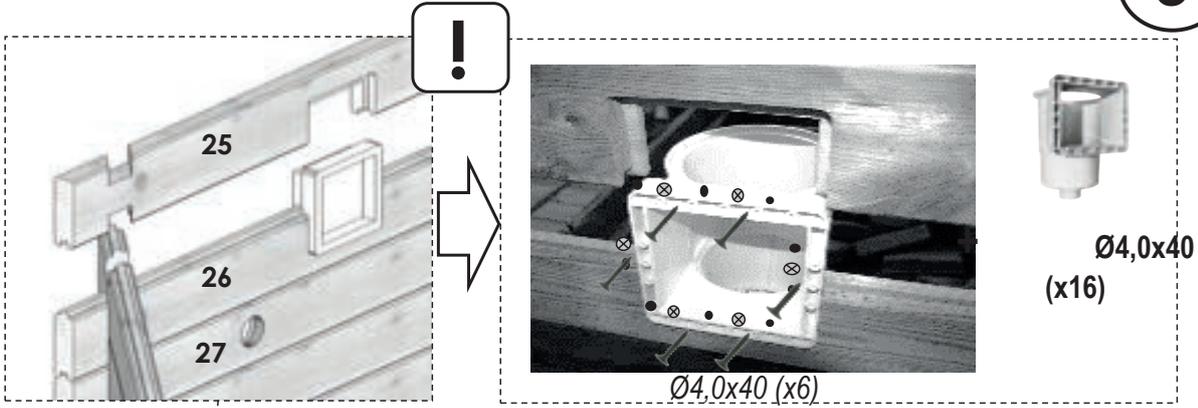


	$\text{Ø}5,0 \times 100$ (x20)
	$\text{Ø}6,0 \times 160$ (x4)


4

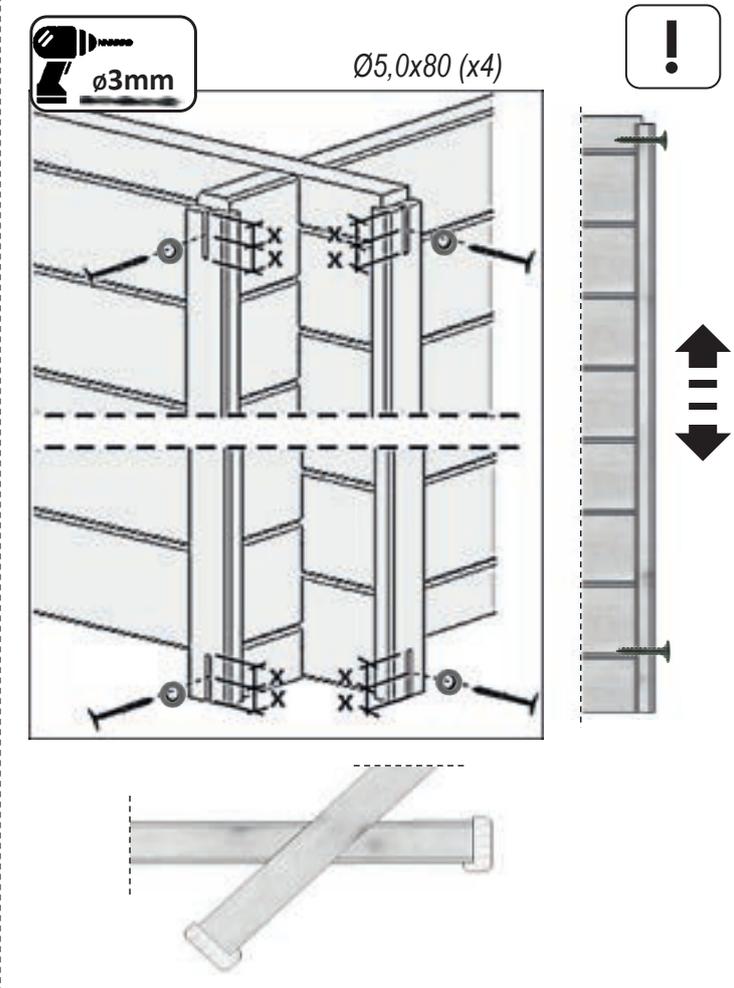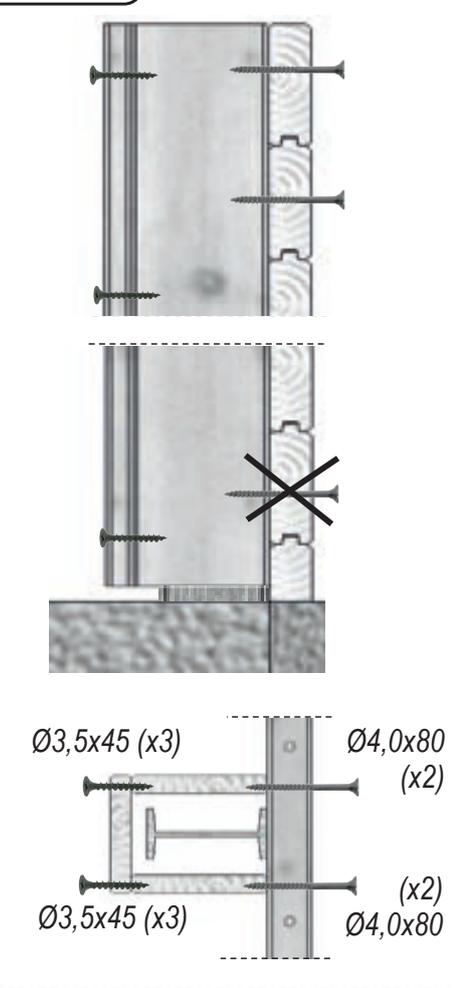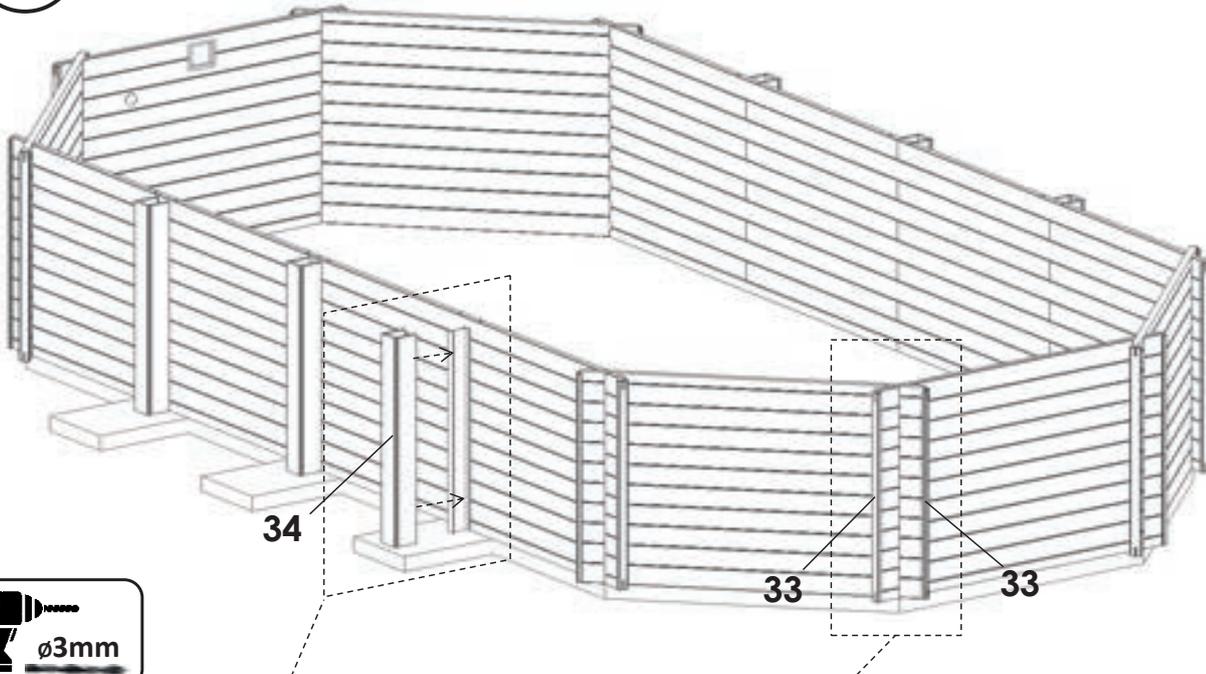


- | | |
|--|---------------|
| | Ø5,0x80 (x32) |
| | Ø3,5x45 (x36) |
| | Ø4,0x80 (x24) |








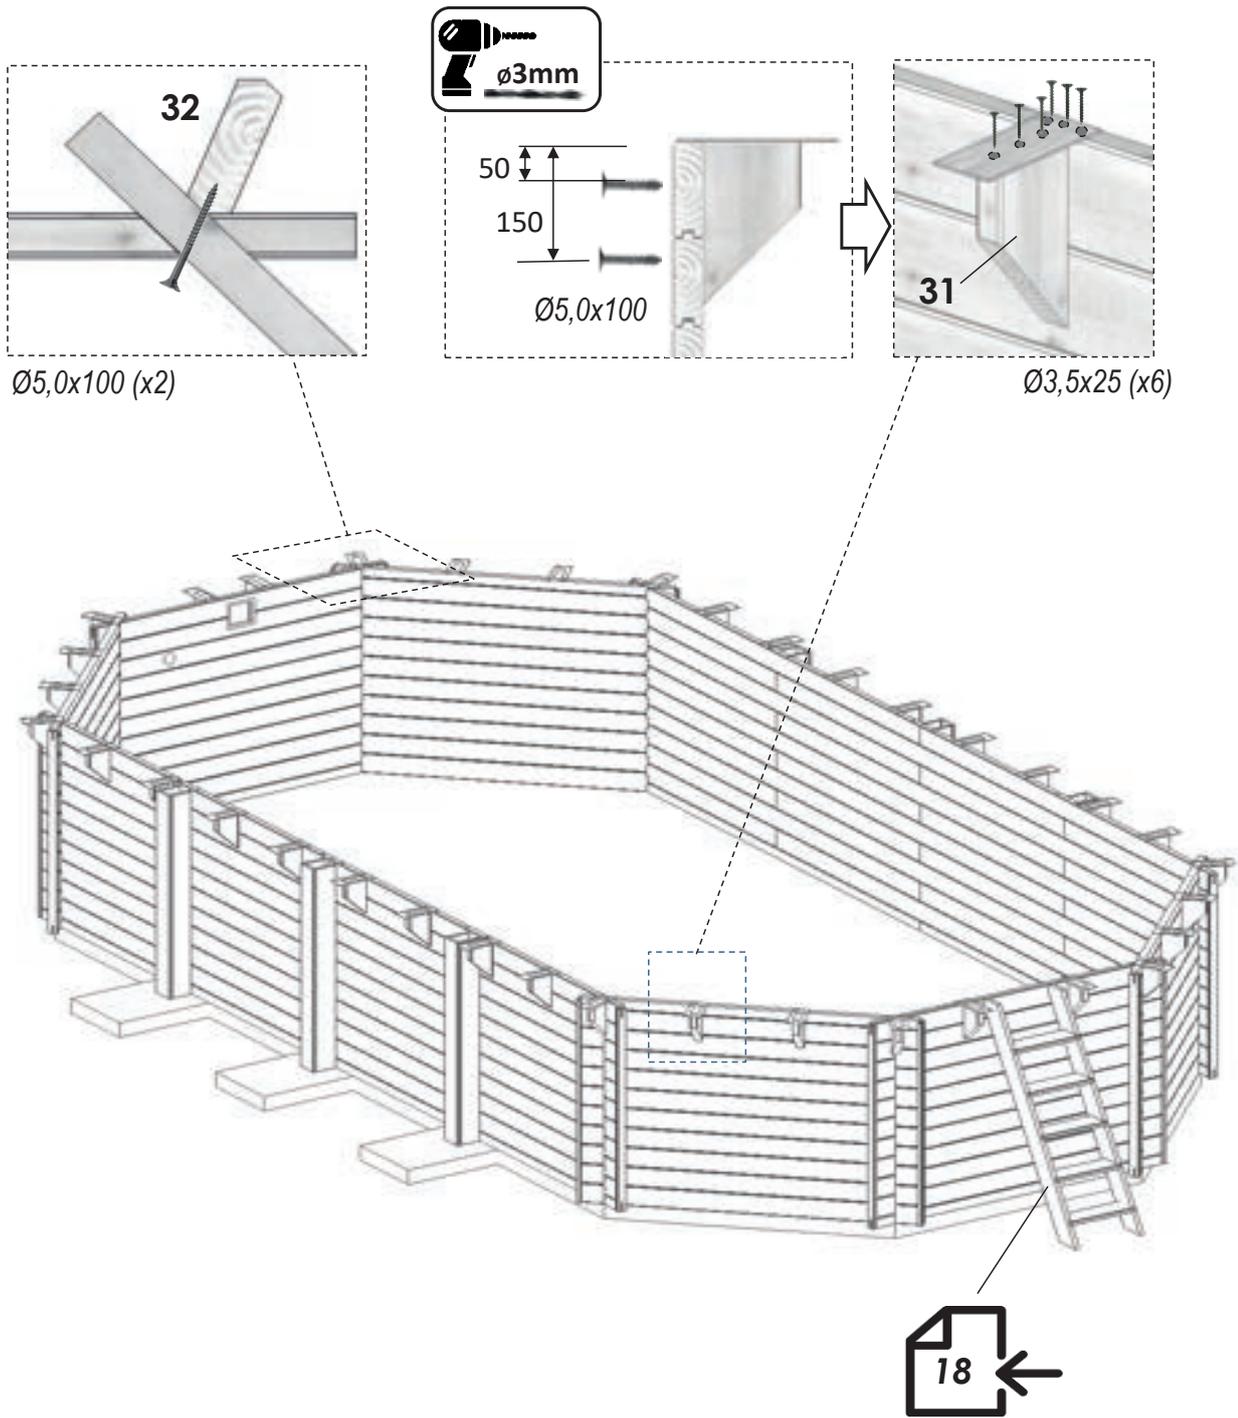


- Ø3,5x25 (x216)
- Ø5,0x100 (x72)

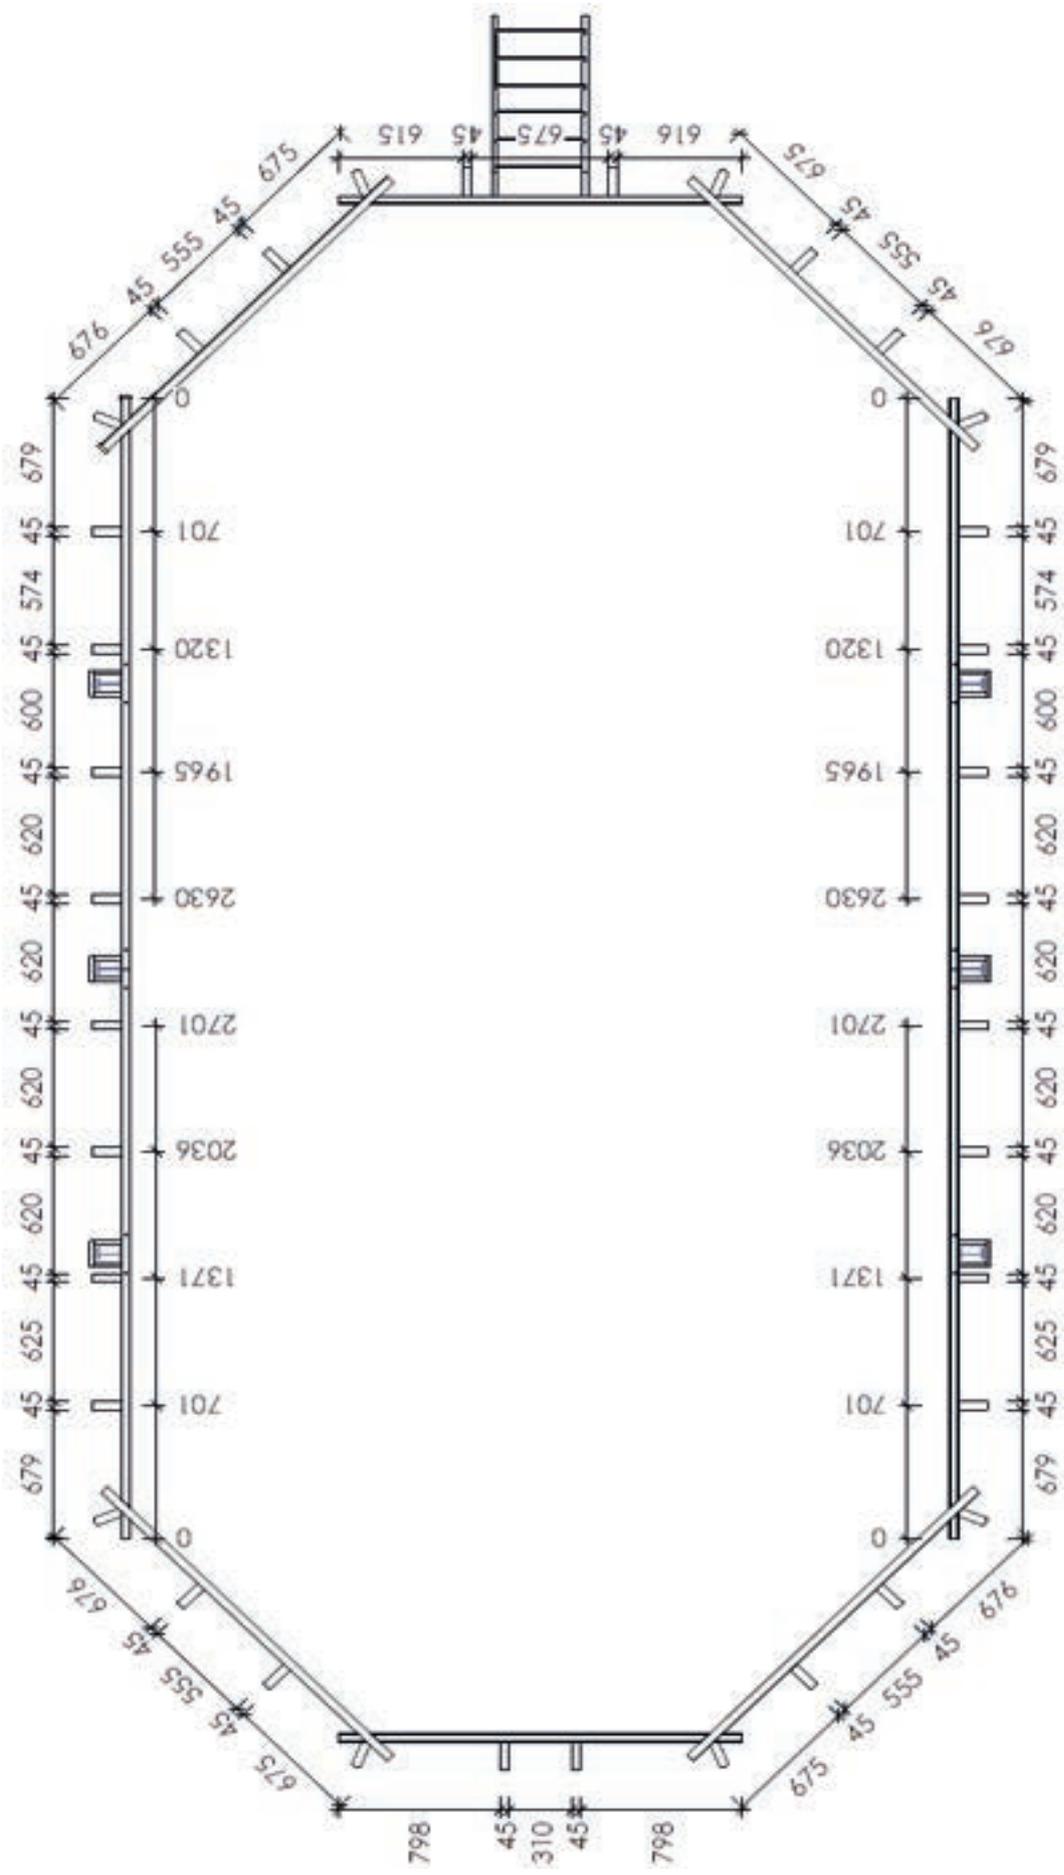


6

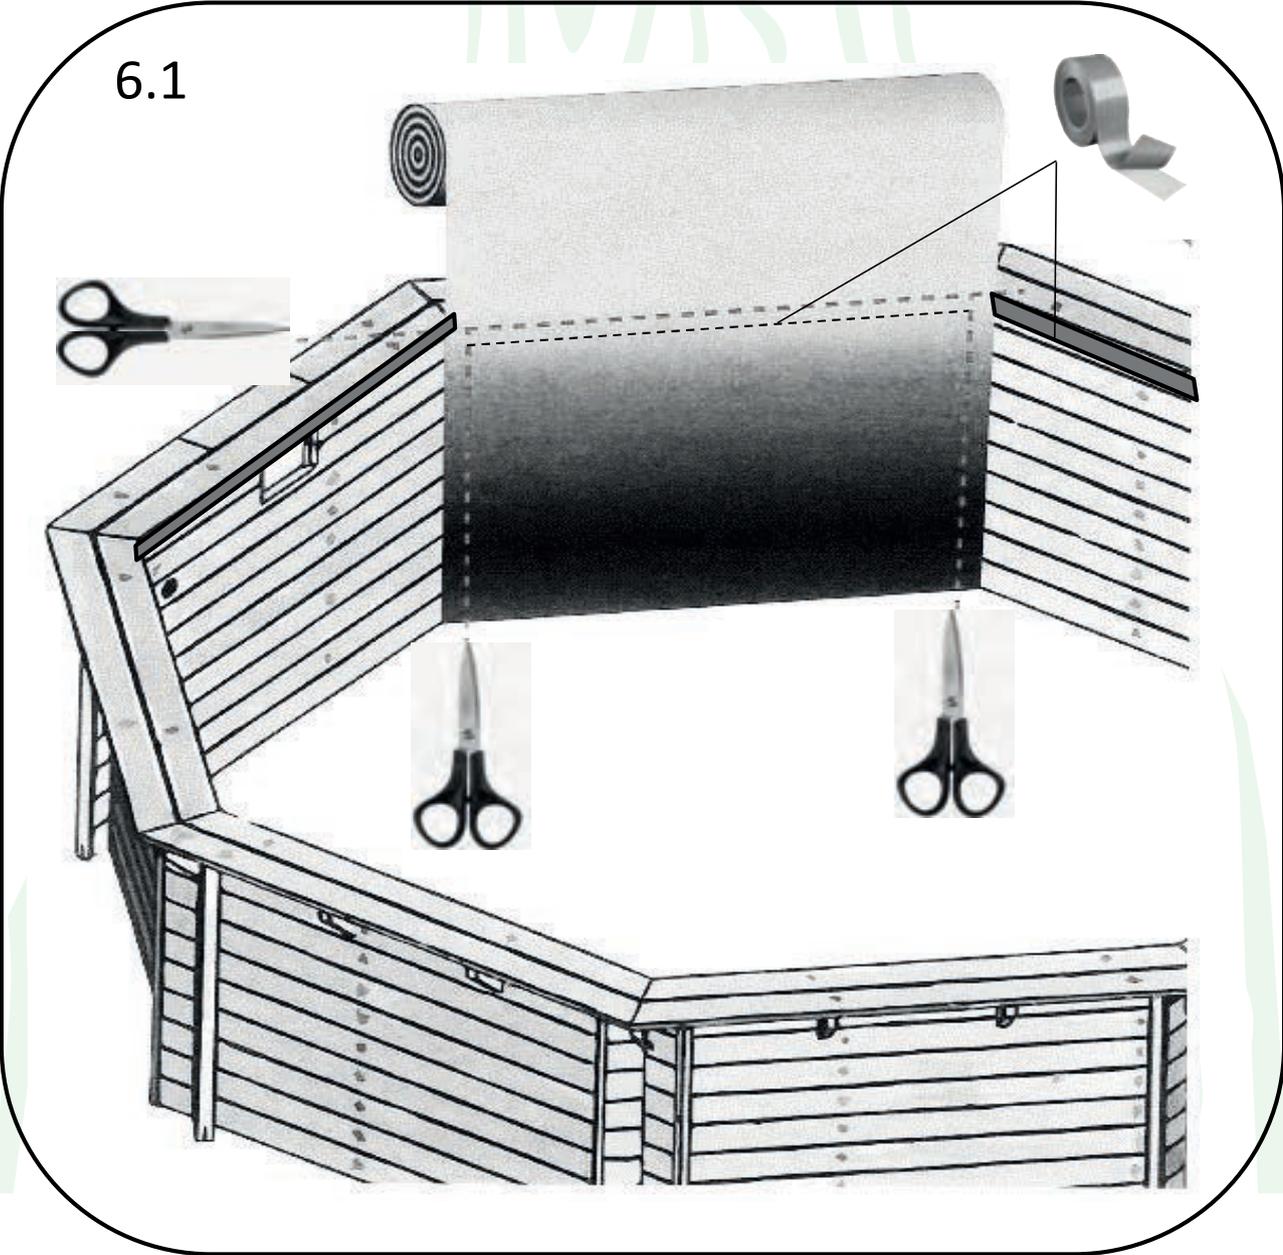


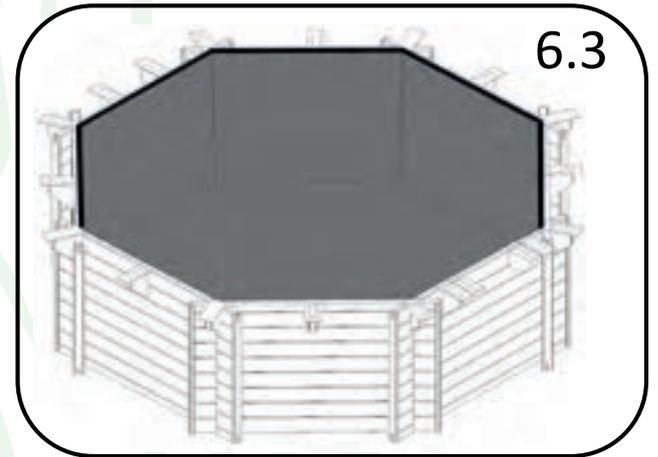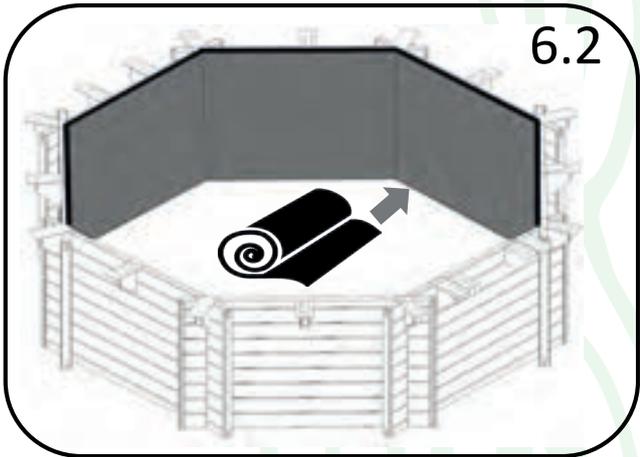








Ø4,0x40 (x6)

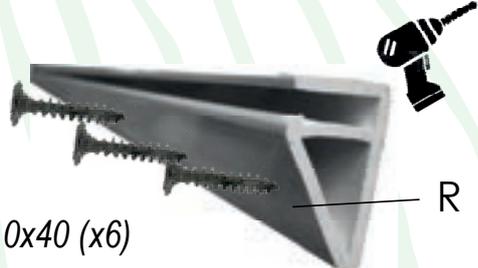


R

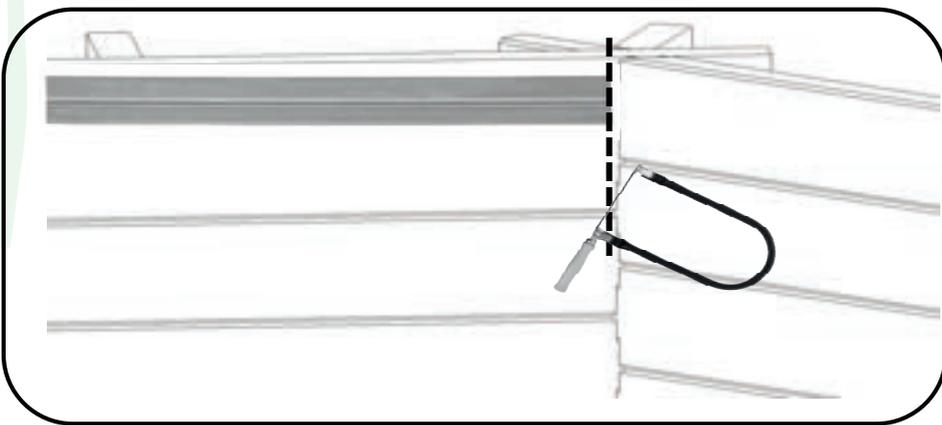

INOX Ø4,0x40 (x96)

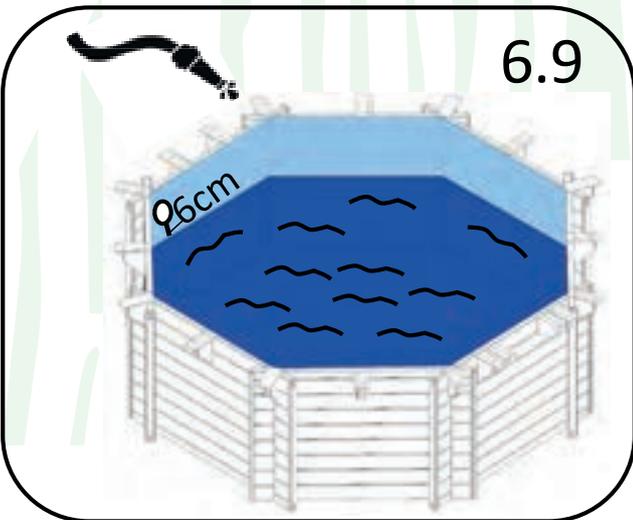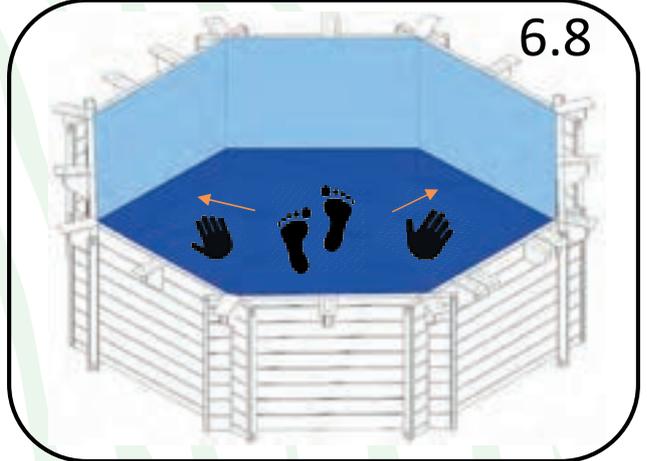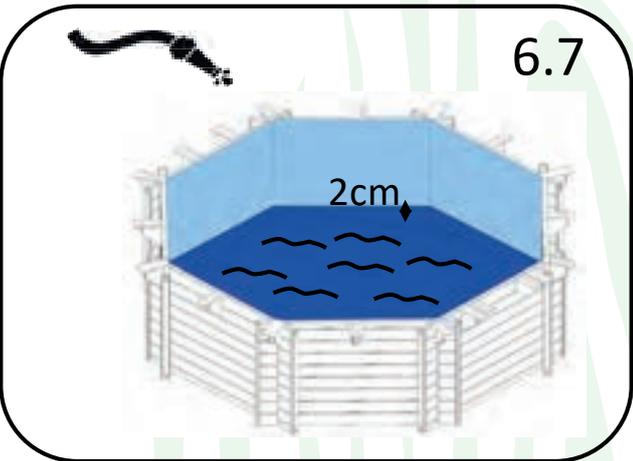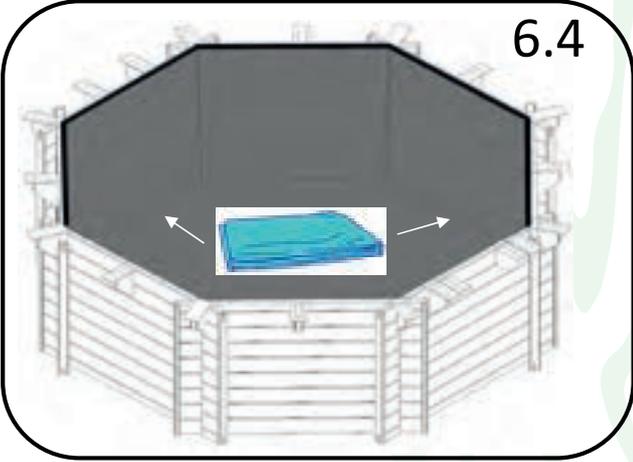

6.10

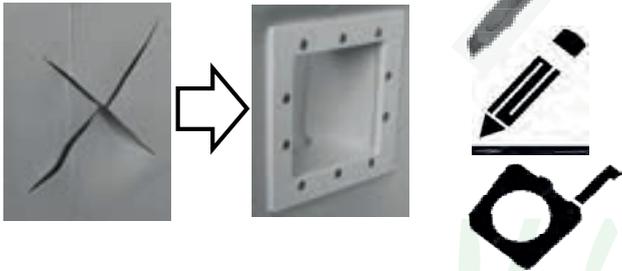




6.11




Ø4,0x40 (x10)




inside the pool


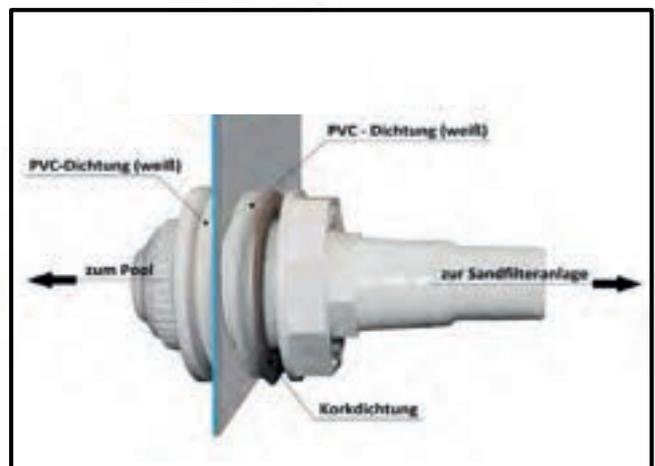
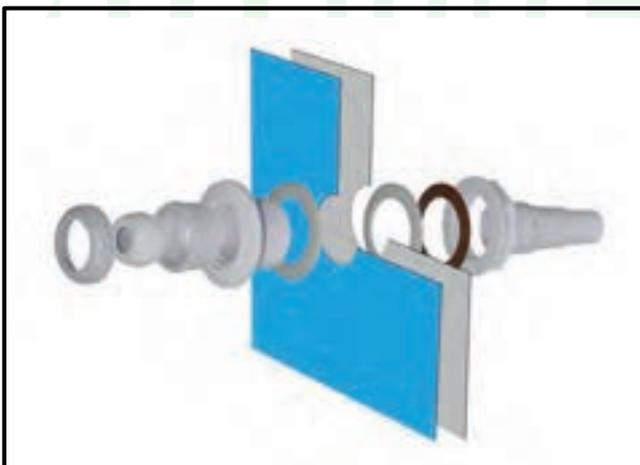
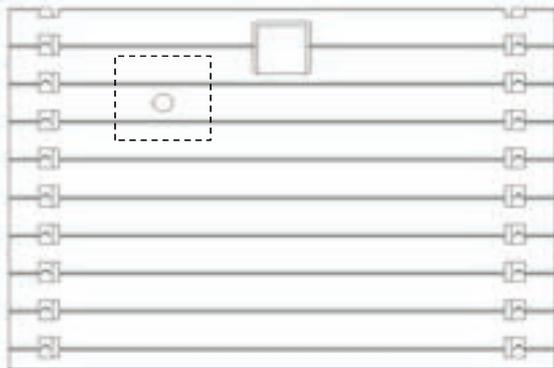


7





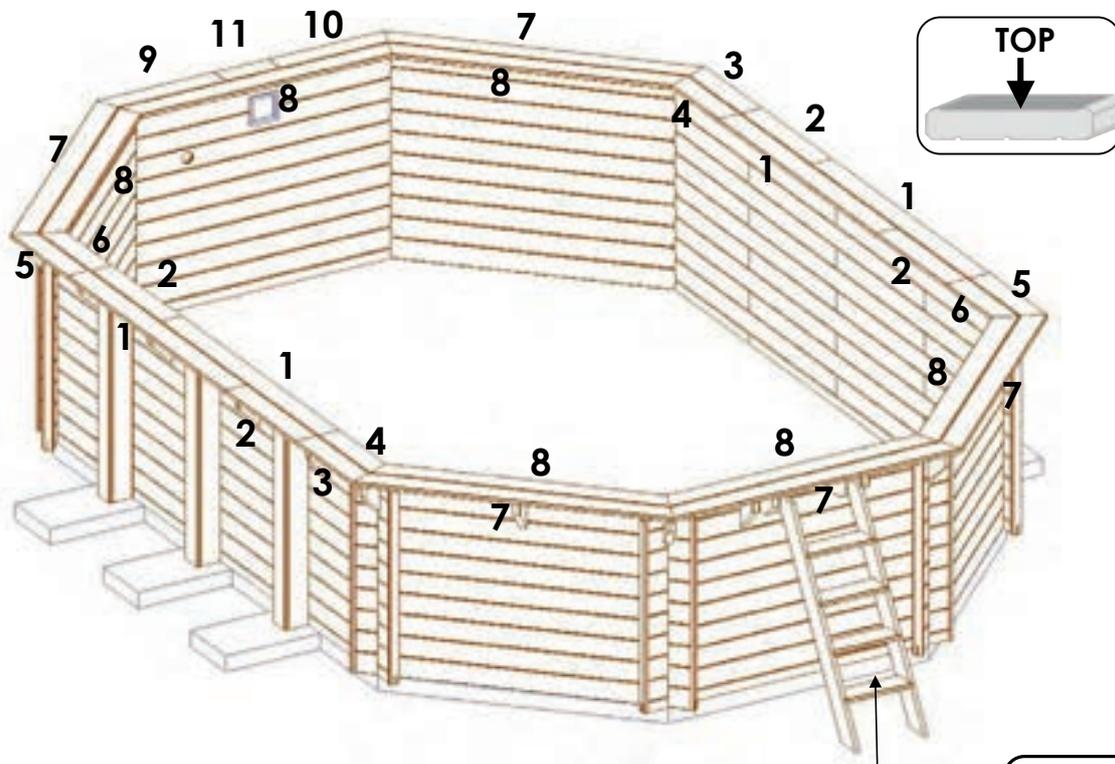



8

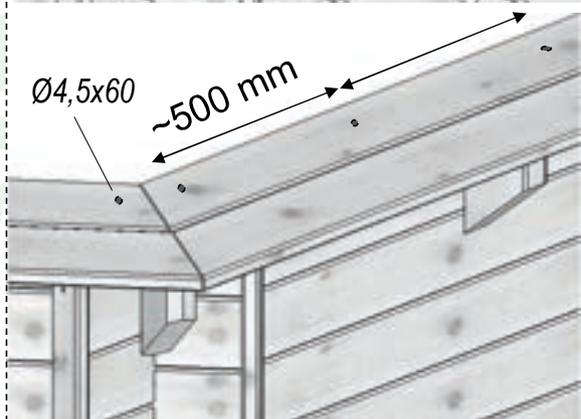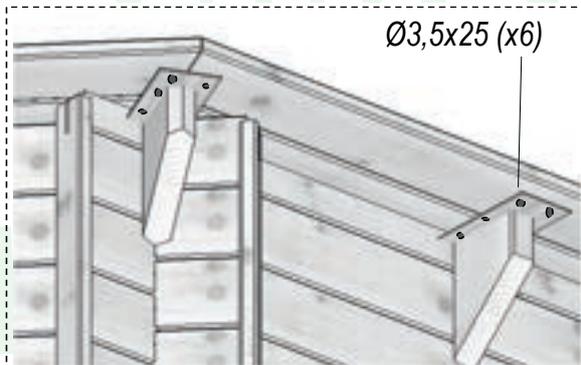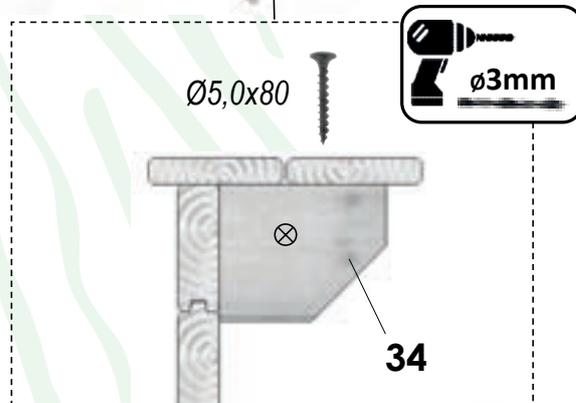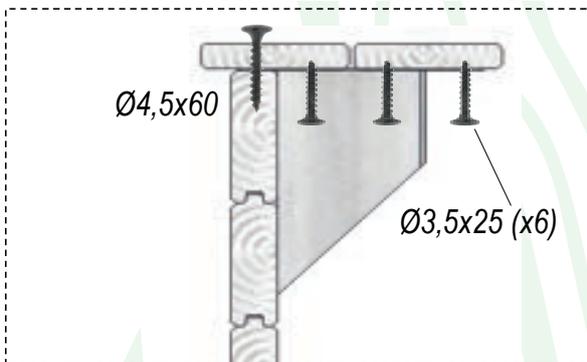

-  Ø3,0x25 (x12)
-  Ø3,5x25 (x144)
-  Ø4,5x60 (x44)
-  Ø5,0x80 (x2)

9

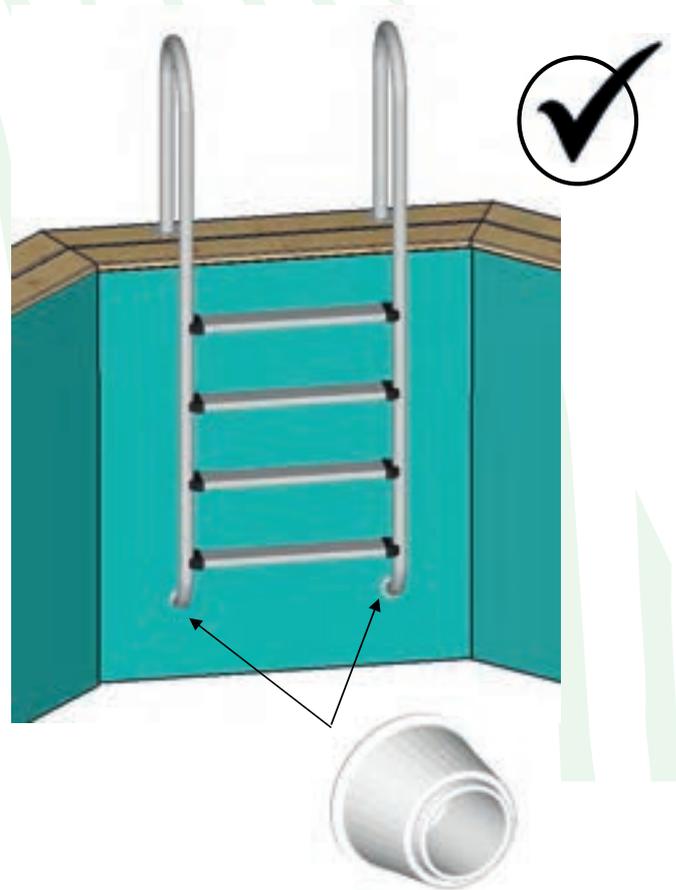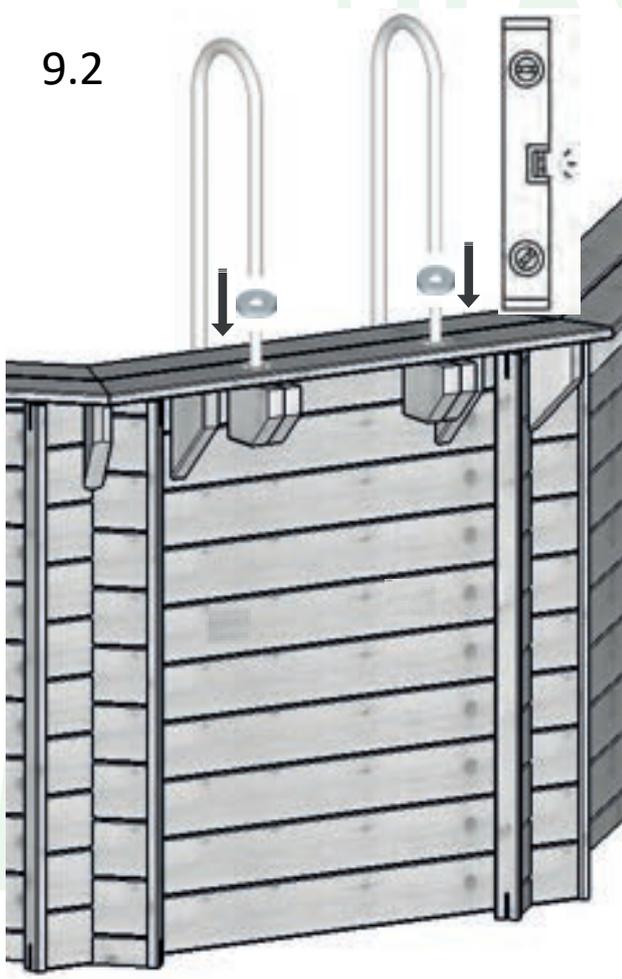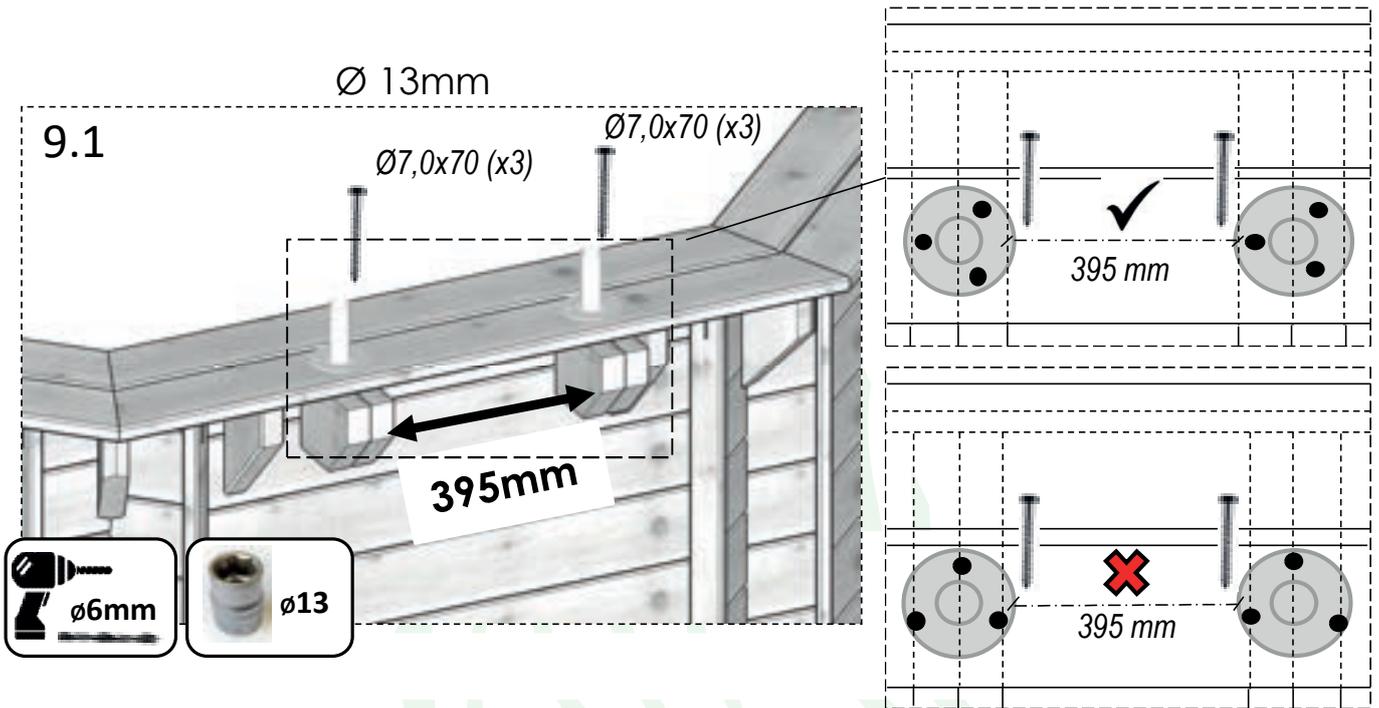

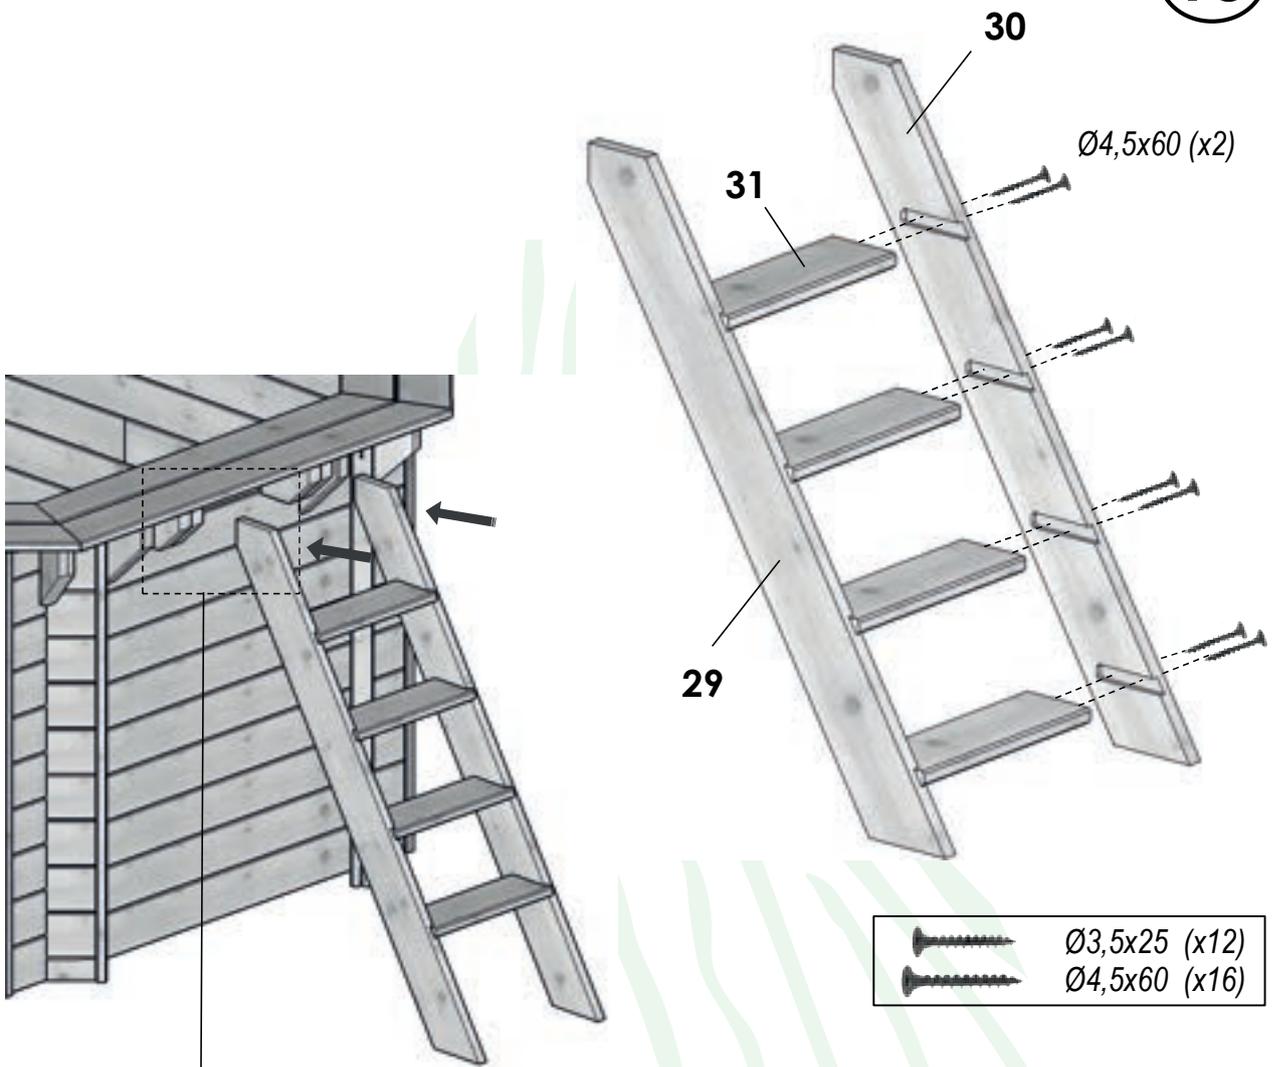

- Ø3,5x25 (x12)
- Ø4,5x60 (x16)

1.




2.



3.



Ø3,5x25 (x12)

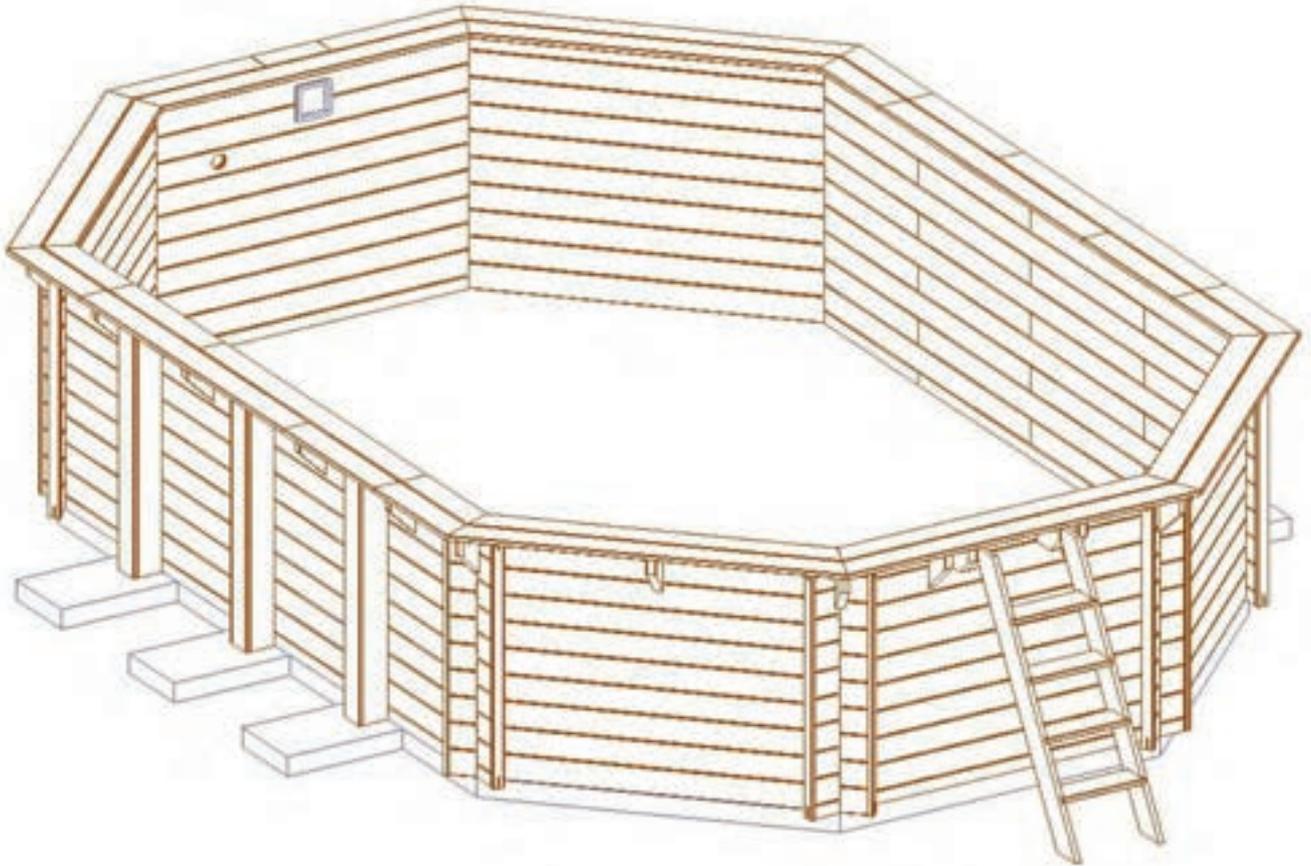




Scheda informativa

PREPARAZIONE DEL TERRENO, GETTATA IN CEMENTO PER LA PISCINA

Suggerimenti importanti:




ATTENZIONE


Il prodotto non deve essere installato sotto linee elettriche, sopra impianti sotterranei come elettricità, acqua, gas, dove potrebbe essere necessario l'accesso, né in luoghi o stanze dove non è previsto tale carico (ad esempio, balconi o terrazze). La mancata conformità può causare un disastro edilizio.

Preparazione del terreno, gettata in cemento per la piscina


1. Il prodotto deve essere installato in un luogo che non sia esposto a un contatto costante con l'acqua (compreso il sistema di irrigazione).
2. Consulta l'ufficio responsabile della tua zona per verificare quali normative edilizie si applicano al prodotto che hai acquistato.
3. La posizione per l'installazione della piscina deve essere scelta con la massima attenzione. Il terreno deve essere livellato, compattato e preferibilmente ricoperto da una soletta di cemento. La classe del cemento non deve essere inferiore a C25/30, con una classe di esposizione di XC2.




SOLETTA IN CALCESTRUZZO

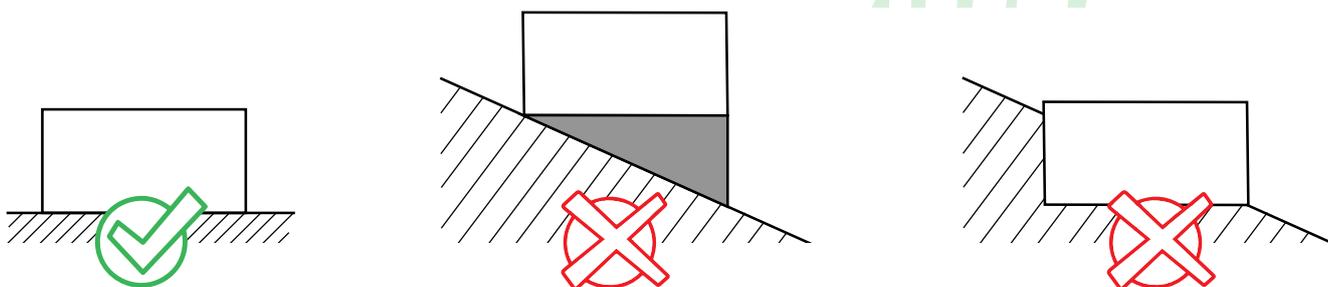

4. Esegui i lavori fondamentali seguendo le linee guida contenute in questo manuale. Ricorda che la preparazione del terreno deve essere effettuata secondo l'arte edilizia. Pianifica anche il tempo necessario per l'asciugatura e l'indurimento del calcestruzzo. La classe del calcestruzzo non deve essere inferiore a C25/30, la classe di esposizione XC2.
5. Lo spessore della soletta in calcestruzzo sull'intera superficie deve essere di almeno 10 cm, di cui:
 - almeno 5 cm dovrebbero sporgere al di sopra della superficie del terreno, in modo che la piscina non sia immersa nell'acqua
 - almeno 5 cm dovrebbero essere immersi nel terreno.

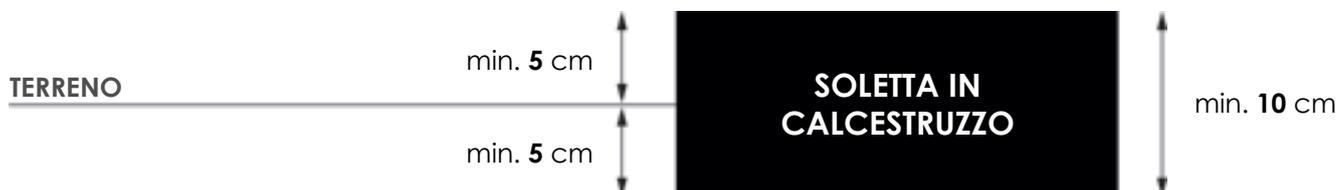


6. I supporti metallici devono essere cementati seguendo le linee guida indicate nelle istruzioni.
7. La lastra di cemento deve essere adattata al terreno.
8. La preparazione del terreno dovrebbe iniziare determinando con precisione le dimensioni della forma della piscina. Si dovrebbe anche considerare la distanza dalle fonti di energia e acqua. Si consiglia di installare la piscina in una zona soleggiata

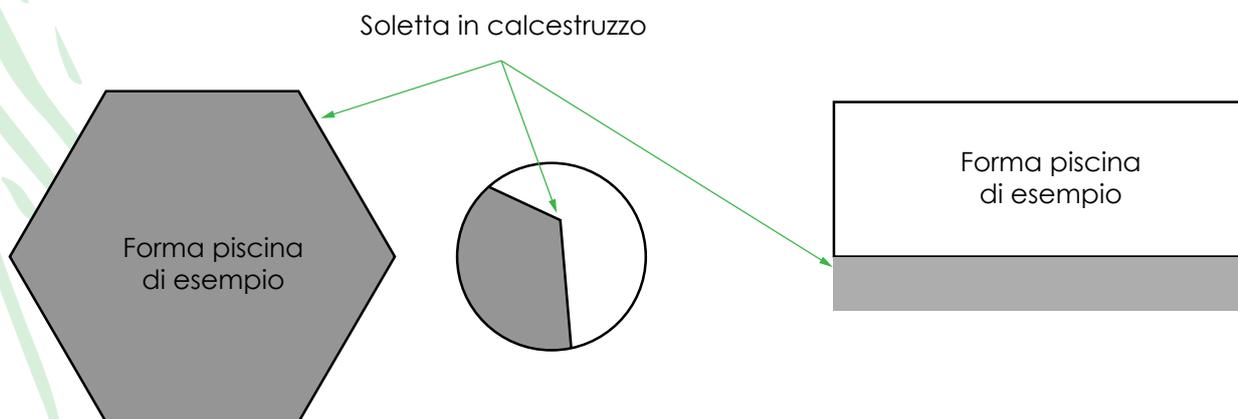

Informazioni utile per l'installazione della piscina

1. Il prodotto è destinato all'assemblaggio fai-da-te
2. Tempo approssimativo richiesto per il montaggio: 2 giorni.
3. **Nota:** questo tempo non tiene conto dei lavori edili come il livellamento del terreno, la costruzione di un eventuale terrazzo e il riempimento dell'acqua.
4. Durante l'installazione, seguire sempre le istruzioni fornite con la confezione.
5. **IMPORTANTE:** Le istruzioni in formato elettronico sono solo a titolo indicativo
6. Scegliere una giornata calda e soleggiata. I prodotti in legno devono essere installati nell'intervallo di temperatura di 10-25°C.
7. Evitare le forti gelate e il calore. Un forte vento può impedire la corretta installazione del liner della piscina
8. Durante i lavori, seguire le regole di sicurezza generalmente accettate."
9. Ricorda che il basamento adeguatamente livellato determinerà la perfetta riuscita dell'intero prodotto. La corretta installazione influirà sull'intera vita del prodotto.
10. Inizia a tagliare il liner solo dopo aver versato parzialmente l'acqua (il liner si distenderà e si adagerà sotto la pressione dell'acqua; tagliarlo troppo presto causerà perdite)."
11. Assicurati che la fondazione sia ben isolata, stabile e livellata
12. Pianifica la disposizione degli elementi contorti in diversi punti per adattarsi al meglio alla struttura
13. Gli elementi in legno non possono avere un contatto diretto con il terreno
14. Assicurati che **il maschio della tavola sia sempre rivolta verso l'alto.**

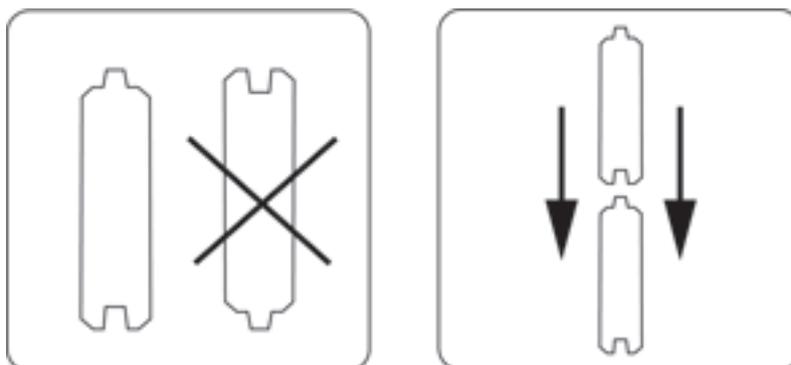


Conservazione

Acquista la quantità necessaria di agente impregnante (**vedi le istruzioni - per prodotti non impregnati o per il rifacimento annuale dei prodotti impregnati**) e proteggi tutti gli elementi in legno seguendo le raccomandazioni del produttore dell'agente impregnante.





Se stai verniciando il prodotto in autunno, potrebbero comparire zone non verniciate durante periodi di caldo estremo, che dovrai ritoccare. Se la verniciatura degli elementi viene effettuata prima del montaggio, essi devono essere conservati su una superficie piana per il tempo necessario all'asciugatura, protetti dagli agenti atmosferici in modo da prevenire deformazioni.

Schema d'interramento della piscina



Sconsigliamo di interrare la piscina nel terreno a causa della necessità di manutenzione regolare (impregnazione). Tuttavia, se decidi di farlo, fallo al massimo per 2/3 della sua altezza. Dovrai poi realizzare un drenaggio adeguato (vedi disegno di esempio sotto) - consulta un installatore per l'esecuzione corretta.

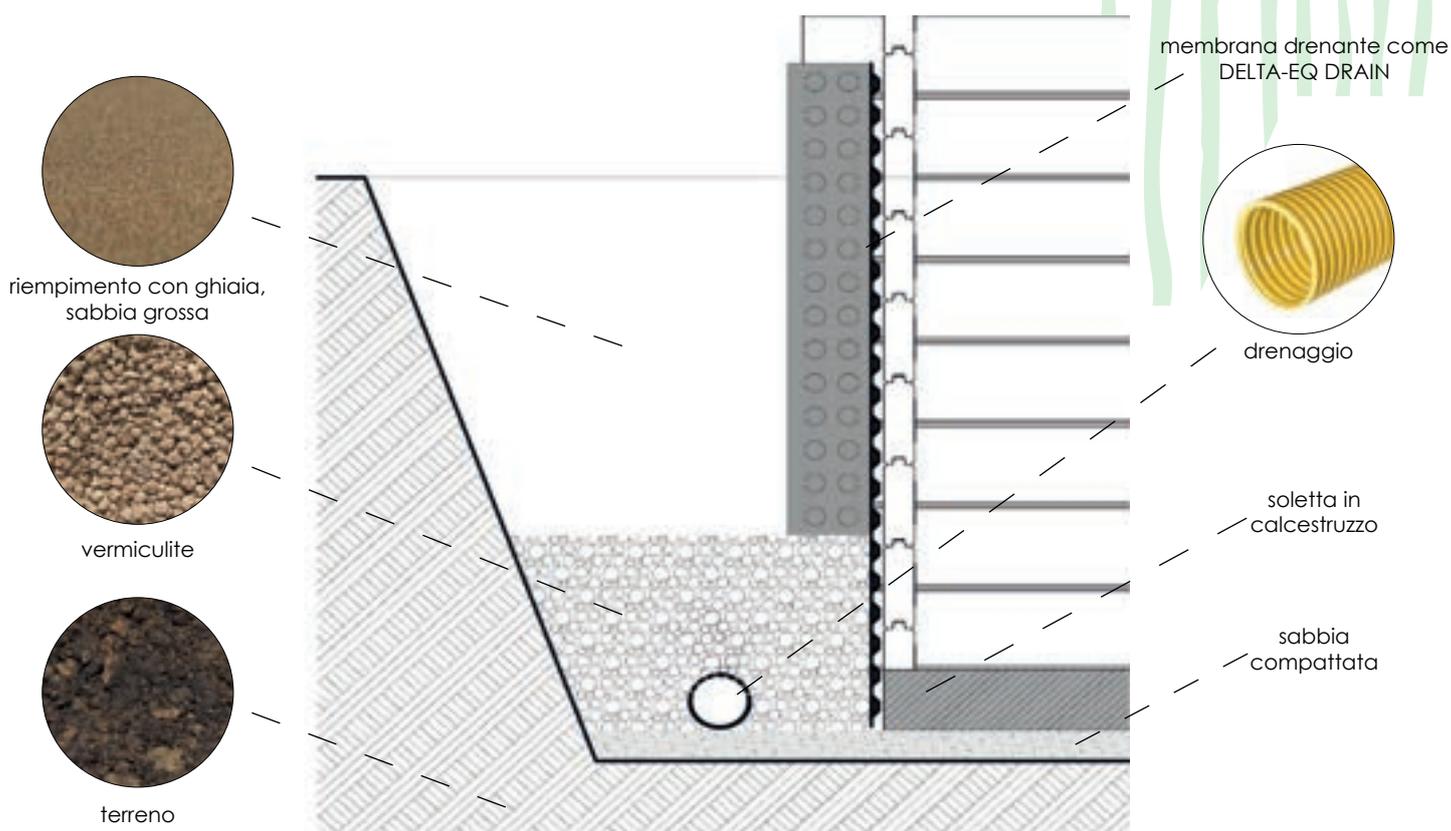





1

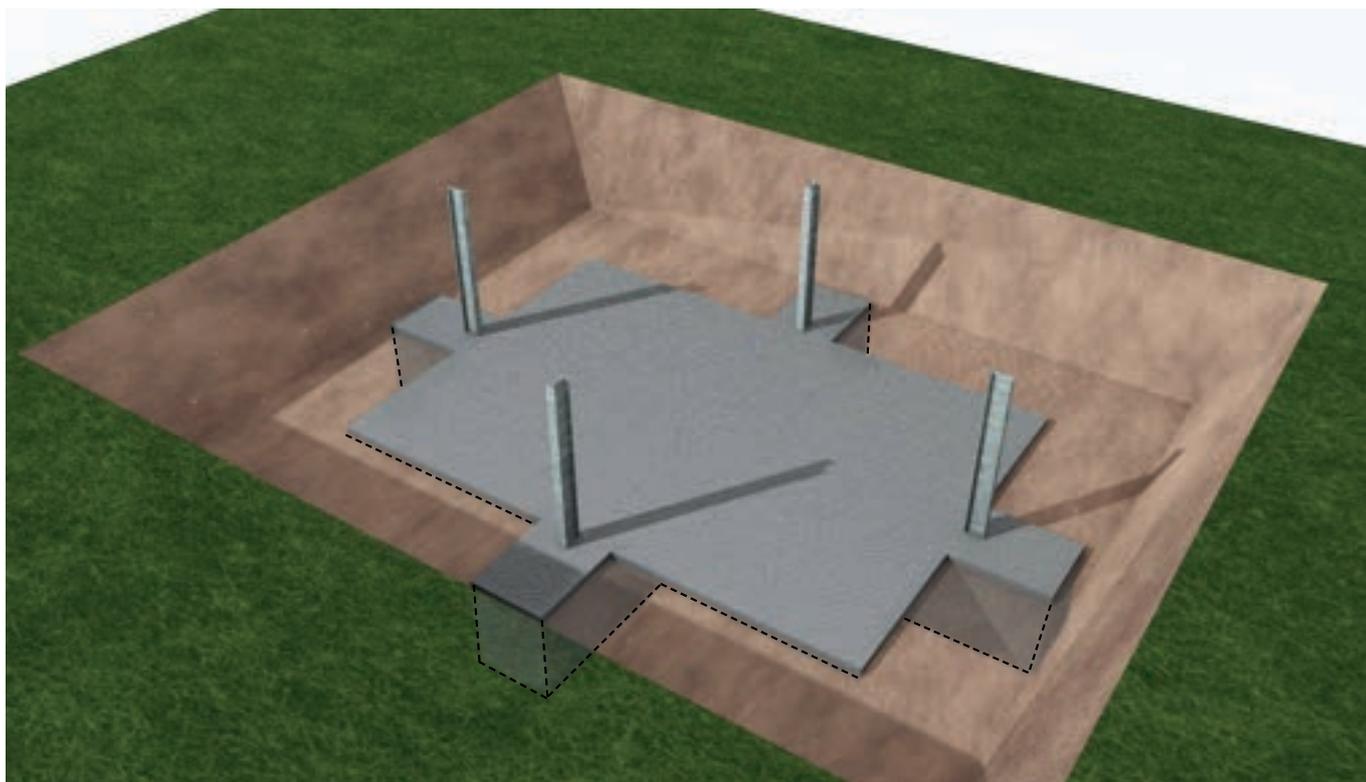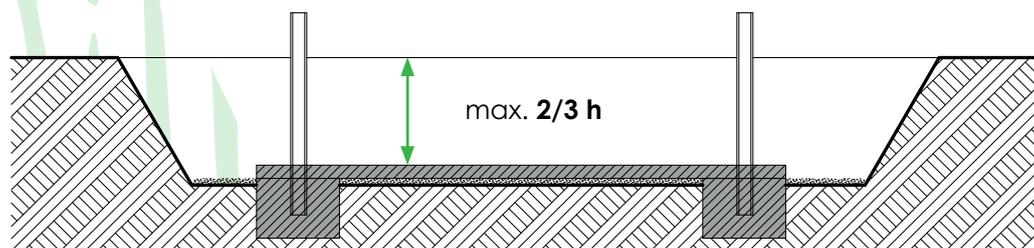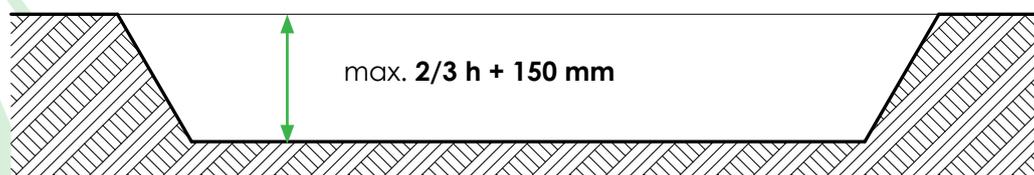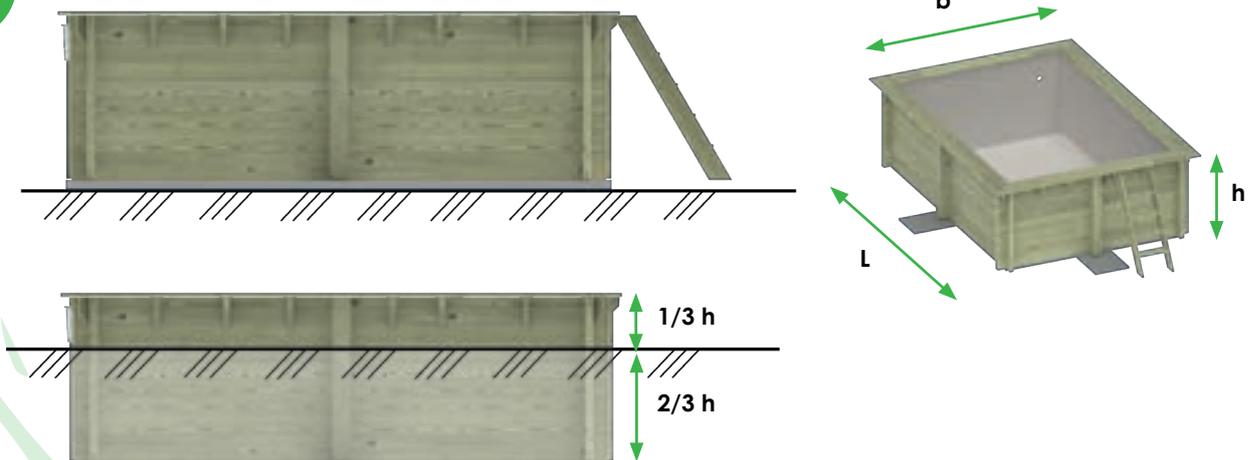


2

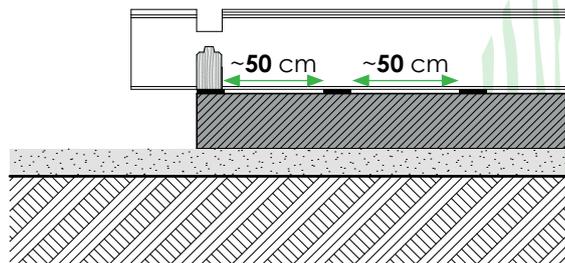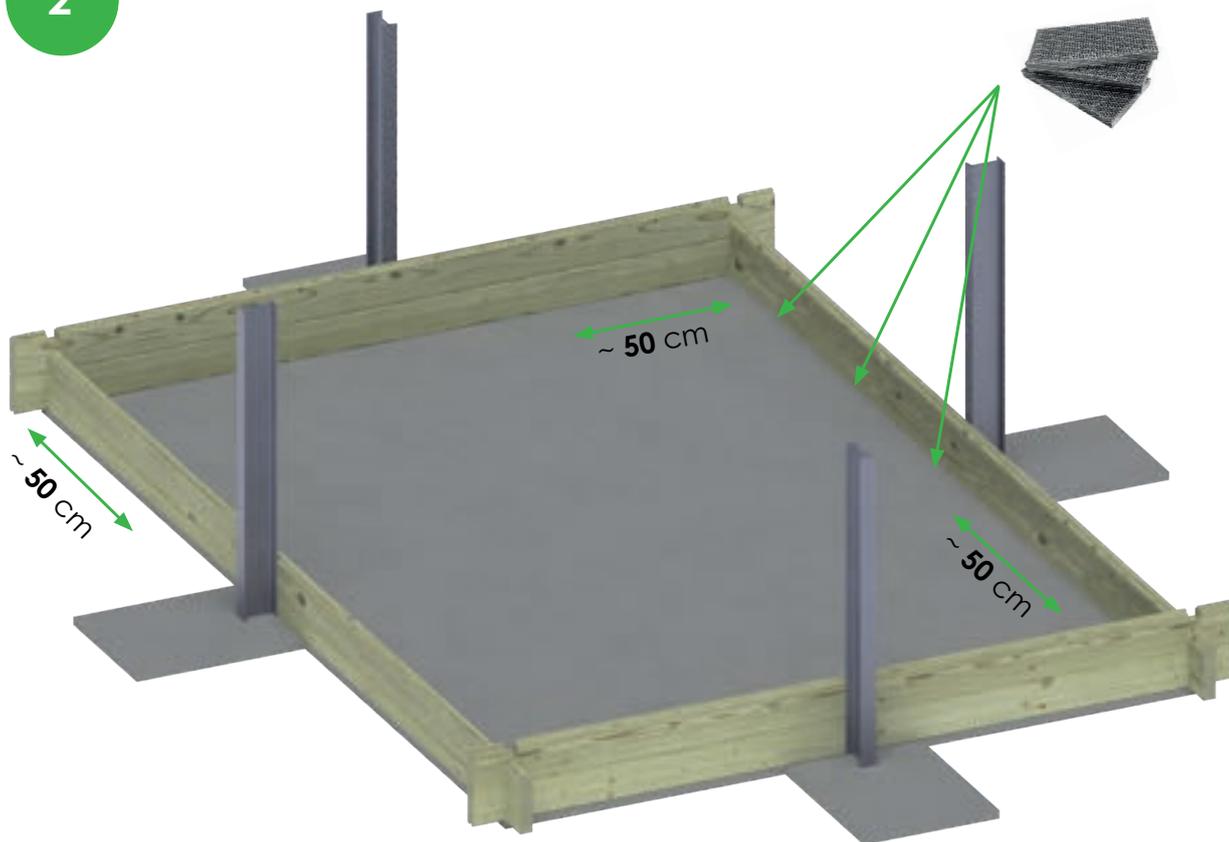



3

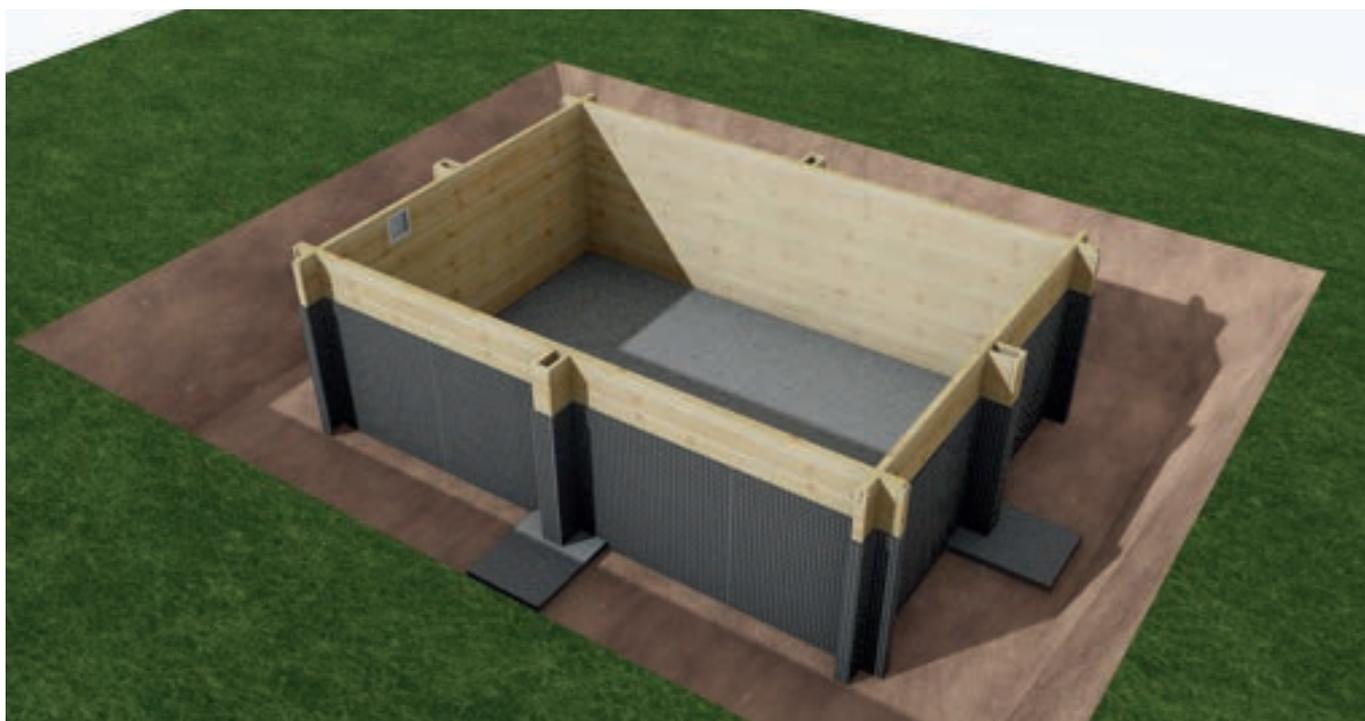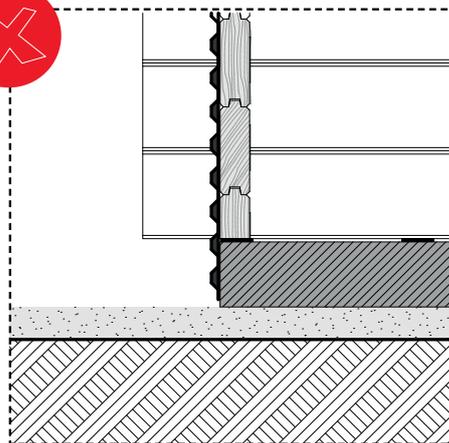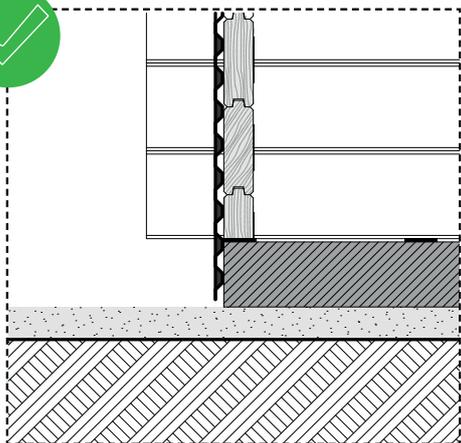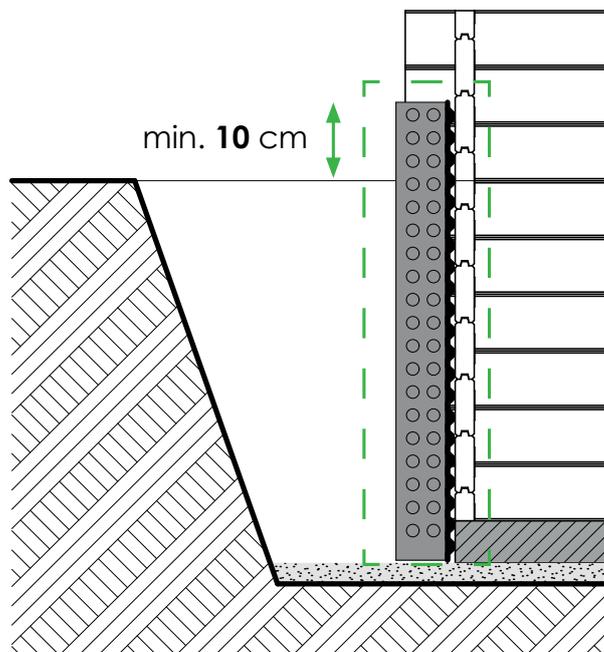


4

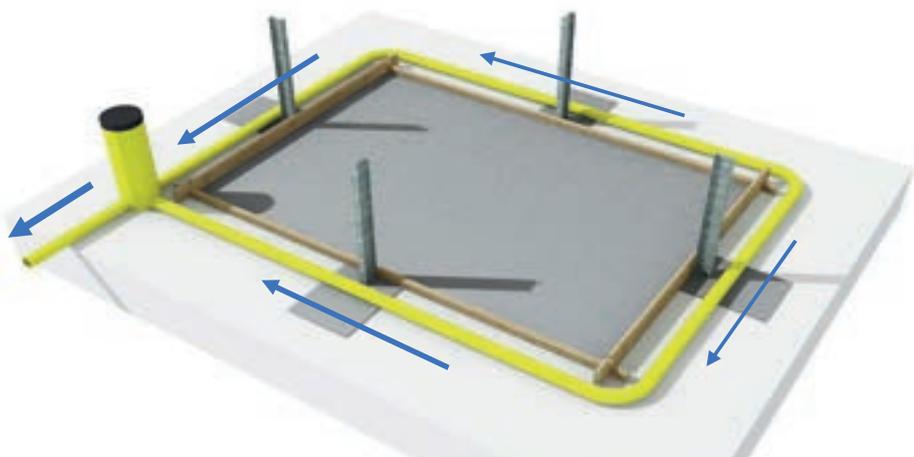



ø 100 mm

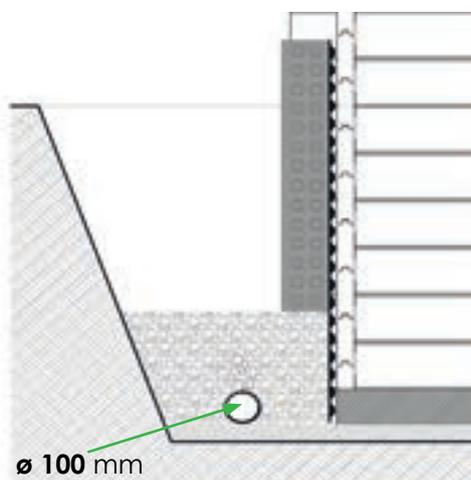



ø 100 mm

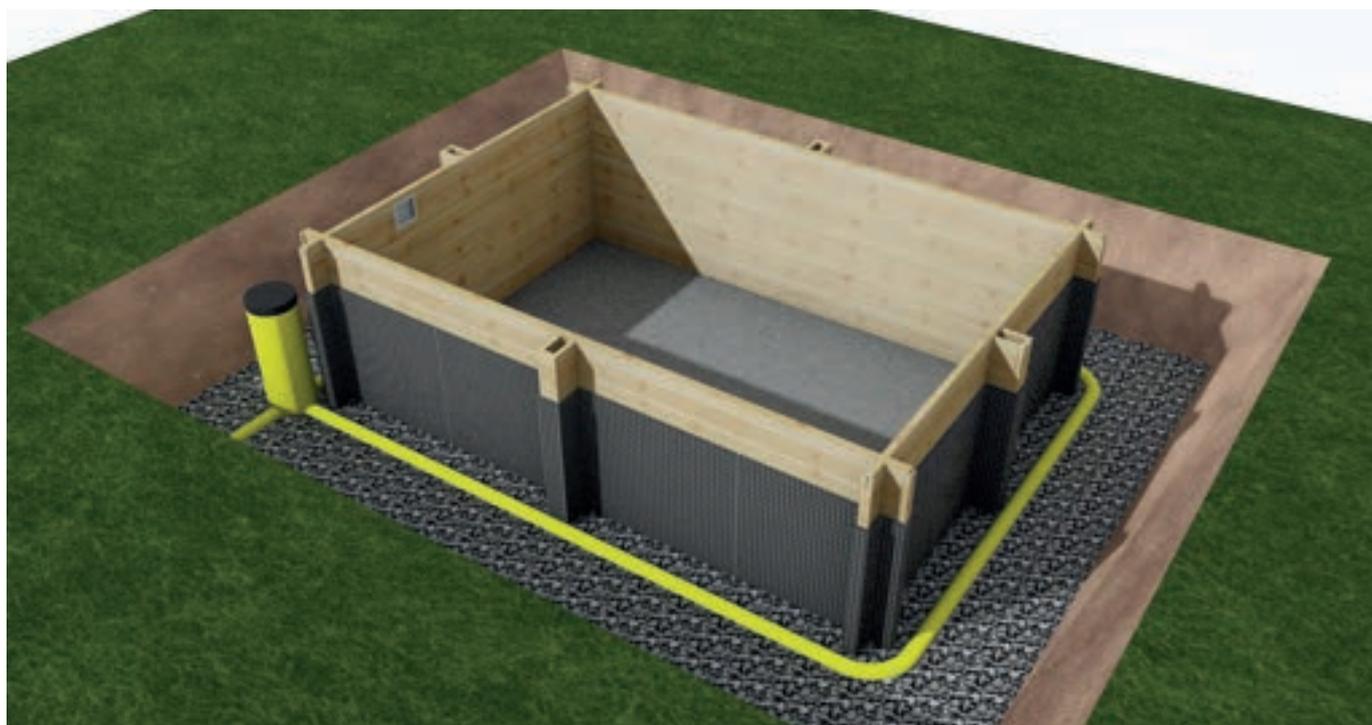


5

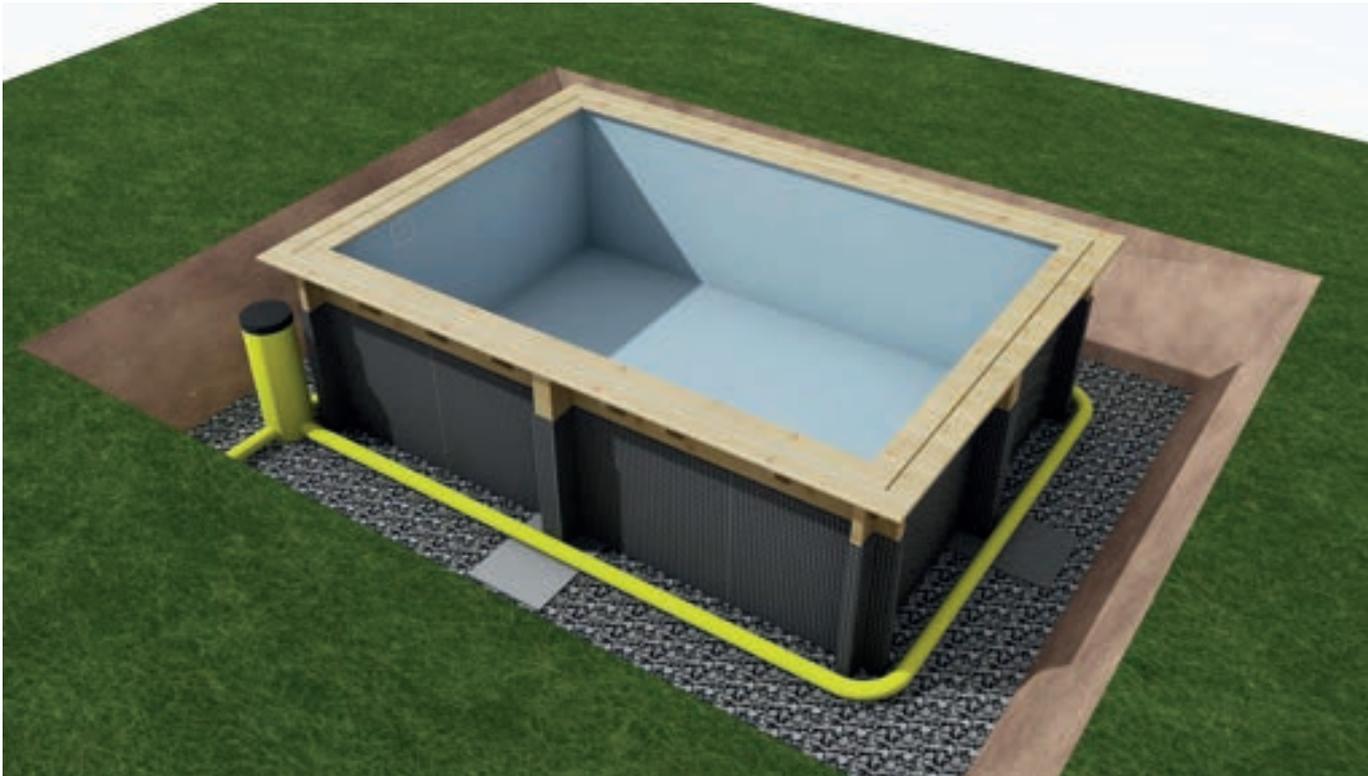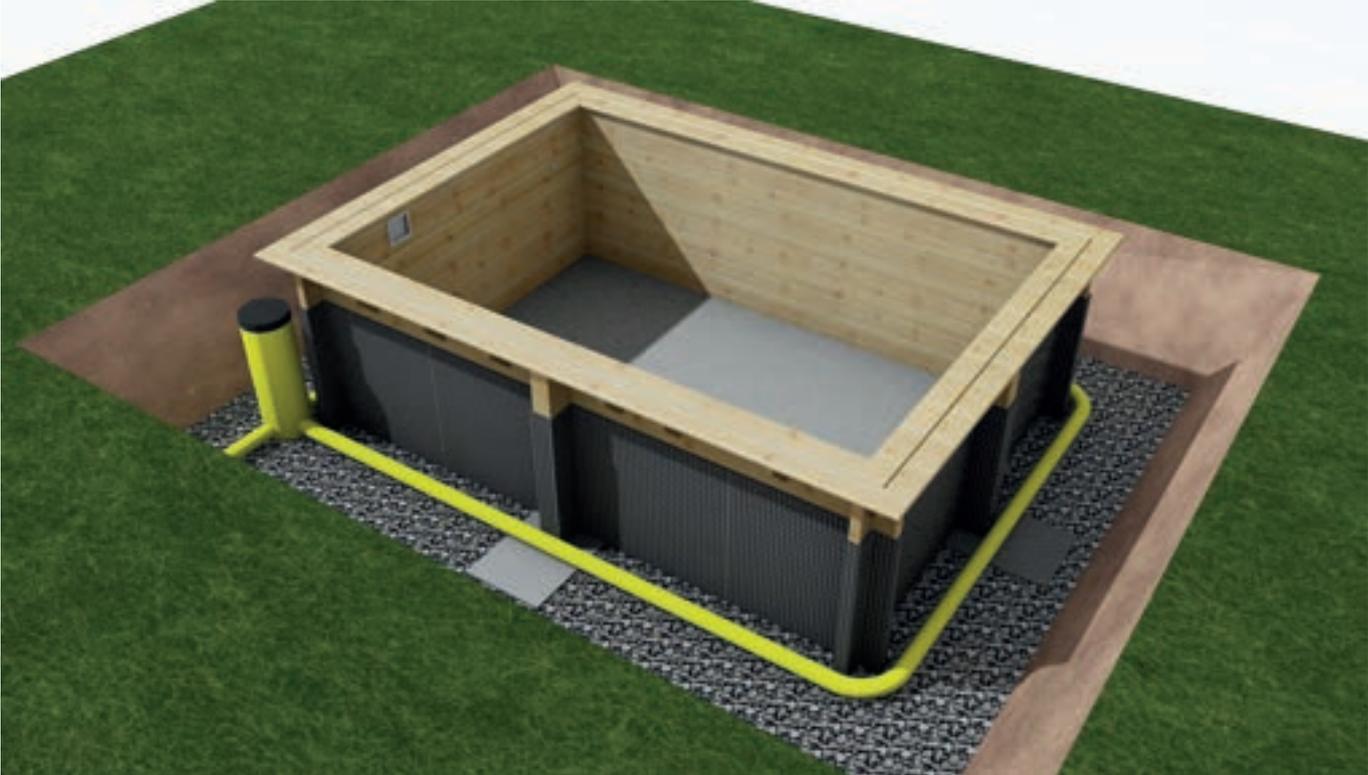

6

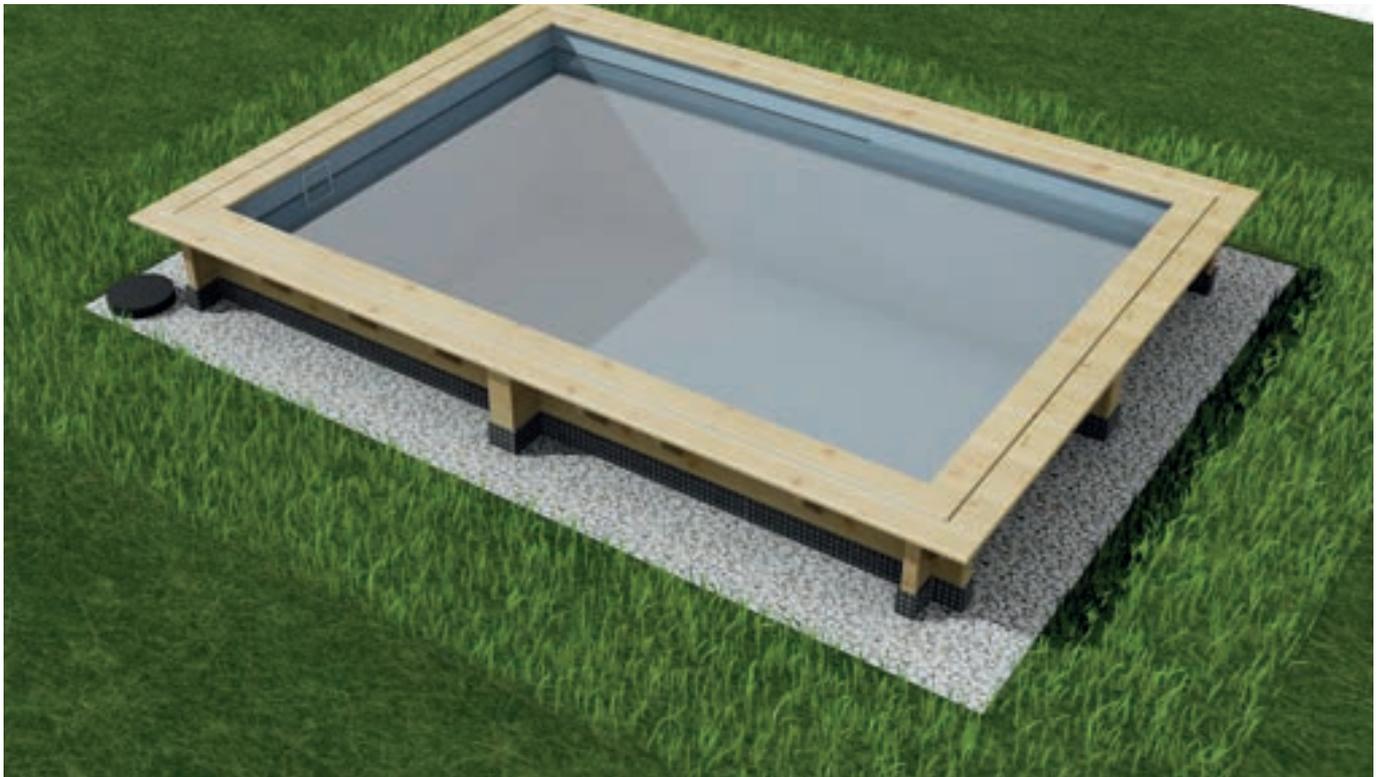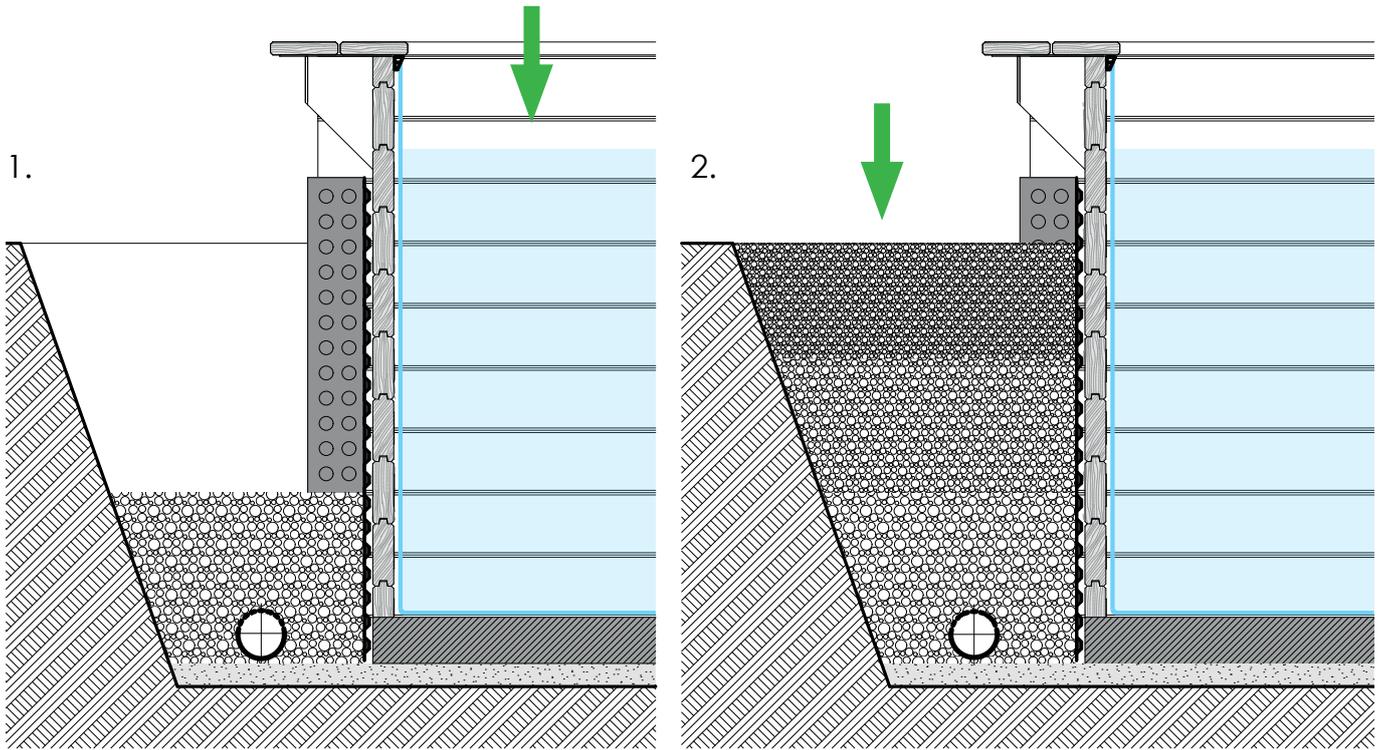

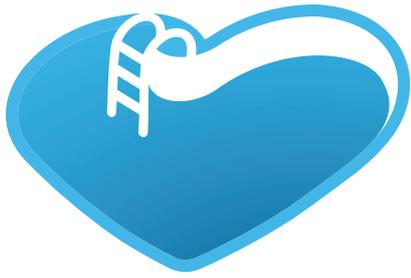

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494