




BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Rullo Avvolgitore ROLLERTUBE

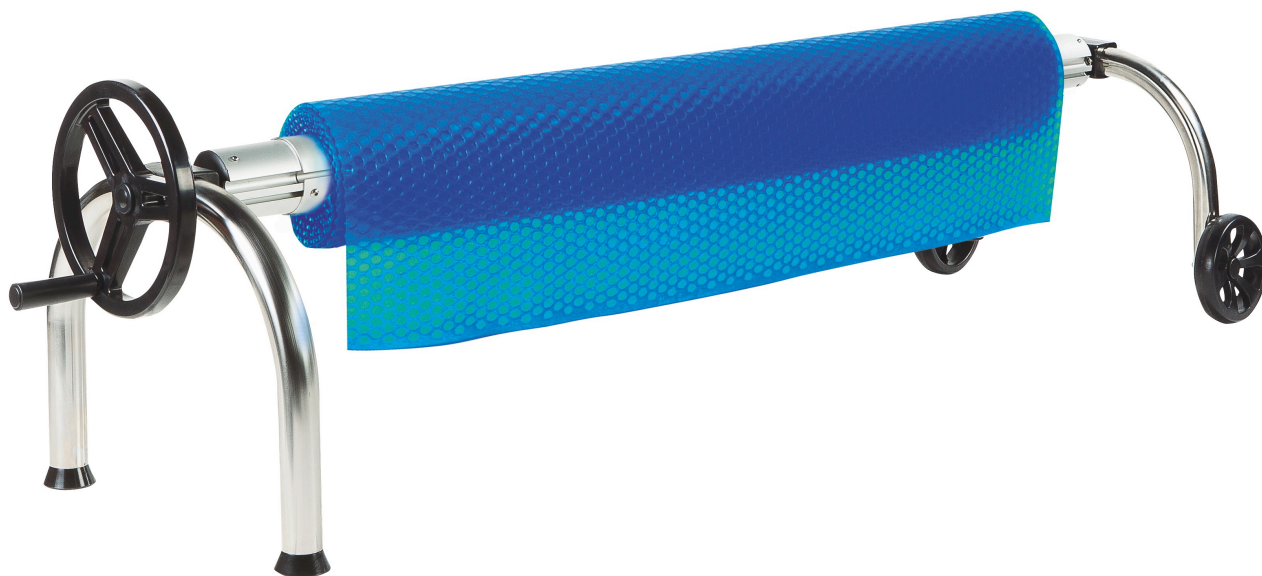

www.bsvillage.com



INDICE:

1. **DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO DI AVVOLGIMENTO**
2. **AVVERTENZE**
3. **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**
4. **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**
5. **CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE**



1. DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO DI AVVOLGIMENTO

Il dispositivo ad avvolgimento manuale è destinato all'uso con tutti i tipi di piscine ad incasso. Serve a proteggere il contenuto della piscina dall'ingresso di sporco, o persino uccelli, roditori, rane, ecc. Riduce inoltre la dispersione di calore e sostanze chimiche della piscina dall'acqua, prolungando così la stagione balneare e riducendo i costi associati al trattamento delle acque.


2. AVVERTENZE

Estendere l'asta telescopica in modo uniforme fino al raggiungimento della sua dimensione massima, a seconda del modello acquistato. Estendere l'asta telescopica più del dovuto potrebbe causare una deformazione irreversibile delle barre, con conseguenti danni permanenti all'apparecchiatura e suo malfunzionamento.

3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il contenuto della confezione è elencato nella tabella allegata. Il contenuto varia in base alla larghezza dell'asta telescopica dell'avvolgitore manuale.

DESCRIZIONE	Larghezza 2,7 - 4,4 m		Larghezza 3,7 - 5,4 m		Larghezza 5,4 - 7,1 m	
	POS.	Q.tà	POS.	Q.tà	POS.	Q.tà
Tamburo avvolgente grande 2700 mm	1	1	1	1	1	1
Tamburo avvolgente piccolo 1350 mm sinistra + destra	2	2				
Tamburo avvolgente piccolo 1850 mm sinistra + destra			2	2		
Tamburo avvolgente piccolo 2700 mm sinistra + destra					2	2
Cerniera	3	5	3	7	3	9
Allegato scheda 1	4	5	4	7	4	9
Allegato scheda 2	5	5	5	7	5	9
Vite st 3,5x13	6	8	6	8	6	8
Dado m 6	7	2	7	2	7	2
Vite m 6x12	8	2	8	2	7	2
Vite in plastica m 6x16x10	9	10	9	14	9	18
Dado in plastica m 6x16x10	10	10	10	14	10	18
Cinturino larghezza 20 - lunghezza 1500 mm	11	5	11	7	11	9
Fibbia in plastica - filetto 20	12	10	12	14	12	18

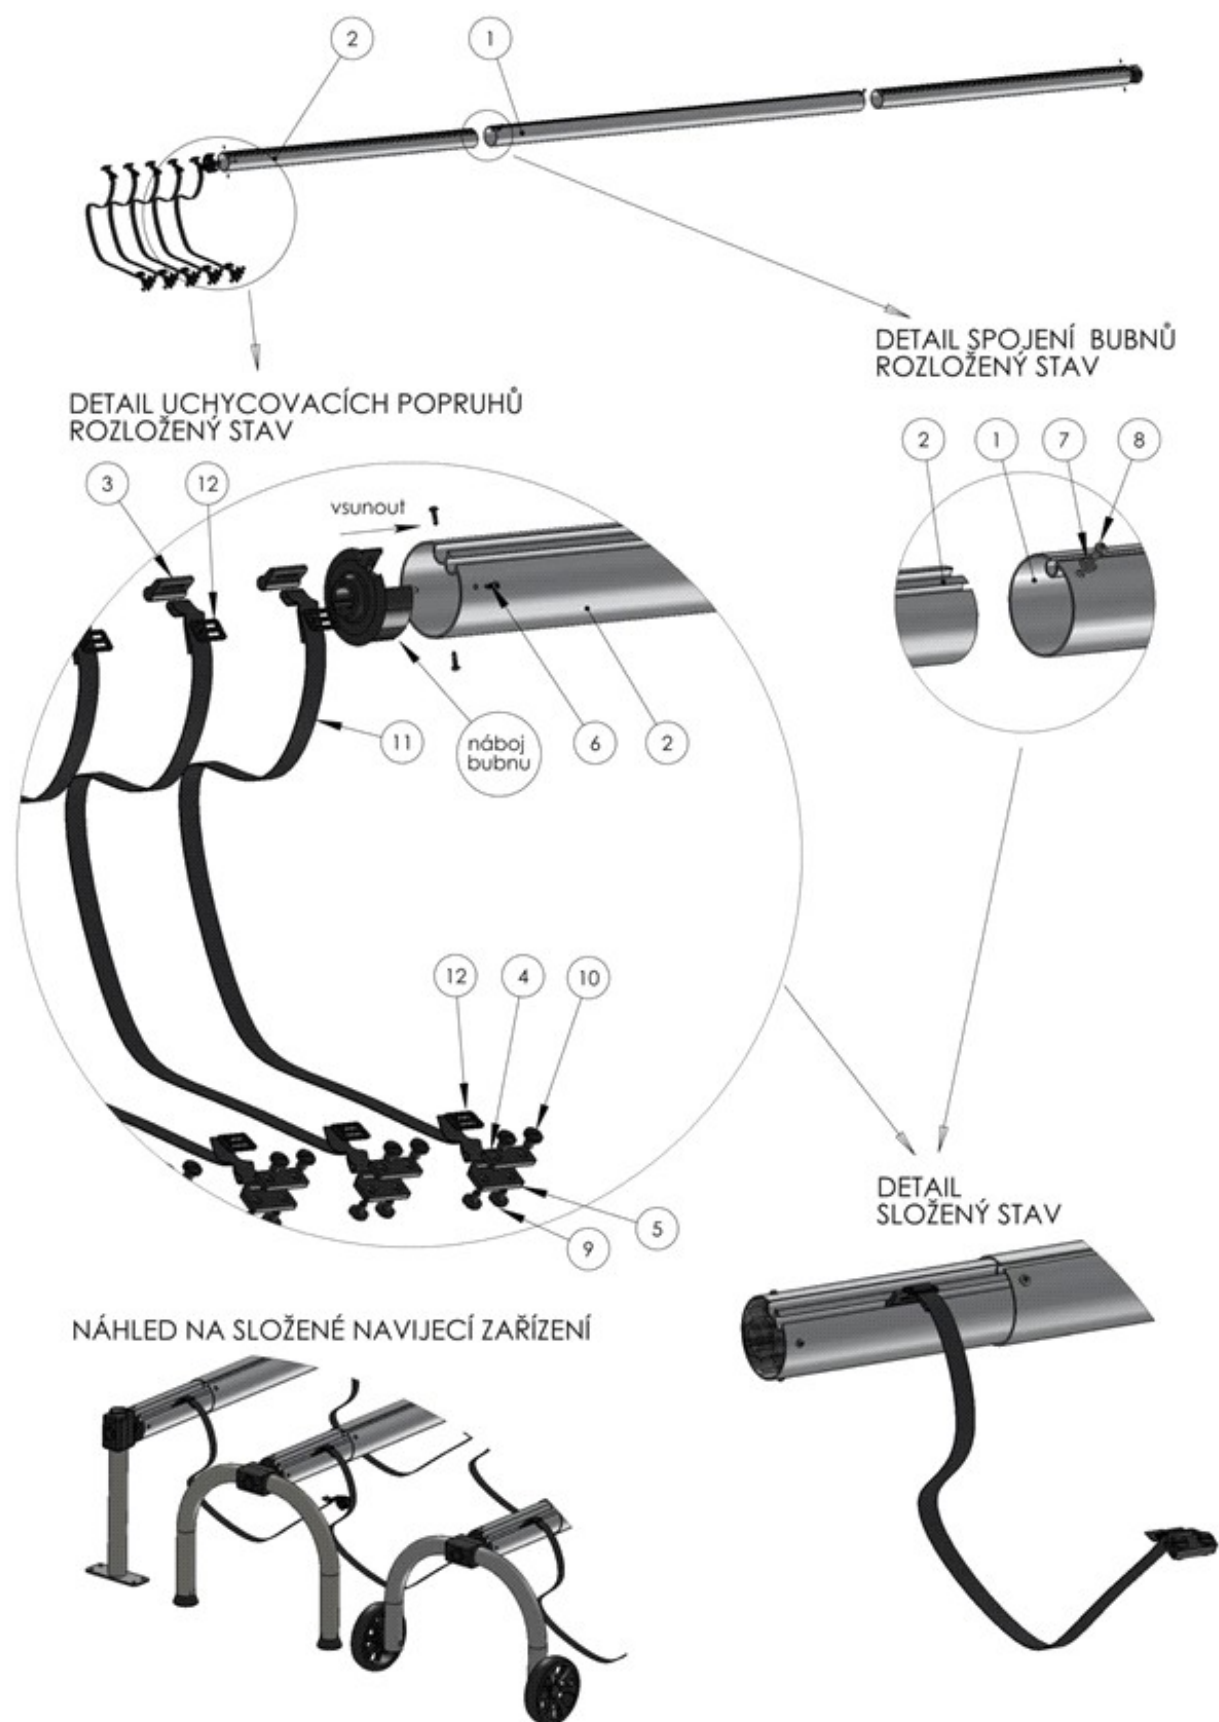




4. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. L'inserimento di piccoli tamburi pos.2 in grande pos.1 viene eseguito lateralmente senza fori preforati.
2. Il dado pos.7 e la vite pos.8 vengono utilizzati per fissare i tamburi dopo aver impostato la lunghezza richiesta.
3. Regolare tutte le cinghie pos.11 alla stessa lunghezza richiesta usando la fibbia pos.12 (in base all'altezza del livello dell'acqua). Se le cinghie non hanno la stessa lunghezza, il telone verrà avvolto in modo non uniforme.
4. Distribuire uniformemente le cinghie lungo la lunghezza del palo telescopico, a seconda della larghezza della copertura solare.
5. Posizionare le cinghie di estremità a circa 3 cm nel bordo del telone.
6. Il tamburo assemblato deve essere fatto scivolare sul mozzo dei tamburi e ancorato con 4 pezzi di viti 3,5x13 pos.6 secondo lo schema di assemblaggio su entrambi i lati. Il mozzo del tamburo non fa parte del pacchetto asta telescopica, ma fa parte del pacchetto supporto. L'inserimento deve essere eseguito solo dopo il montaggio completo dei supporti.

5. CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

Questo dispositivo non richiede alcuna manutenzione speciale. Se sporczia e composti chimici dall'acqua della piscina si depositano sulla superficie, il dispositivo di avvolgimento deve essere sciacquato con acqua pulita.

Tutte le parti sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione e pertanto non è richiesta alcuna protezione speciale. Dopo lo svernamento delle piscine, si consiglia di conservare il dispositivo di avvolgimento in un luogo sicuro, preferibilmente asciutto, dove sarà protetto da danni meccanici.

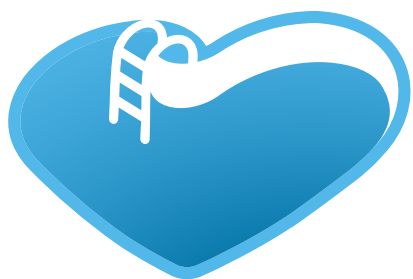

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494