



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di UTILIZZO

Coperture a Barre Polartex POWERBAR



www.bsvillage.com

Sommario

1 Generale.....	1
2 Preparazione	1
3 Ispezione	1
4 La pulizia.....	2
5 Scolorimento	3
6 Trattamento delle Acque.....	3
7 Magazzinaggio	3
8 Uso invernale.....	3
9 Funzionamento e cura della manovella	4
10 Funzionamento e cura del Rota X	4
11 Accessori.....	5
12 Garanzia / Prestazione in garanzia	6
13 Verbale di collaudo	7

1 Generale

Desideriamo ringraziarLa per aver scelto la nostra copertura a barre di sicurezza Polartex POWERBAR. La Sua fiducia è per noi motivo di grande orgoglio. Questa copertura, progettata con i più alti standard di qualità e sicurezza, è stata appositamente studiata per garantire il massimo comfort e protezione alla Sua piscina. Siamo certi che la POWERBAR soddisferà pienamente le Sue esigenze, offrendole un prodotto durevole e affidabile nel tempo. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, non esiti a contattare il Suo rivenditore di fiducia.

La copertura di sicurezza a barre POWERBAR è ideale per tutto l'anno. Protegge la piscina dalle cadute accidentali di animali o persone, dallo sporco e dall'evaporazione dell'acqua e favorisce il mantenimento della temperatura della stessa, con un notevole risparmio energetico e di costi di manutenzione generali.

2 Preparazione

Per i seguenti passaggi, selezionare una superficie adatta alla copertura, si consiglia una superficie pulita e morbida, priva di pietre e oggetti appuntiti, su cui è possibile stendere il telo. È anche sconsigliato calpestare la copertura con le scarpe, in quanto potrebbero danneggiare la superficie della POWERBAR.

3 Ispezione

Controllare eventuali danni sulla copertura a barre di sicurezza. La sicurezza della stessa non è più garantita in caso sia danneggiata. Contatta il tuo rivenditore al fine di ripristinarne la sicurezza. Le riparazioni possono essere effettuate solo da un rivenditore specializzato.

4 La pulizia

La Copertura a barre di sicurezza deve essere pulita a intervalli regolari. Lo sporco, polvere e foglie possono essere risciacquati dalla copertura con un semplice getto d'acqua. Le impurità ostinate possono essere rimosse con una spugna morbida e acqua tiepida e sapone. Immergere la parte con lo sporco ostinato con acqua saponata per alcuni minuti per poi rimuoverlo dalla copertura il più delicatamente possibile. Non utilizzare mai attrezzature per la pulizia a setole dure o altri coadiuvanti abrasivi. Nel processo, il tessuto e lo strato protettivo possono essere irrevocabilmente danneggiati.

La resistenza della copertura POWERBAR ai detergenti dipende da vari fattori:

- Il tipo di detersivo
- Il metodo di applicazione
- La temperatura dei rispettivi componenti
- La concentrazione del detergente
- La durata del contatto tra il detergente e la copertura

Per non danneggiare la copertura durante il processo di pulizia, deve essere eseguita con estrema cura. Assicurati di seguire le istruzioni del produttore del detergente. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per danni causati dall'azione di sostanze solide, liquide o gassose che non sono compatibili con la pellicola in PVC. Utilizzare detergenti con un pH neutro di 5,0 - 7,6.

Molto importante da notare:

- Non utilizzare ausili o detergenti abrasivi
- Non utilizzare pulitori ad alta pressione
- Non utilizzare solventi organici

(Acetone, MEK, etere, estere, furani, chetoni, etere di petrolio, idrocarburi, acquaragia etc.)

- Non utilizzare sostanze inorganiche, acide o alcaline.

(Prodotti acidi o alcalini come ammoniaca, acido nitrico, acido solforico, acido acetico, acido cloridrico, idrossido di sodio, soda caustica, cenere di soda etc.)

- Non utilizzare sostanze inorganiche e ossidanti.

(Candeggina, ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, biossido di cloro, ditionito di sodio, giava etc.)

Questi ausiliari e sostanze possono causare danni irreparabili al materiale!

Sulla base dell'esperienza, si consiglia la seguente procedura per ottenere il miglior effetto di pulizia:

- Sciacquare lo sporco incoerente o aderente alla superficie con un semplice getto d'acqua.
- Applicare sulla superficie un detergente adatto in una concentrazione adeguata al grado di sporco utilizzando una spugna morbida.
- Dopo il tempo di esposizione consigliato dal produttore del detergente, pulire la superficie con una spugna morbida. È importante assicurarsi che il detergente non si asciughi.
- Risciacquare lo sporco e il detergente con un semplice getto d'acqua.
-

5 Scolorimento

Per evitare decolorazioni permanenti causate da residui di protezione solare, foglie cadute o altri depositi organici, lo sporco deve essere rimosso regolarmente e il prima possibile. Assicurarsi che la copertura sia sempre correttamente tesa. In questo modo si riduce al minimo il ristagno dell'acqua e quindi la formazione di alghe sulla copertura. Se il materiale organico rimane a contatto con la copertura per un periodo di tempo più lungo, lo sporco e i componenti dell'acido tannico possono penetrare nel tessuto della copertura della piscina. Prima dell'avvolgimento, rimuovere foglie e altro materiale organico dalla copertura.

6 Trattamento delle Acque

Dopo un trattamento d'urto dell'acqua, ad esempio una clorazione d'urto o una salatura dopo un cambio d'acqua, il telo non deve mai essere posizionato sopra la vasca, i gas che evaporano possono causare danni duraturi alla copertura. Attendere che gli additivi aggiunti nel dosaggio prescritto siano completamente distribuiti e che i valori dell'acqua in tutta la piscina si siano normalizzati. Se la soluzione di cloro concentrato viene a contatto con la copertura, sciacquarla immediatamente e abbondantemente con acqua pulita.

7 Magazzinaggio

Se la copertura rimane arrotolata per un periodo di tempo prolungato, prima deve essere pulita e poi asciugata per bene. Anche nei più piccoli residui d'acqua possono svilupparsi microrganismi che possono causare odori sgradevoli e danni al materiale. Per ridurre l'influenza dell'eccessiva luce solare (che può ridurre la durata del prodotto), si consiglia l'uso di un telo di protezione solare. Al termine della stagione balneare, la copertura deve essere pulita con acqua tiepida e poi asciugata.

8 Uso invernale

La copertura è adatta solo in modo condizionale ai carichi di neve. Se la copertura rimane sulla piscina durante l'inverno, è necessario utilizzare dei supporti per la neve. Tuttavia, anche in questo caso la neve deve essere rimossa dalla copertura a intervalli regolari. Non utilizzare strumenti appuntiti o taglienti come pale da neve o simili. Utilizzare strumenti delicati come una scopa con setole morbide. A causa della mancanza di una verifica esatta, non è possibile fornire alcuna garanzia per la capacità di carico della neve! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati dal carico di neve.

9 Funzionamento e cura della manovella

Quando si arrotola la copertura, assicurarsi che la manovella sia tenuta in verticale. Durante il funzionamento, la copertura non deve essere sollevata, spinta o tirata con la manovella. La manovella serve solo per aprire la piscina. La chiusura avviene tirando la cinghia di srotolamento. La manovella non richiede alcuna manutenzione, ma deve essere protetta dall'umidità.



10 Funzionamento e cura del Rota X

Il Rota X è un ausilio per l'avvolgimento a motore a batteria della vostra copertura. Può essere utilizzato con tutti i nostri modelli di protezione (Solid e Premium) fino a una dimensione della vasca di 6 X 12 m (misura copertura finita 6.60 x 12,60 m).

Collegare il Rota X direttamente al tubolare di testata mediante la copiglia (come da foto indicata).



Tenendo premuto il pulsante di comando, il Rota X inizia a muoversi e avvolge la copertura; assicurarsi che non vi siano oggetti sulla copertura.

La stesura della copertura sulla vasca è manuale e avviene tramite apposita cinghia di srotolamento. Il Rota X funziona a batteria ed è ricaricabile tramite il caricatore fornito in dotazione. Si raccomanda di non esporre il Rota X alla luce diretta del sole per periodi prolungati e che sia riposto al riparo dalle intemperie.

11 Accessori

Ove richiesti, le coperture possono essere dotate di:

- Piolo a scomparsa per pavimentazione in legno (foto 1)
- Picchetti di ancoraggio su prato (foto 2)
- Piolo a scomparsa (foto 3)
- Cinghie di prolunga per fissaggio testate da 1 ml (foto 4)
- Pompa svuotatelo (consigliata)
- Tenditore con alamaro di fissaggio e corda elastica per controventatura laterale (foto 5)



12 Garanzia / Prestazione in garanzia

Le riparazioni della copertura a barre di sicurezza devono essere eseguite esclusivamente dal rivenditore specializzato.

Gli interventi effettuati in garanzia per difetti di conformità o vizi del prodotto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel presente manuale e nei Termini e Condizioni di vendita.

Con la sottoscrizione del verbale di collaudo il cliente attesta la presa in consegna della copertura e dichiara di averne verificato il corretto funzionamento.

Durante il periodo di garanzia saranno sostituiti esclusivamente i componenti riconosciuti difettosi previa valutazione tecnica del produttore (G&G Partners S.r.l.).

Salvo diverso accordo scritto, decorso il termine di garanzia ogni intervento sarà considerato assistenza tecnica fuori garanzia

I costi relativi a manodopera, trasferta ed eventuali parti accessorie resteranno a carico del cliente.

Garanzia: Per la copertura a barre di sicurezza la garanzia è di 24 mesi. Per la garanzia e le prestazioni in garanzia vedere i nostri Termini e Condizioni.

ATTENZIONE: In caso di danni causati da uso improprio o installazione errata, G&G Partners srl non si assume alcuna responsabilità e le richieste di garanzia decadono.

13 Verbale di collaudo

Al termine dell'installazione è obbligatorio compilare in ogni sua parte il Certificato di Collaudo fornito dal produttore.

Il certificato deve essere compilato dall'installatore autorizzato e deve riportare:

1) Informazioni relative all'ordine e alla copertura

- Committente
- Luogo d'installazione
- Data d'installazione
- Installatore
- Numero di commessa / matricola
- Tipologia copertura
- Larghezza copertura (mm)
- Lunghezza copertura (mm)
- Utilizzatore o delegato presente al collaudo (proprietario/rivenditore)

2) Verifica dati e tempi di esercizio e regolazione

- Esito prove di funzionamento (apertura / chiusura)


3) Verifiche di controllo e collaudo

4) Spiegazioni operazioni manutenzione e manuale utente

5) Certificazione di consegna e collaudo

6) Certificazione di garanzia

Il Certificato di Collaudo compilato e firmato deve essere inviato entro e non oltre 15 giorni dalla data di installazione tramite e-mail.

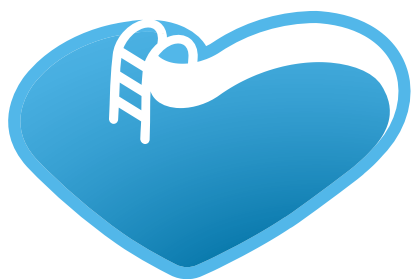

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494