



**BSVillage**  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

# **Piscina idromassaggio MSpa Cocoon-Eco**




[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

# SPECIFICHE TECNICHE



| Modello n.                      | F-CO066WE                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Informazioni di base            |                                              |
| Capacità posti a sedere         | 6                                            |
| Capacità d'acqua                | 850 L                                        |
| Dimensioni esterne              | Ø 1.8 m                                      |
| Dimensioni interne              | Ø 1.6 m                                      |
| Altezza                         | 0.65 m                                       |
| Peso netto                      | 43.4 kg                                      |
| Coperchio Superiore             | PVC similpelle con strato termico intermedio |
| Rivestimento Interno            | Rhino-Tech™ PVC rinforzato                   |
| Impianto Elettrico              |                                              |
| Sistema di Controllo            | AC 220-240 V, 50 Hz                          |
| Potenza Nominale                | 2300 W                                       |
| Riscaldatore                    | 2200 W                                       |
| Velocità di riscaldamento       | 1.9-2.6 °C/h                                 |
| Soffiatore d'Aria per Massaggio | 3 Livelli: 300W – 500W – 720W                |
| Pompa a Getto                   | SyncJet™: 32W * 3                            |
| Pompa Filtro                    | 1800 L / h                                   |
| Flusso Radiante UVC             | 40000 µW                                     |



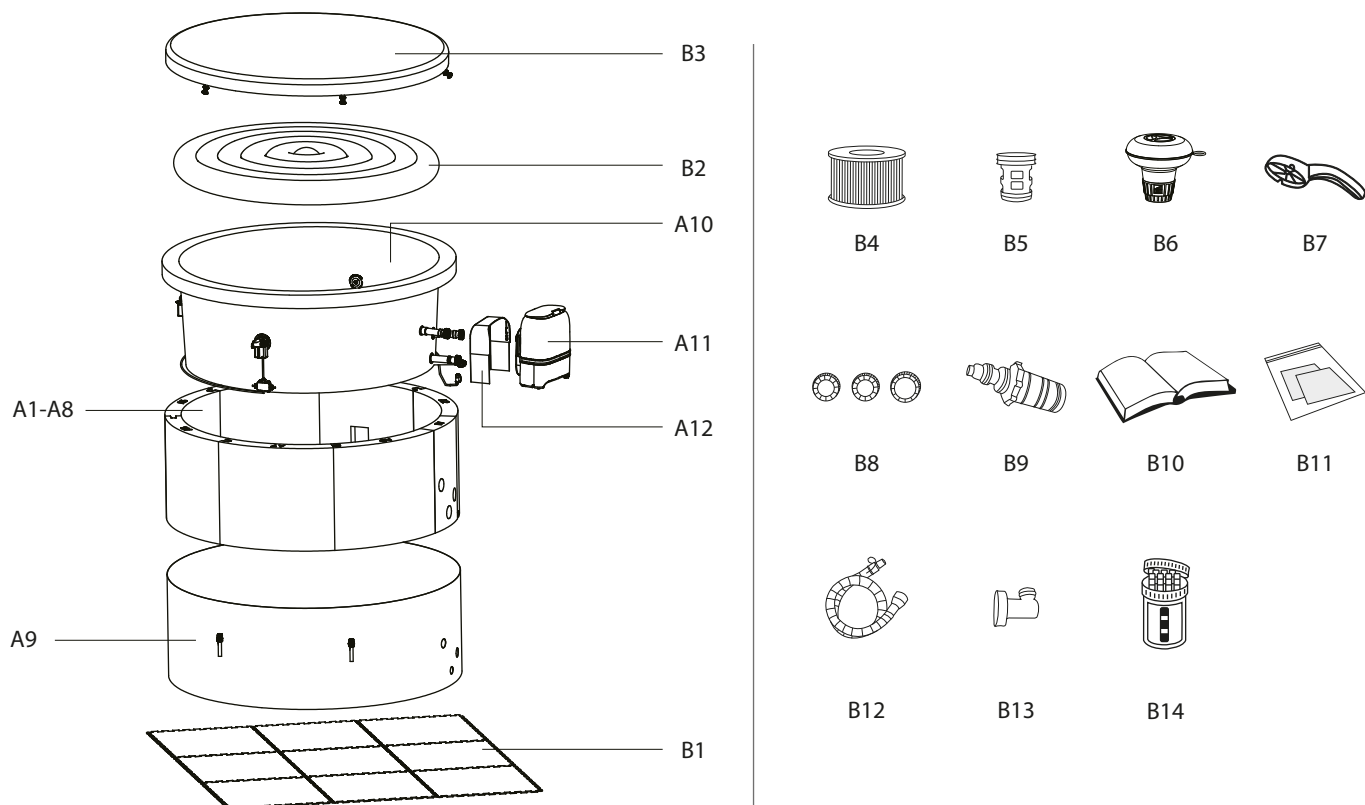





|       | Descrizione                             | Qty | BOX |
|-------|-----------------------------------------|-----|-----|
| A1-A4 | Pannello laterale in schiuma            | 1*4 | 2/3 |
| A5-A8 | Pannello laterale in schiuma            | 1*4 | 3/3 |
| A9    | Copertura esterna                       | 1   | 1/3 |
| A10   | Rivestimento interno                    | 1   | 1/3 |
| A11   | Centralina tutto-in-uno                 | 1   | 1/3 |
| A12   | Copertura a forma di U                  | 1   | 1/3 |
| B1    | Tappetino da terra – 9 pezzi            | 1   | 2/3 |
| B2    | Camera d'aria gonfiabile                | 1   | 1/3 |
| B3    | Coperchio superiore                     | 1   | 1/3 |
| B4    | Cartuccia filtro                        | 2   | 1/3 |
| B5    | Base della cartuccia filtro             | 1   | 1/3 |
| B6    | Dispenser chimico per pastiglie da 1"   | 1   | 1/3 |
| B7    | Chiave per coperchio di ingresso/uscita | 1   | 1/3 |
| B8    | Tappi per canali acqua/aria             | 1   | 1/3 |
| B9    | Adattatore per tubo da giardino         | 1   | 1/3 |
| B10   | Manuale utente                          | 1   | 1/3 |
| B11   | Kit di riparazione                      | 1   | 1/3 |
| B12   | Tubo di gonfiaggio                      | 1   | 1/3 |
| B13   | Adattatore di gonfiaggio                | 1   | 1/3 |
| B14   | Striscia reattiva                       | 1   | 1/3 |

# INSTALLAZIONE

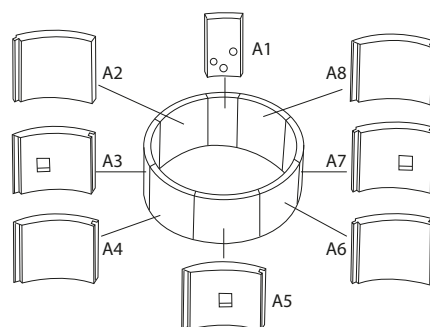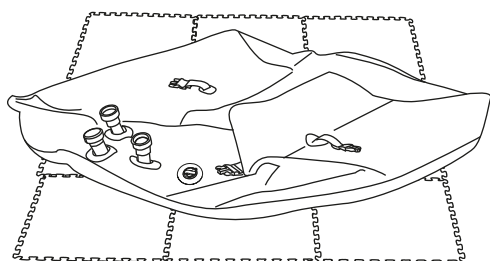


**Installare i pannelli in schiuma nel seguente ordine:**



A1 -> A2 -> A8 -> A3 -> A4 -> A5 -> A6 -> A7

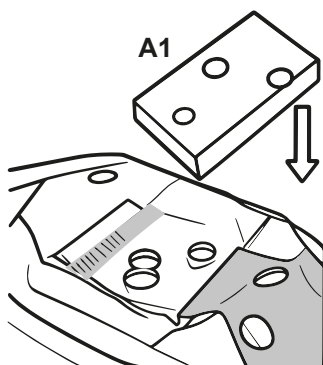






**A2 / A8**

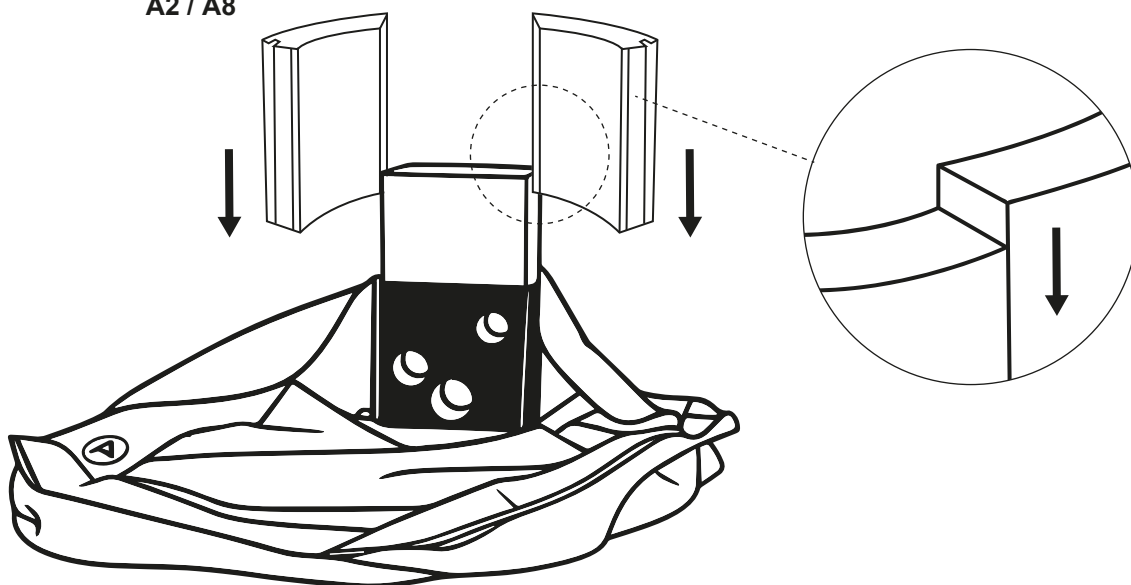

A3 - A7


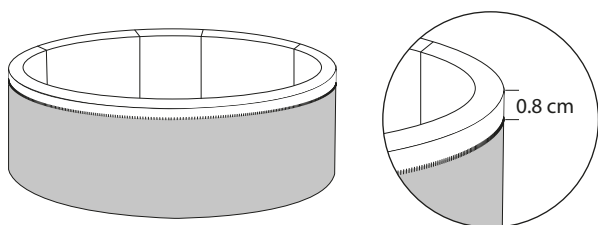
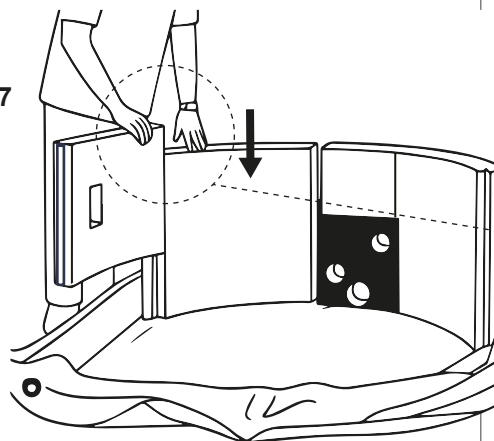


Sollevare la copertura esterna e lisciare i bordi.

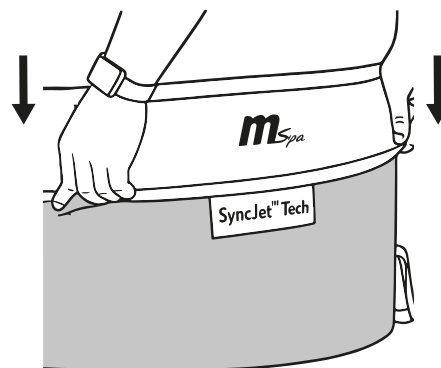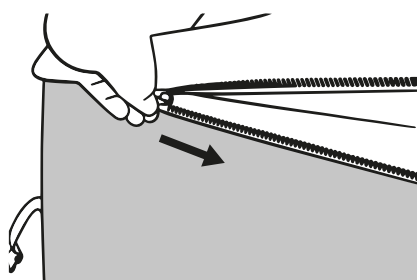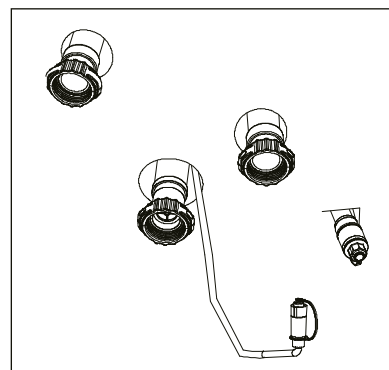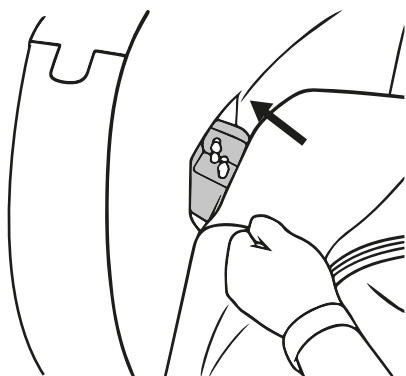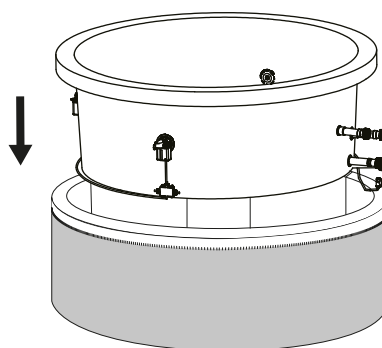







**ATTENZIONE!** Assicurarsi che la centralina di controllo sia spenta prima di collegare il cavo di alimentazione del getto.

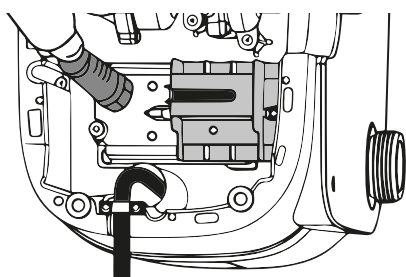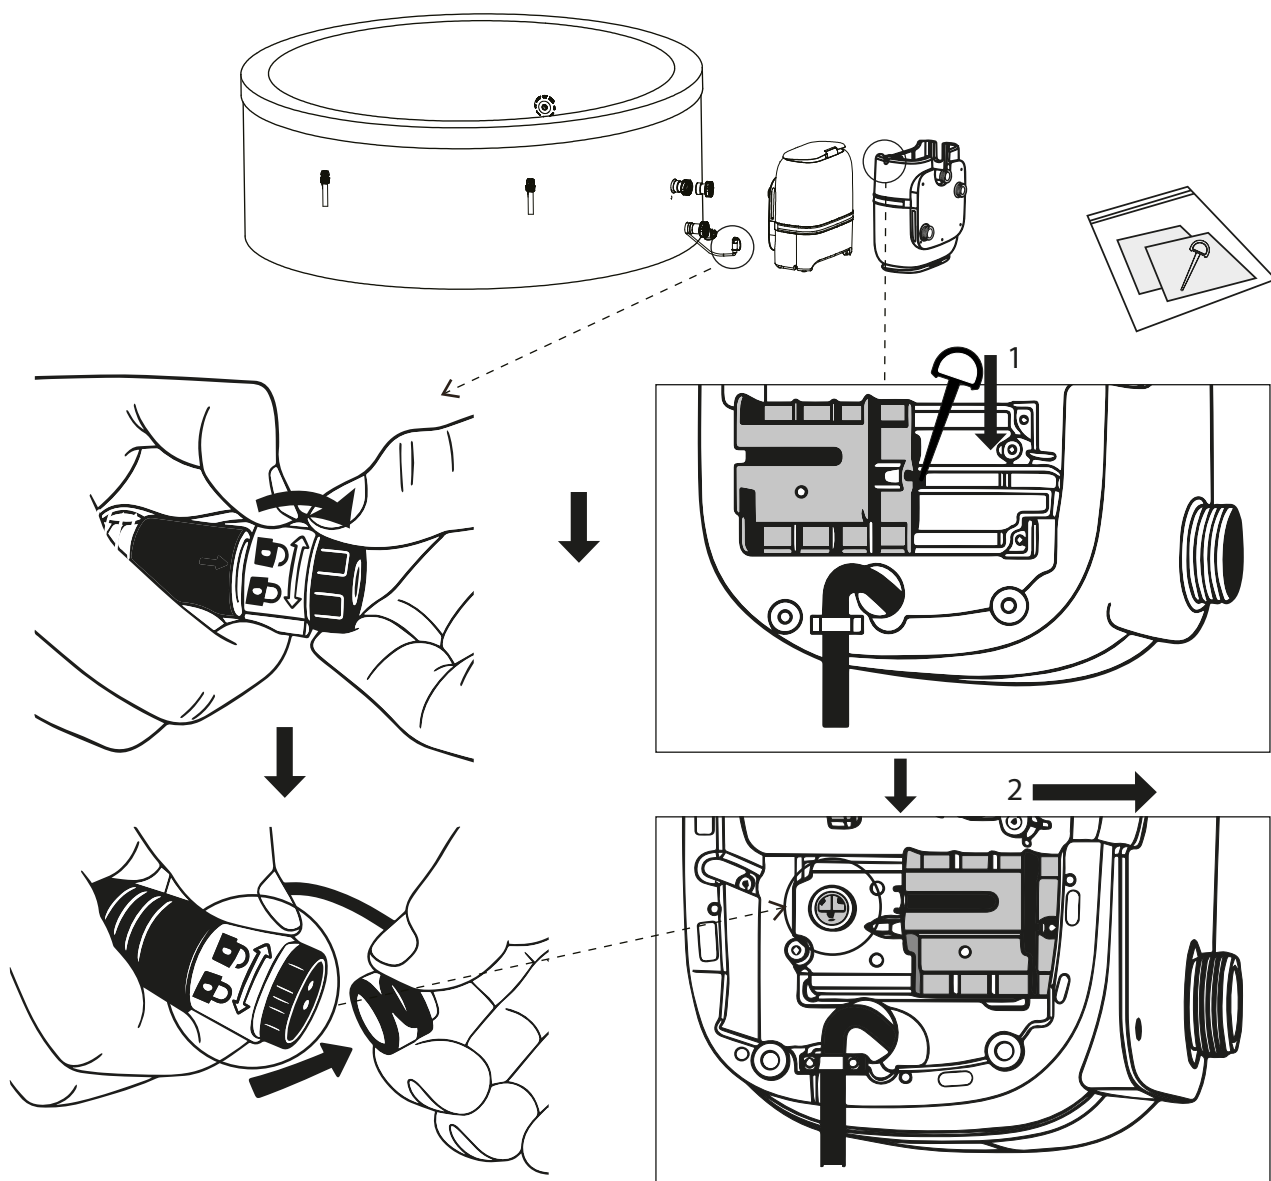


Assicurarsi che i segni di allineamento coincidano. La chiusura blu si bloccherà automaticamente. Se risulta allentata, controllare la direzione e reinserire.

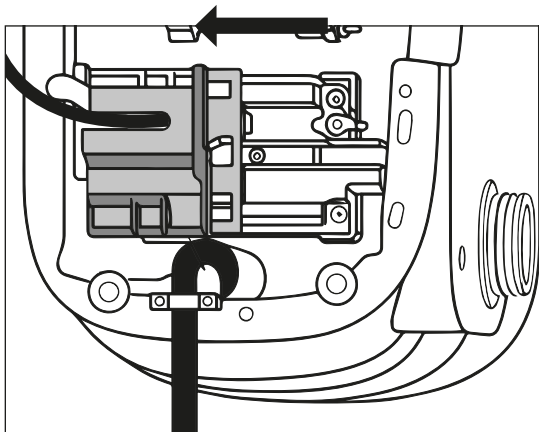



Spingere saldamente il coperchio del cavo contro l'alloggiamento della centralina di controllo. Un cavo JET allentato può disattivare la funzione JET.

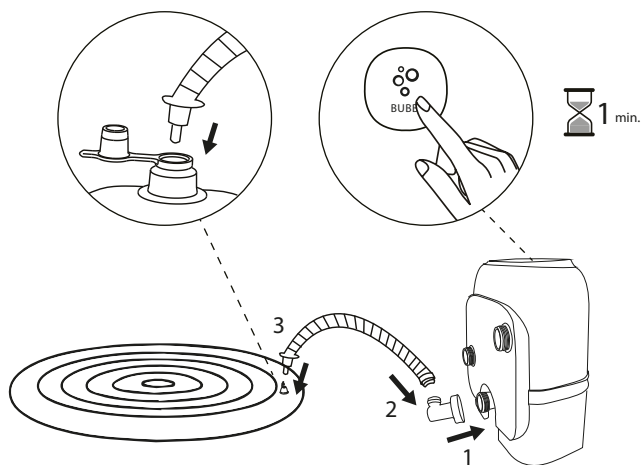


Tenere premuto il pulsante BUBBLE per più di 3 secondi per interrompere il gonfiaggio.



Assicurarsi che tutte le guarnizioni in gomma siano correttamente posizionate.






Non posizionare il cavo JET sotto la centralina di controllo. Potrebbe causare danni nel tempo.



Fissare la copertura a forma di U alla centralina di controllo della spa.


**NOTA:** La copertura a forma di U deve essere installata prima di utilizzare la spa.

**ATTENZIONE:** Non sedersi, appoggiarsi, coprire o posizionare oggetti sopra l'unità di controllo della spa.

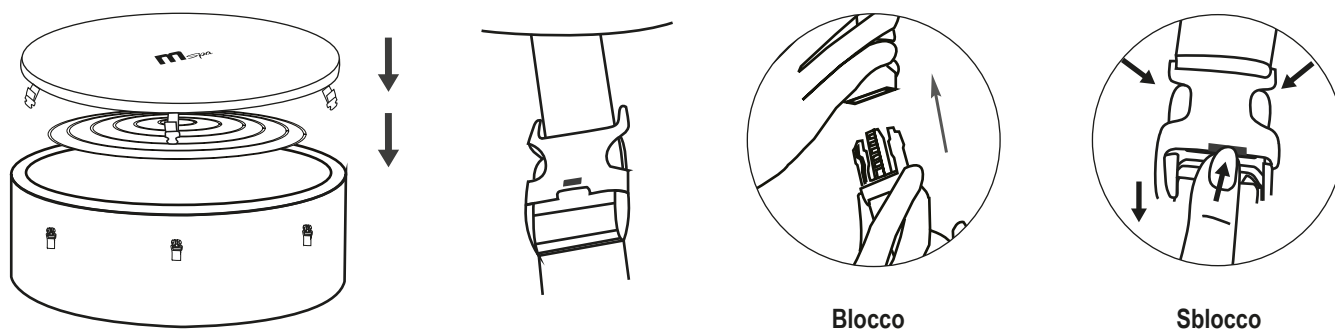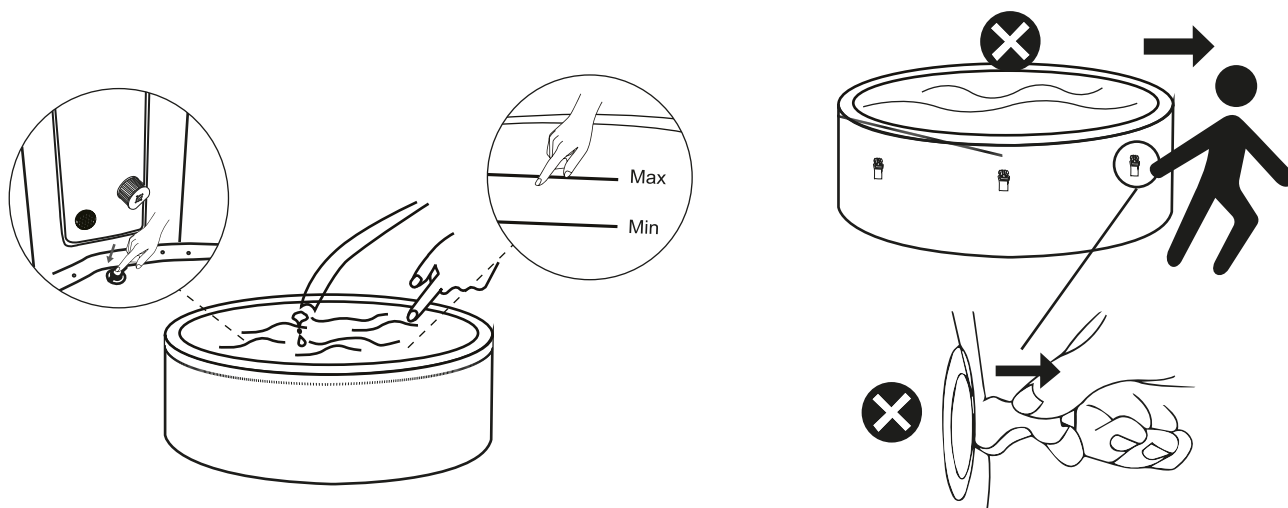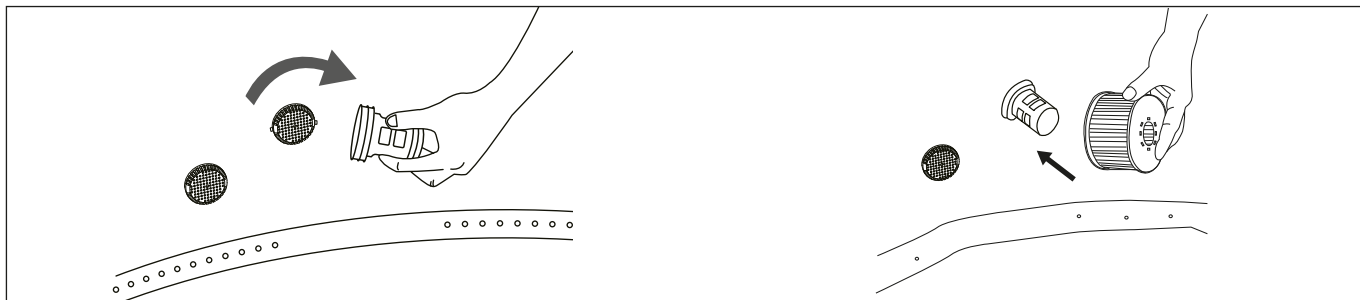

## Sgonfiaggio della Camera d'Aria della Spa

1. Aprire il tappo della valvola per sgonfiare la camera d'aria. Per uno sgonfiaggio rapido, inserire la cannuccia (inclusa nel kit di riparazione) nella valvola.
2. Una volta completato lo sgonfiaggio, rimettere il tappo.

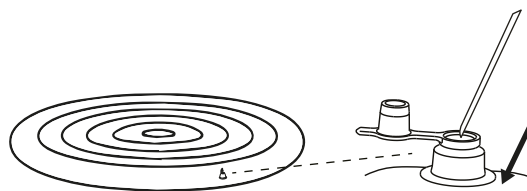



# BSVillage.com

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico  
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)  
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)



0522 15 36 417



[info@bsvillage.com](mailto:info@bsvillage.com)



0522 18 40 494