




BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Rullo avvolgitore OVERTUBE




www.bsvillage.com

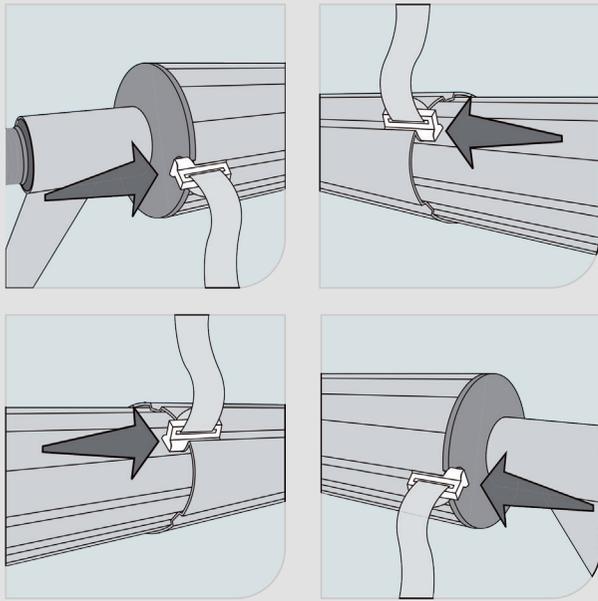


8

Inserire il pezzo di plastica dei nastri #19 nella rotaia, facendoli scorrere lungo il tubo.

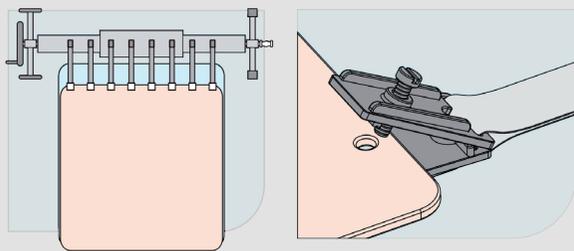


9.A

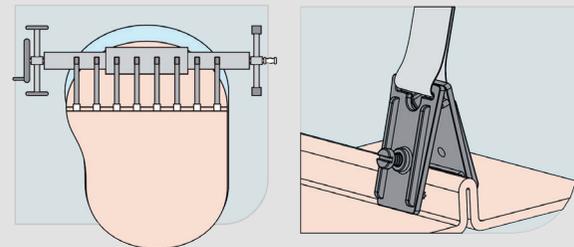

9.B


All'altra estremità delle cinghie, inserire la vite di serraggio nell'occhiello finché non è ben stretta.

Rullo avvolgitore per piscine fuori terra OVERTUBE


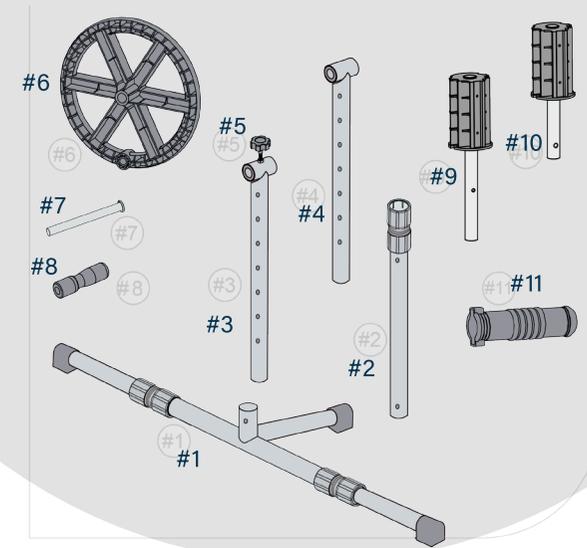


1


Small Parts Bag

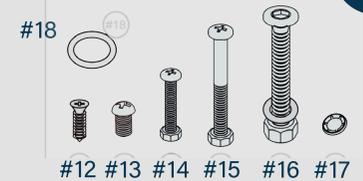


Tubo A Tubo B

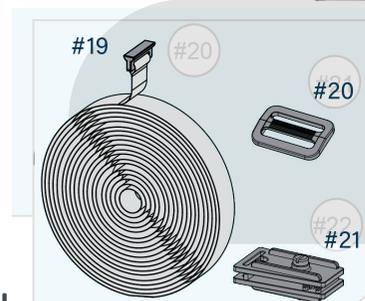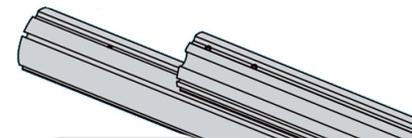

Ref (#)	Qty	Ref (#)	Qty
#1	2	#12	4
#2	2	#13	6
#3	1	#14	1
#4	1	#15	1
#5	1	#16	4
#6	1	#17	1
#7	1	#18	1
#8	1	#19	8
#9	1	#20	8
#10	1	#21	8
#11	1		


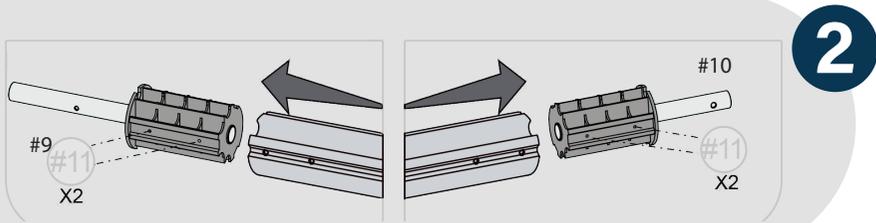


Inserire le manopole (#9 #10) nei tubi ad entrambe le estremità

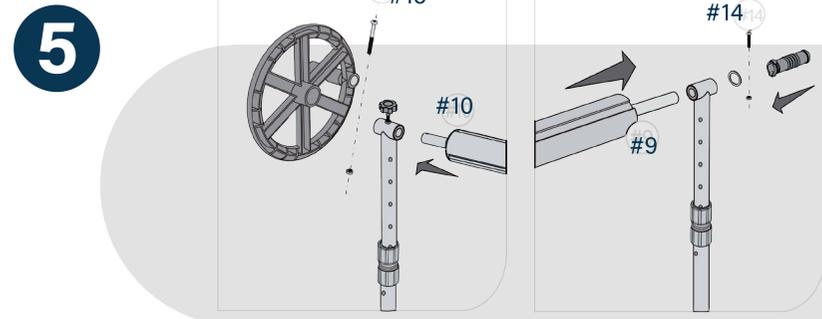


Avvitare il pezzo del freno (#5) nel supporto corrispondente (#3). Inserire il tubo con la manopola (#10) nel supporto (#1), quindi posizionare il volante (#4) unendolo con la vite (#15). Inserire l'estremità opposta con la manopola (#9) nel supporto (#4), posizionare la maniglia (#11) all'estremità della manopola, fissandola con la vite (#13).

6 A seconda delle dimensioni della piscina, prevedere un margine di sicurezza di 450 mm per ogni tubo e sui lati.

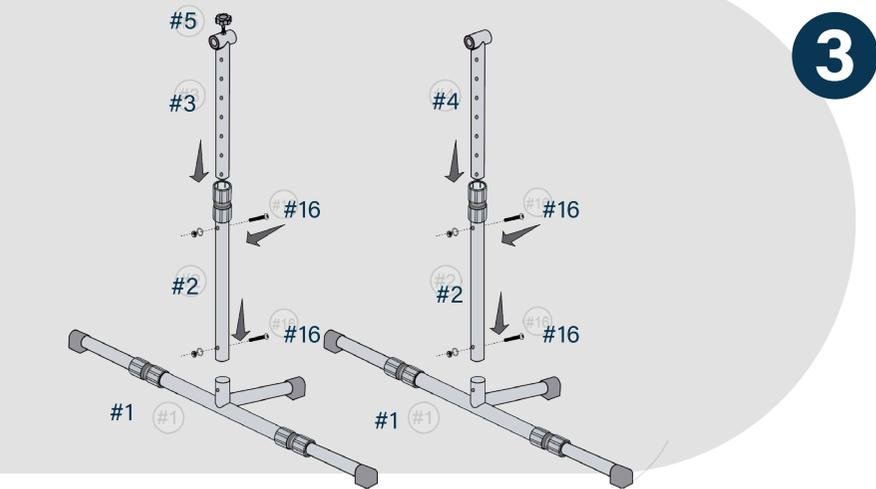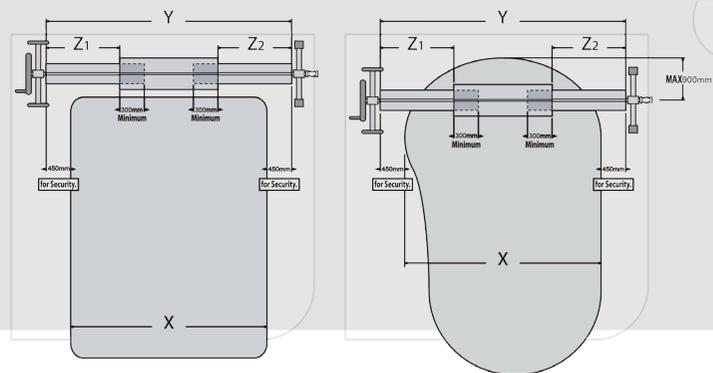


Montare i tubi come mostrato in figura. Regolare i supporti all'altezza desiderata.

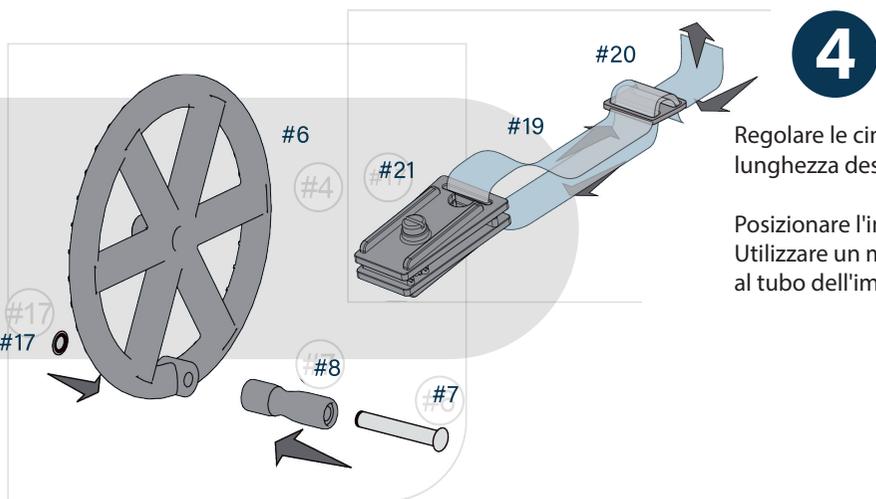


4 Regolare le cinghie alla lunghezza desiderata.

Posizionare l'impugnatura sul volante. Utilizzare un martello per fissare la clip al tubo dell'impugnatura.

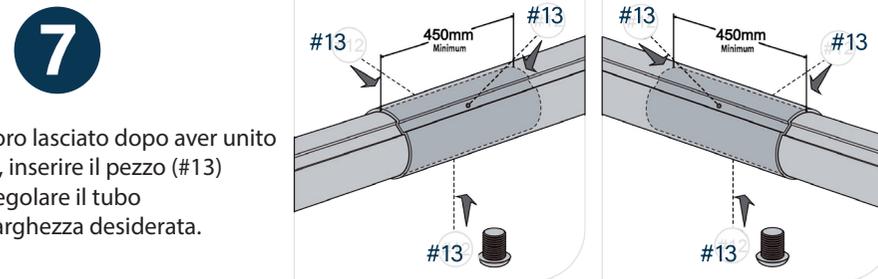

7 Nel foro lasciato dopo aver unito i tubi, inserire il pezzo (#13) per regolare il tubo alla larghezza desiderata.



BSVillage

www.bsvillage.com
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com  0522 15 36 417

 info@bsvillage.com  0522 18 40 494