



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Recinzione di Sicurezza per Piscina

CRYSTAL SHIELD SP03



www.bsvillage.com

Scheda tecnica SP03

Questo modello è costituito da pannelli in vetro temperato da 8 mm.

I vetri sono forniti senza pali. Bisogna prevedere un palo tra ogni pannello in fase di installazione.

In cancelletto è fornito con 2 pali montati., Tuttavia, bisogna prevedere un kit di fissaggio per ogni portello da ogni lato (vedi art. SP03-05)


La lunghezza dei pannelli corrisponde all'interasse dei pali

Moduli pannello di vetro

Articolo	SP03-01	SP03-02	SP03-02
Lunghezza	1.5m	1m	1.75m
Altezza		1.14m	
Peso	30kg	20kg	35kg

Forniti con gli accessori di fissaggio del vetro


(senza pali)

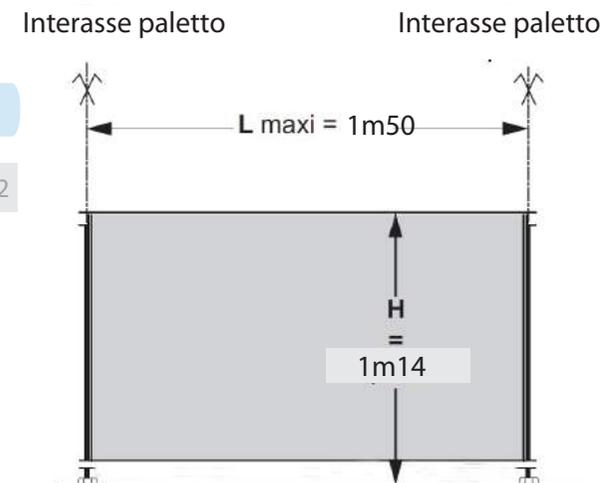

Pali di Fissaggio


Articolo	SP03-04
Utilizzo	Angoli da 45° a 315°
Sezione del paletto	Tondo diam 40
Peso	2.75kg
Altezza	1.15m
Sezione della piastra	160x90mm
Interasse dei punti di fissaggio	107mm

Forniti con la piastra

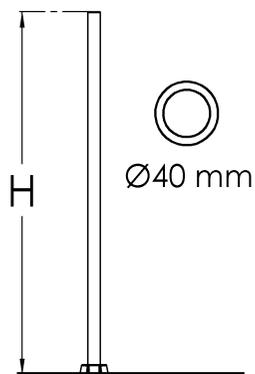

Cancelletto D&G vetro da 6mm

Articolo	CB173	CB174
Maniglia	Sinistra	Destra
Apertura	Destra	Sinistra
Finitura	Vetro	Vetro
Lunghezza	1m	1m
Altezza	1.22m	1.22m
Peso	28kg	28kg

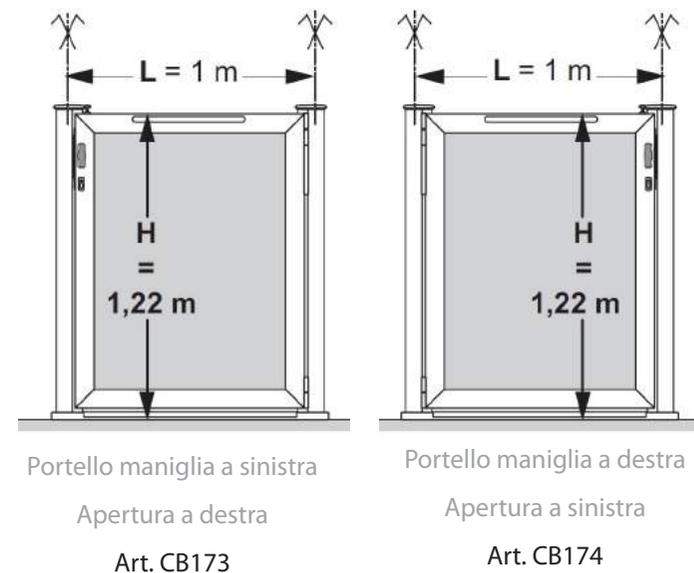

MODELLO SP03


Consigli di installazione

Il cancelletto offre 3 possibili partenze del pannello per ciascun montante. Si consiglia vivamente di installare i pannelli in linea con il cancelletto.

In caso contrario, si dovrà prevedere un kit "traffico intenso" (vedi CB418) per ottimizzarne il funzionamento.

Dettaglio cancelletto

Per ogni punto di partenza di un pannello, prevedere un kit di fissaggio art. SP03-05

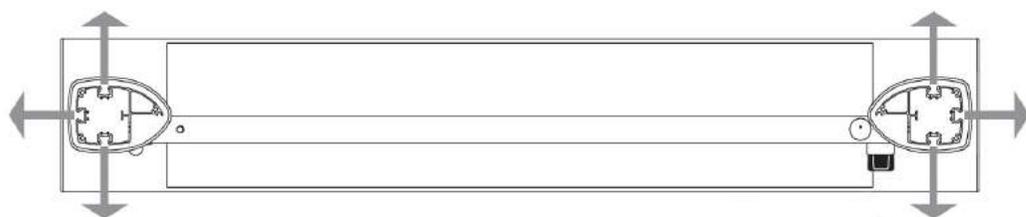

Installazione consigliata del cancelletto




ATTENZIONE all'ingombro del cancelletto a terra (larghezza 19cm).


Contro un muro, posizionare il cancelletto tra 75 e 110mm dal muro.

Dettaglio posizionamento del vetro

Tutti i posizionamenti di installazione possono essere realizzati per mezzo di un unico palo di riferimento SP03-04.

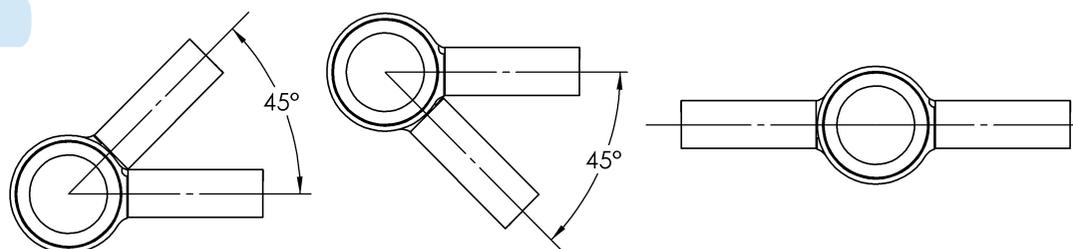


Dettaglio Fissaggio a terra



Prevedere l'ingombro della piastra per l'installazione nei pressi di un muro.

La barriera va installata perpendicolare rispetto


Palo contro un muro

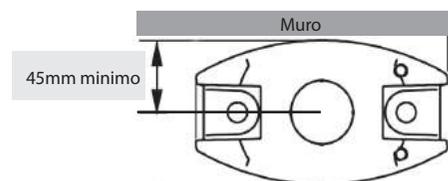

Il primo palo a partire dal muro deve essere posizionato a 45 mm da esso (filo muro – asse del palo).

In qualunque caso, la distanza tra il muro e l'ultimo elemento della barriera non deve superare i 100 mm.

MODELLO SP03



BSVillage

www.bsvillage.com
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com  0522 15 36 417

 info@bsvillage.com  0522 18 40 494