N.B. Per le versioni in C.A. prevedere l'applicazione del rinforzo (L=250x172mm sp.40) nella bocca dello sk,nella posizione (20) come indicata nel disegno. Il rinforzo ha la funzione di evitare lo schiacciamento durante il fissaggio dello sk con il calcestruzzo. E' necessario durante questa operazione smontare il galleggiante (14), posizionare il rinforzo, fissare lo sk con il calcestruzzo. A calcestruzzo asciutto togliere il rinforzo e rimontare il galleggiante.

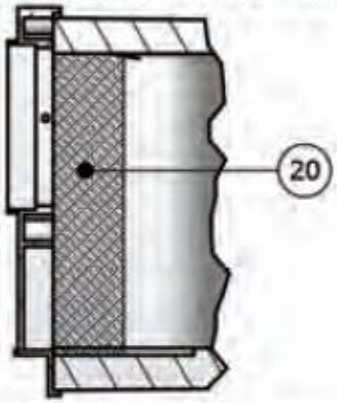

VERSIONE C.A. e C.A. + Mem.

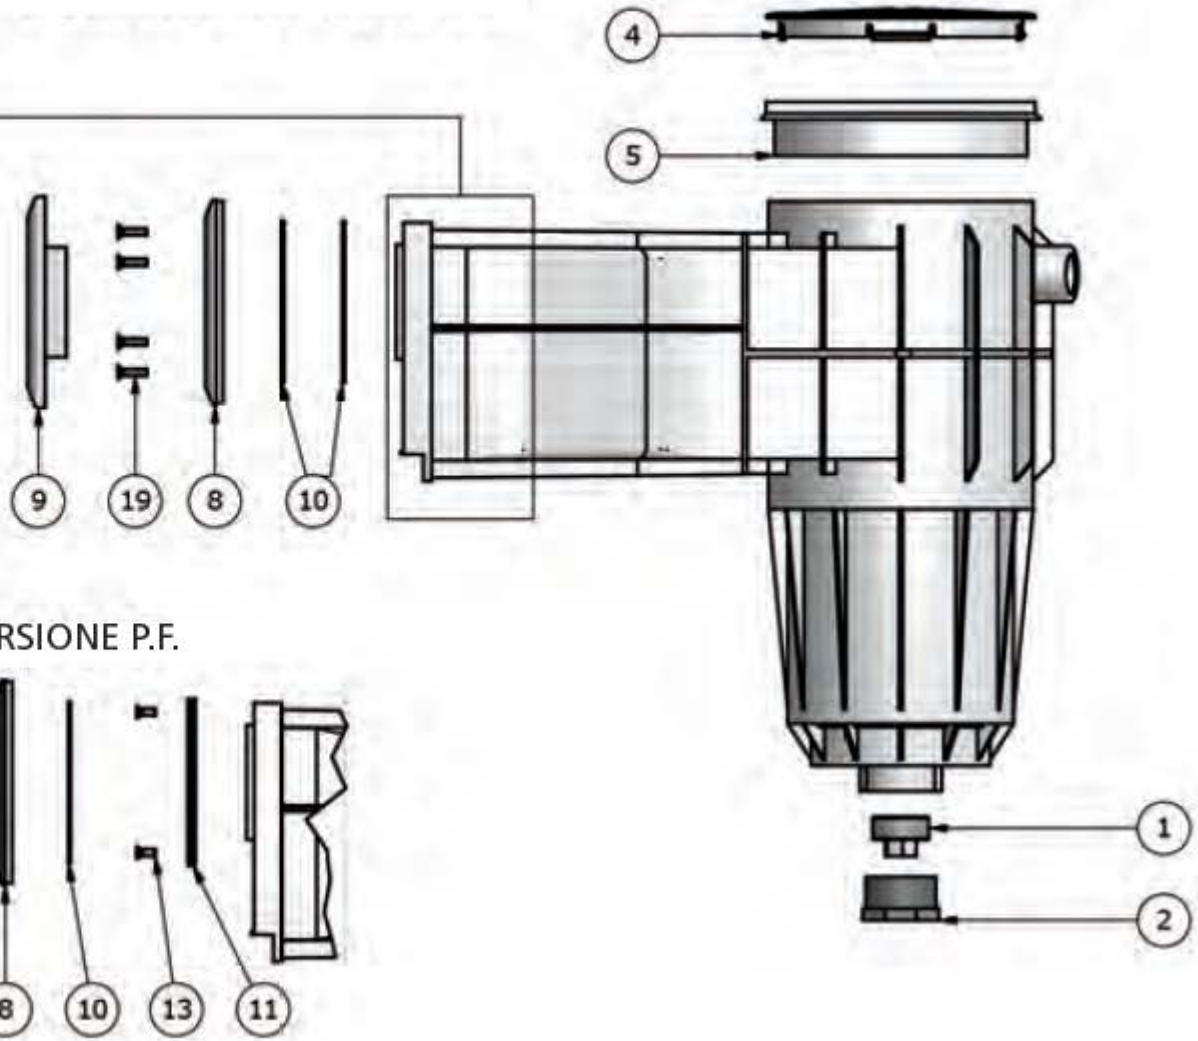
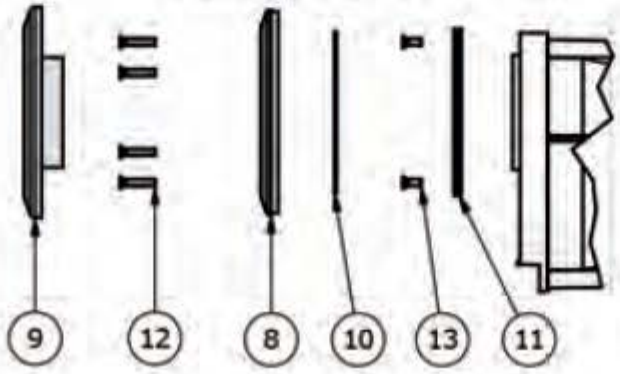
VERSIONE P.F.