



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

Scheda tecnica HERONRIB





www.bsvillage.com

SCHEDA TECNICA: HERONRIB

Apr-17

SIZES & WEIGHTS

Le dimensioni sono nominali	Altezza (mm)	Lunghezza (m)	Larghezza (cm)	Peso (kg/m ²)
Tolleranza (mm)	+/- 0.5	0+0.3	+/- 1	
Heronrib	10.5	10	50 100 122	5.5

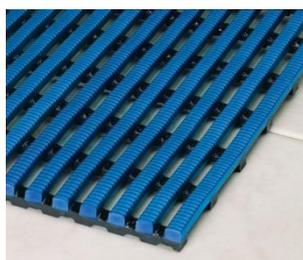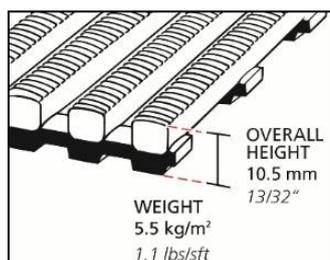


CARATTERISTICHE GENERALI

ASPETTO	Passerella con design a griglia aperta con superficie strutturata a barre cesellate.
COLORI	Disponibile nei colori a tinta unita: Oxford Blue, Ocean Blue, Charcoal Grey, Forest Green, Mulberry Red and White. Il colore rosso non è resistente ai raggi UV. Tutti gli altri colori sono disponibili su richiesta. Tutti i colori hanno una base con barre nere.
LONGEVITA'	Il tappetino è saldato in un unico pezzo garantendone una durata a vita senza alcuna manutenzione.
PRATICITA'	Il tappetino è flessibile ed è facile tagliarlo o modificarne la misura. Viene fornito arrotolato, con la parte delle barre nere verso l'esterno. E' necessario srotolarlo al contrario prima di posarlo a terra.
UTILIZZO	Per piscine, spogliatoi o dove si sta a piedi nudi, sia all'interno che all'esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACUSTICHE	Eccellenti proprietà fonoassorbenti.
CHIMICHE	Resistente agli acidi, alcalinità e oli.
COMPOSIZIONE	Polivinilcloruro (PVC) plastificato DINP flessibile.
ECOLOGICO	Plastex non utilizza alcuna sostanza attualmente inclusa nella categoria SVHC (sostanze altamente inquinanti), conforme alla lista dei prodotti R.E.A.C.H*. La griglia in PVC è al 100% riciclabile. * Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances
FUOCO	EN13501-1 : 2007 - Cfl - S1
IGIENE	100% PVC vergine non poroso, inibisce la crescita dei batteri. BPR (EU Biocidal Products Regulation 528/2012): Contiene prodotti biocidi per migliorarne la prestazione. Usare Heronrib in modo sicuro. Leggere bene le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Anti-batterico additivo antibatterico; Test JIS Z 2801:2000 – Determinazione dell'effetto antibatterico. Staphylococcus aureus Risultato - passaggio antimicrobico >99% E. Coli Risultato - passaggio antimicrobico >99.99% Additivo steritouch antimicotico; Test metodo ASTM G21-09 Resistenza ai funghi Risultato - crescita nulla dopo 4 settimane
REVERSIONE	Il restringimento termoplastico può comportare riduzioni dimensionali fino al 2%. Accelerato in ambienti caldi.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASTM F 1677 - Secco/bagnato: 0.9/0.7 DIN 51130: R11, V10
TERMICO	Funzionalità -23°C +60°C (può verificarsi una leggera variazione dimensionale a temperature estreme).
RAGGI UV	Resistente alla degradazione del PVC; materiale non colorato - BS EN 607 - DELTA e I.02 (il colore rosso non è resistente alla luce diretta del sole)
GARANZIA	3 anni

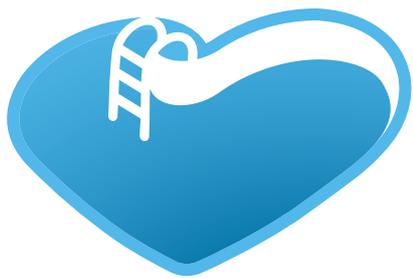

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494