

Guida Rapida

Benvenuti al robot rasaerba FJD FR4000! Questa guida vi guiderà nella configurazione iniziale e nell'utilizzo del vostro nuovo, innovativo compagno di giardinaggio. Preparatevi a godervi un prato curato e senza problemi in pochi semplici passaggi.

Mentre ti prepari a installare il tuo rasaerba robotizzato FJD, assicurati di avere a portata di mano i seguenti materiali.

1. Alimentazione disponibile per la stazione di ricarica e la stazione di riferimento RTK

2. Guida rapida

3. Utensile elettrico

4. Connessione Internet

E naturalmente, il tuo **FJD FR4000**!



Lifetime Support



Lifetime Support



Lifetime Support



Lifetime Support




Installare la stazione di riferimento RTK


♦ Individuare il posto migliore per la stazione di riferimento: deve essere resistente alle intemperie e può essere lasciata all'aperto tutto l'anno. La stazione di riferimento deve rimanere in una posizione fissa una volta creati i confini virtuali, quindi non è consigliabile utilizzare un'asta portabandiera.




- Install the RTK reference station on a roof in open area.
- Ensure the RTK reference station is pointing upwards and there are no obstructions in 120° section of the sky.

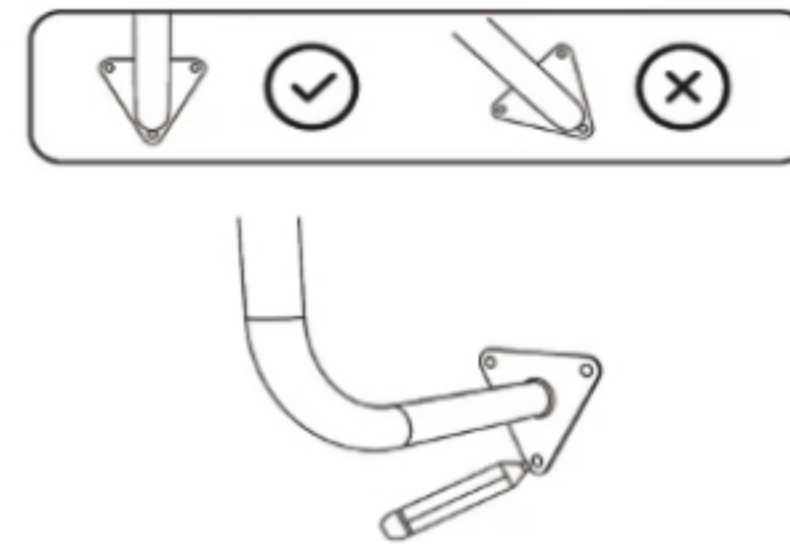

- Install the straight mounting pole, radio antenna, and power supply cable (5cm) on the RTK base station.

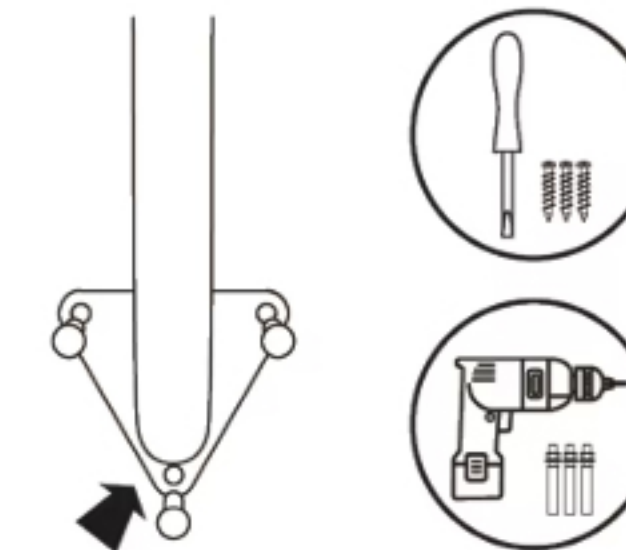


- Mark the installation position of the bent mounting pole on the wall.
- The mounting pole must be vertically upward.

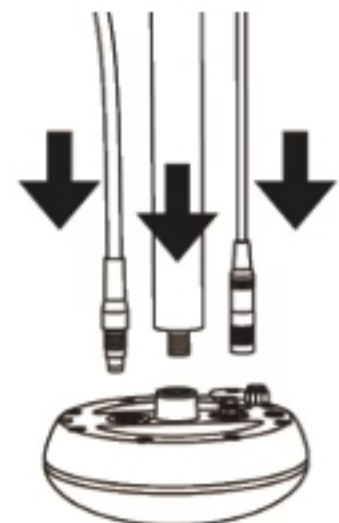


Select the right screws based on your wall material and drill holes on the marked position.

- Wood: M6 screws and a screwdriver.
- Concrete: M8 expansion screws and a power tool.

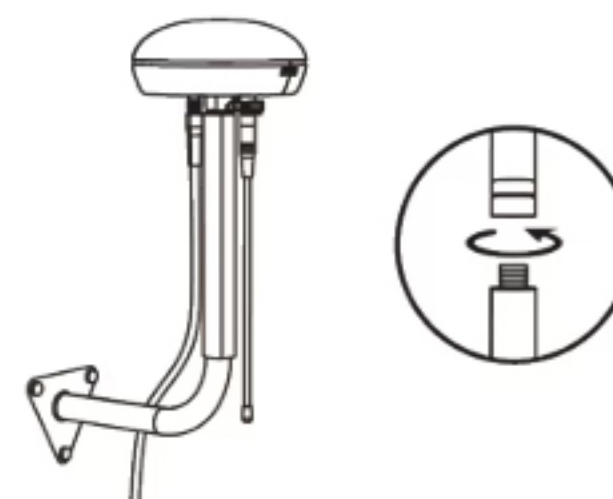


- Tighten the two mounting poles.

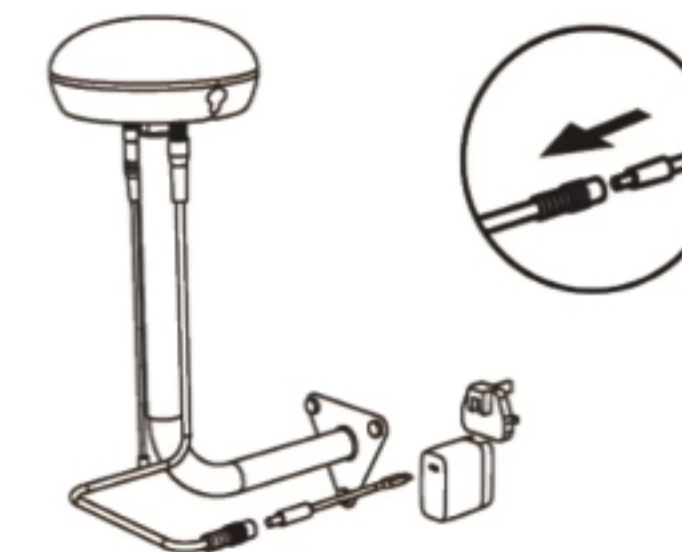

- Connect the DC to USB-C cable, adapter, and power supply cable, and plug into a power outlet.




Installare la stazione di ricarica

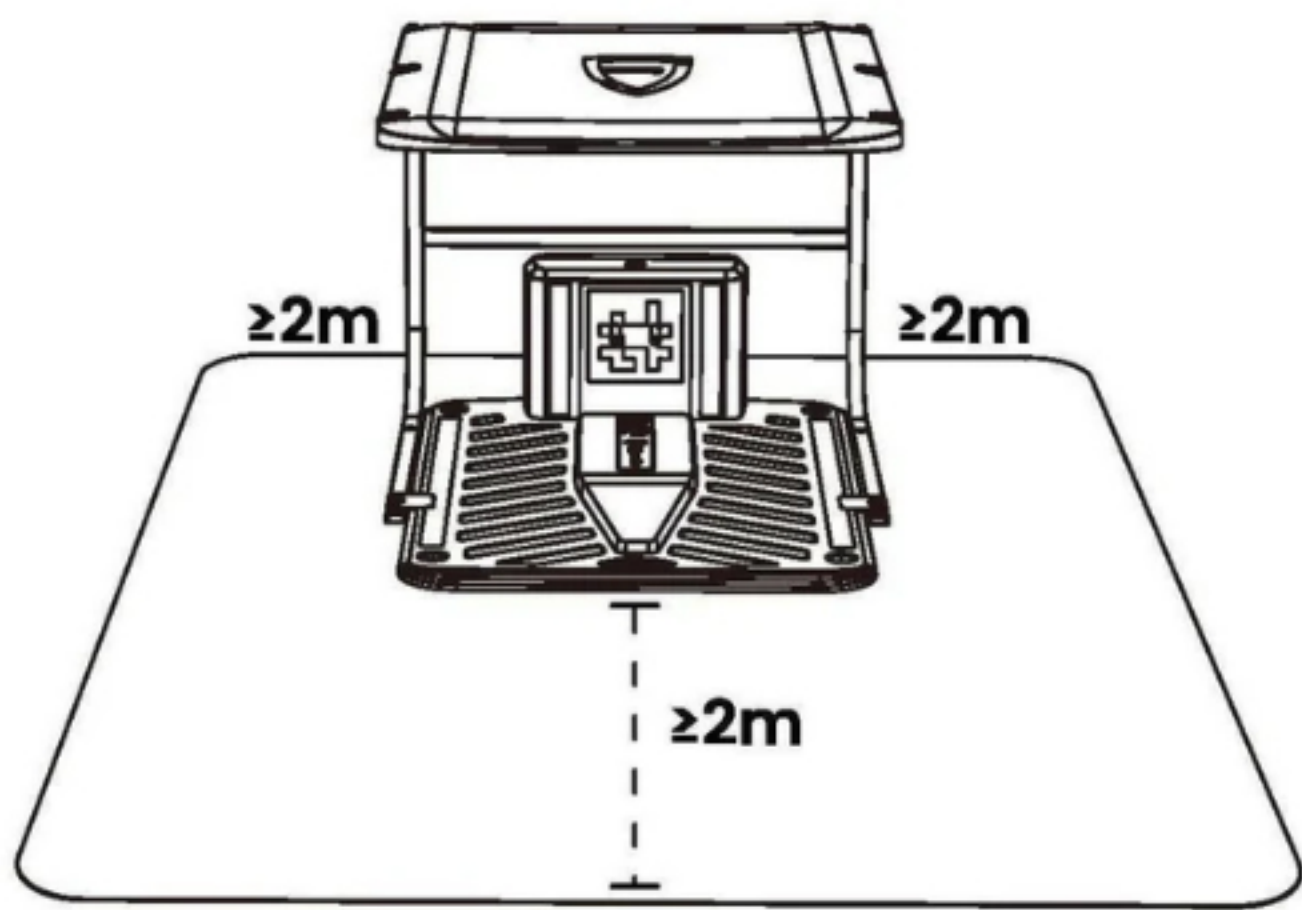


1. Choose a flat, level area to place the charging station.

- Leave a free level area with a radius of at least 2m in front of the charging station, free of hills, inclines, depressions, holes, or obstacles.
- Make sure the grass under the charging station plate is not taller than 5cm (about 2 inches).

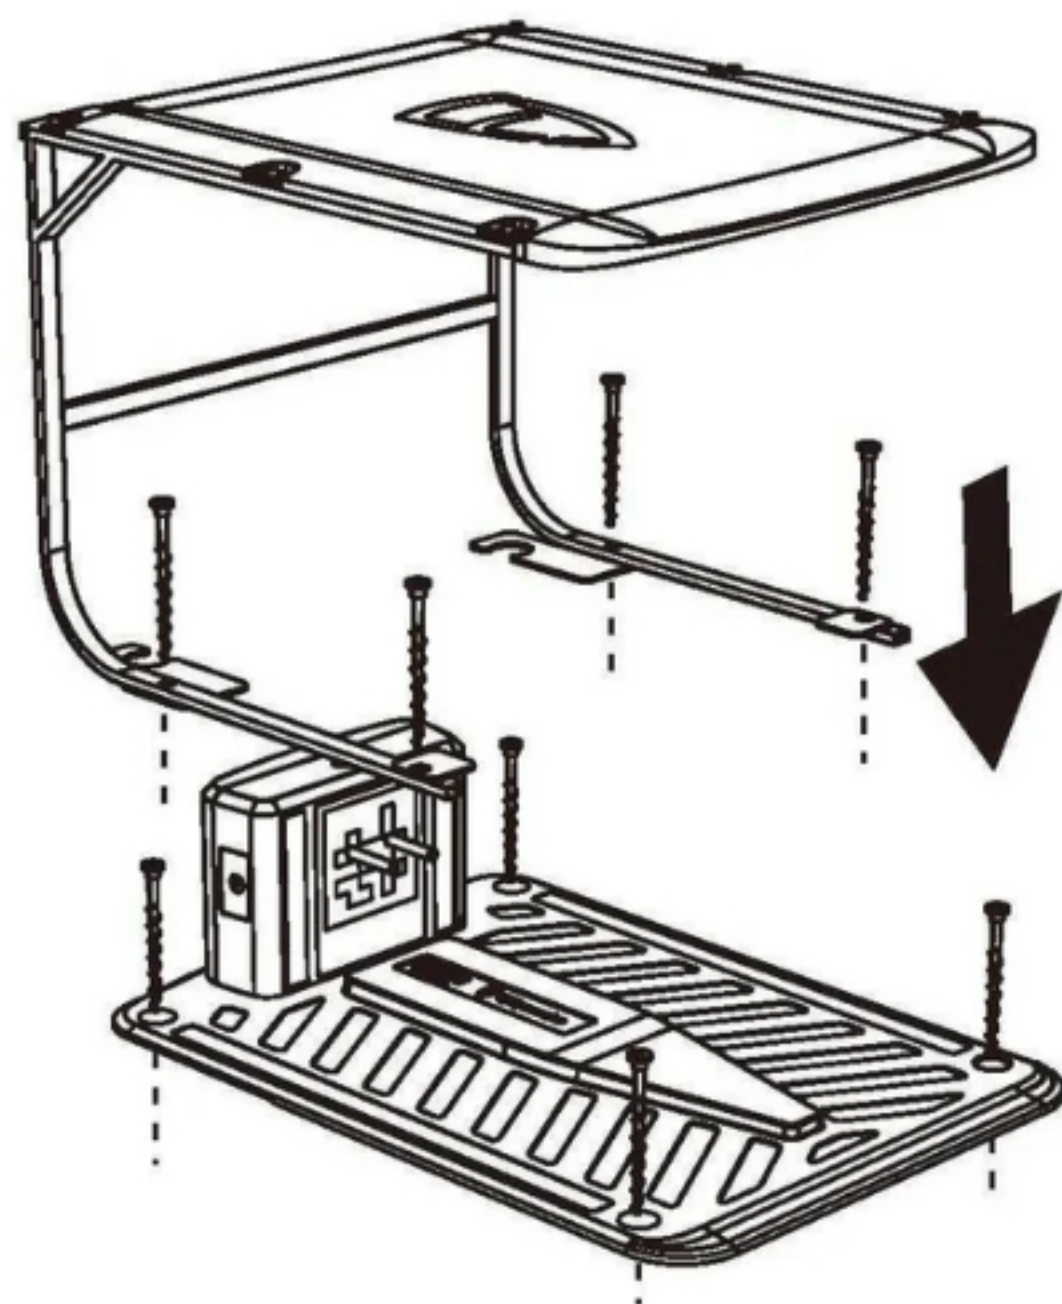

2. Fix the charging station and garage to the ground with screws.

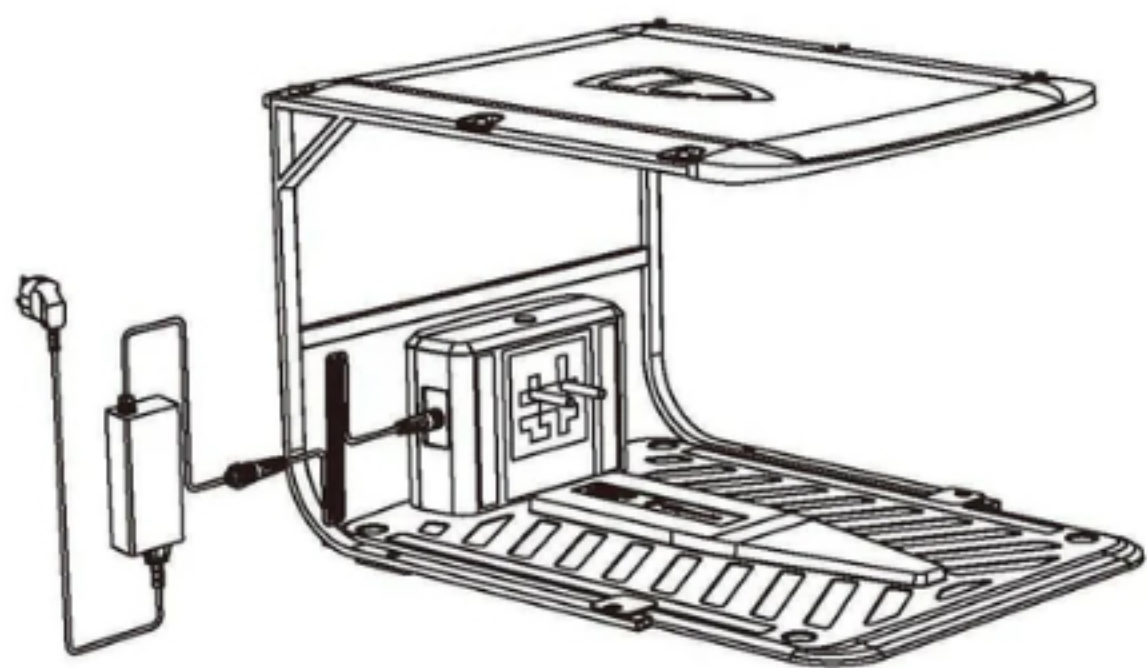

3. Connect the power adapter, 10m extension cable, and power supply cable, and plug into a power outlet.

Installa l'app FJD Landscaping e distribuisi il tosaerba e la stazione di ricarica





1. Registrati e accedi con il tuo indirizzo email e password (♦ Per un'esperienza utente migliorata, accetta la nostra politica sulla privacy, consenti le notifiche dei messaggi e concedi l'accesso alla tua posizione).

2. Puoi vedere FR4000 nella tua lista

3. Scegli il tuo tosaerba e connettilo tramite Wi-Fi se indica offline

4. Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi per connettere il tosaerba

Una volta connesso, il menu principale si illuminerà

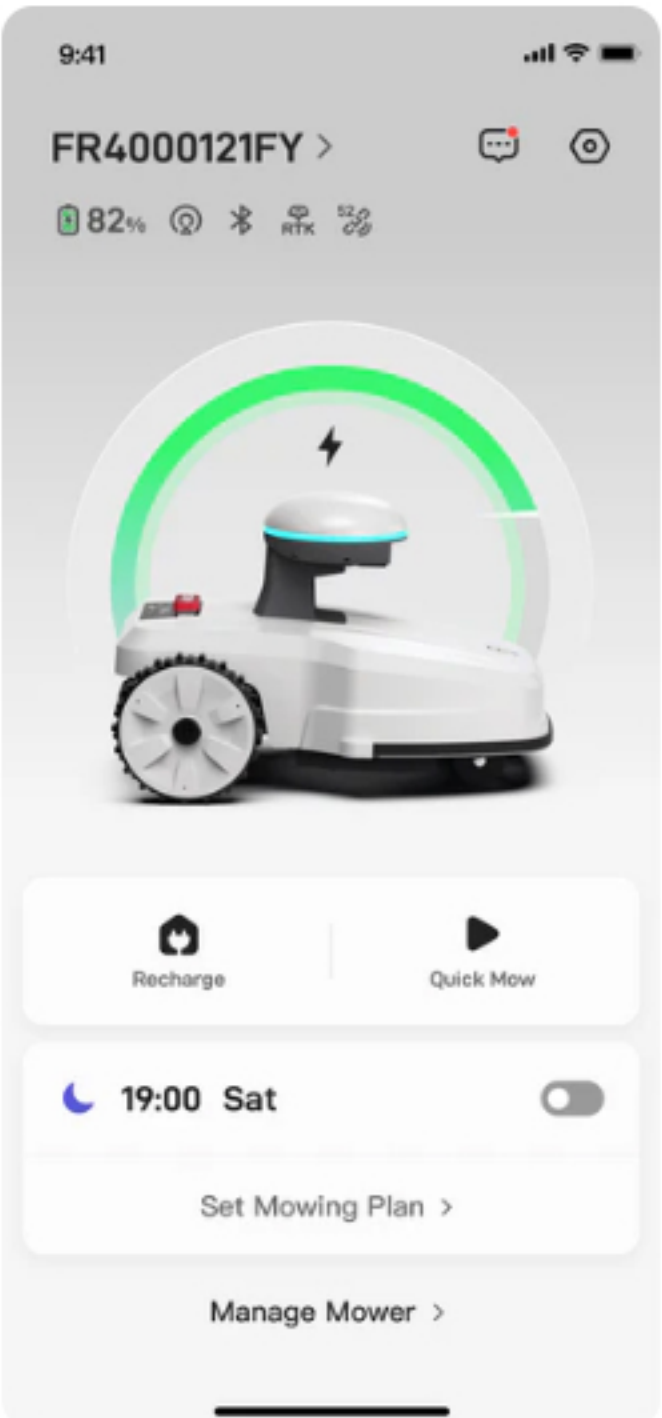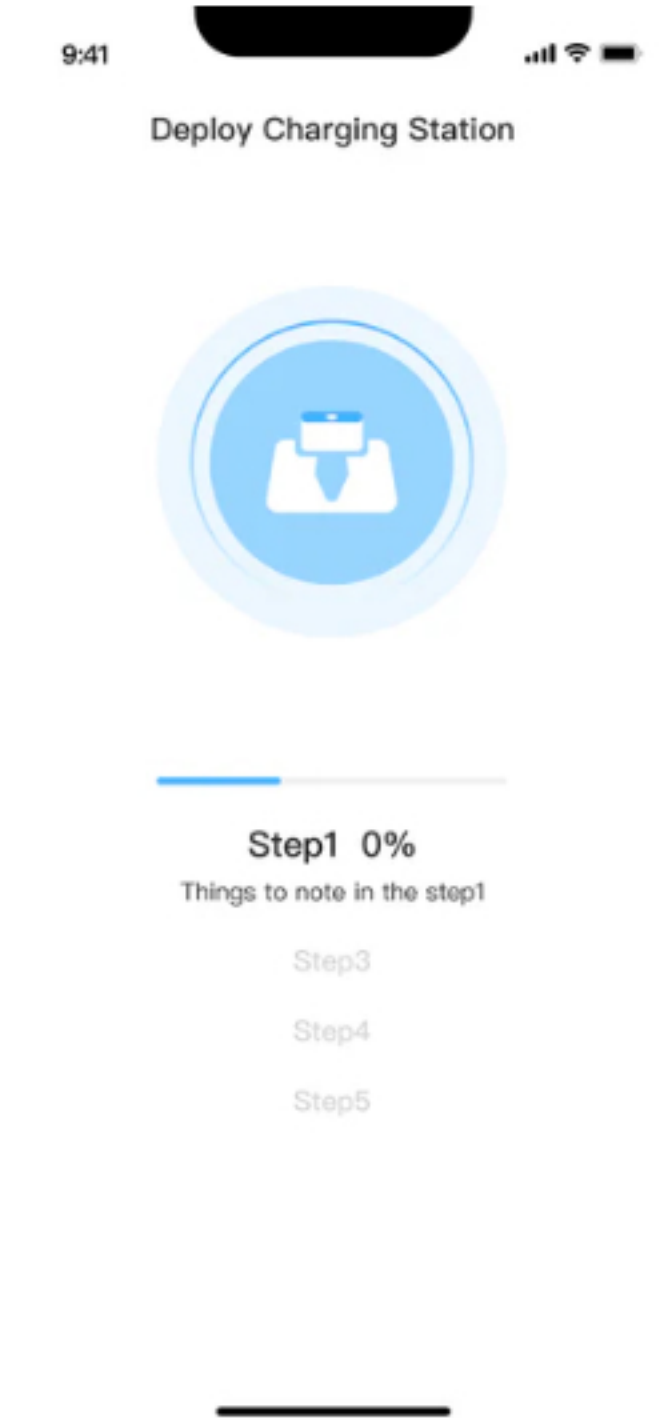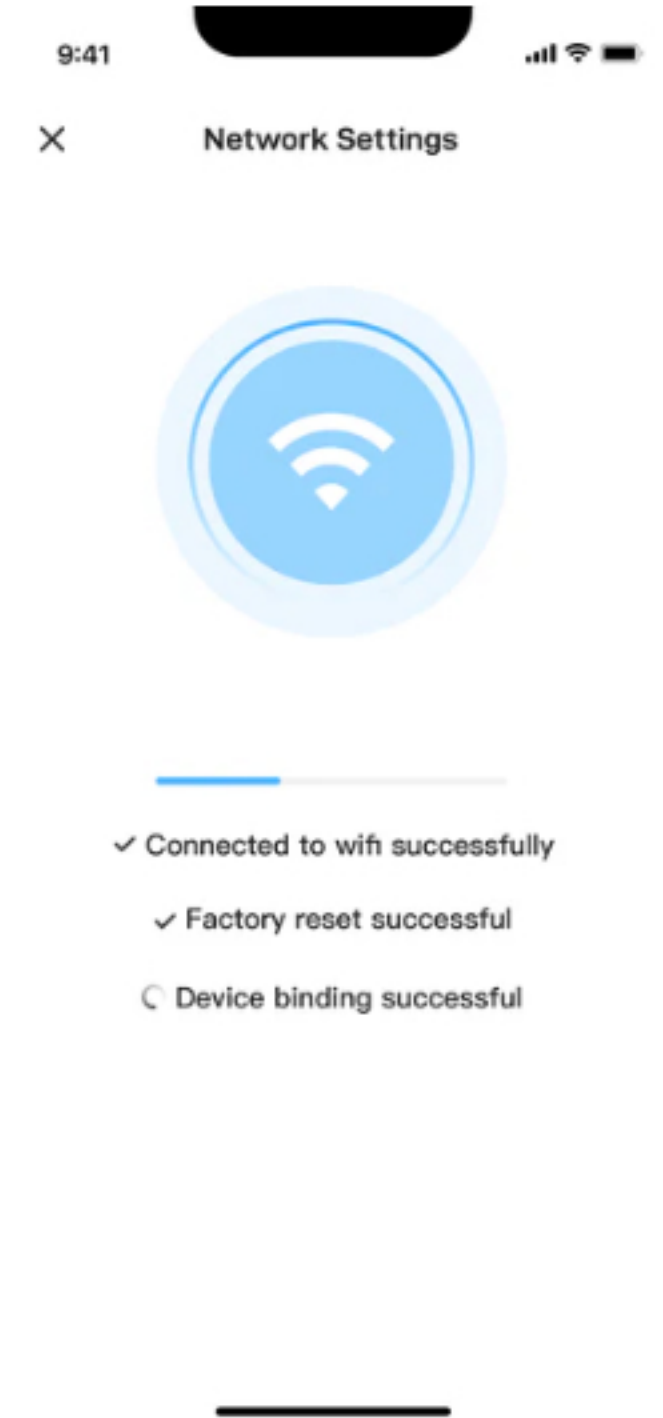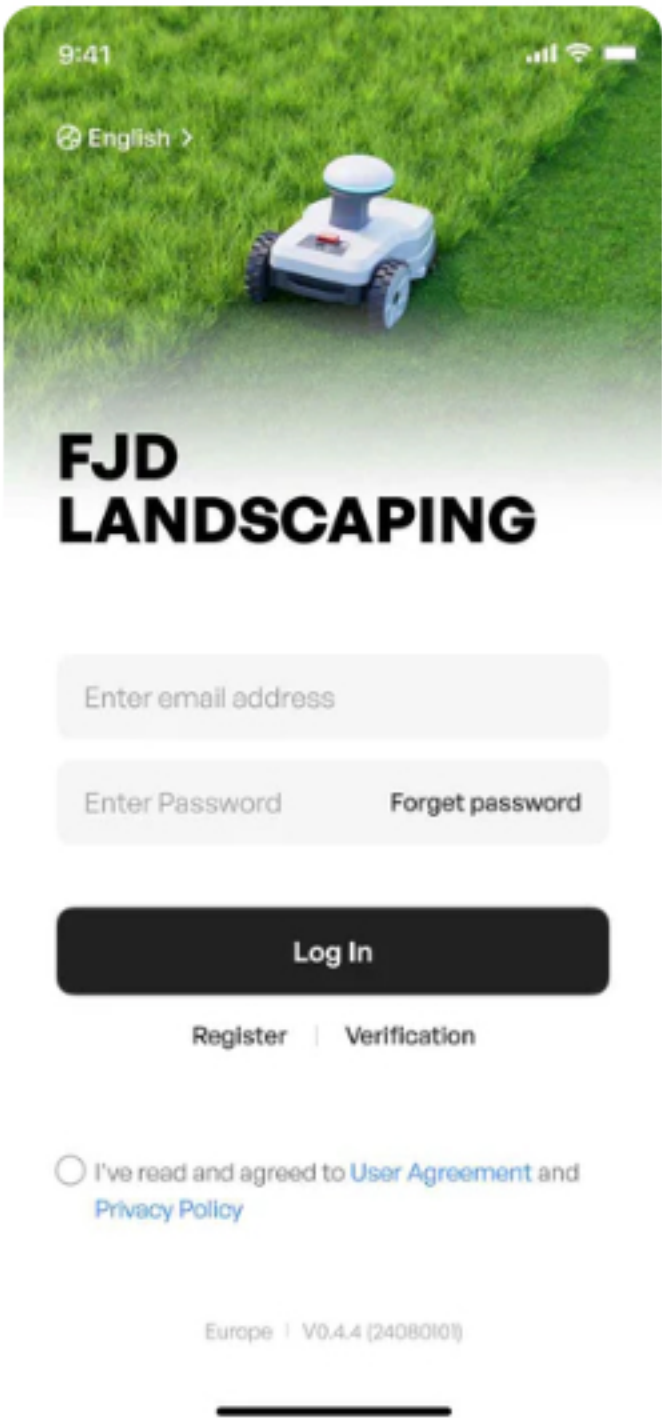





Mappa il tuo cortile

Fase 1: Creare una zona di lavoro: stazione di ricarica all'interno

0

Stazione di ricarica esterna (è necessario creare un passaggio, che verrà utilizzato per guidare l'FR4000 dalla stazione di ricarica a ciascuna zona di lavoro.)

Fase 2: creare zone vietate

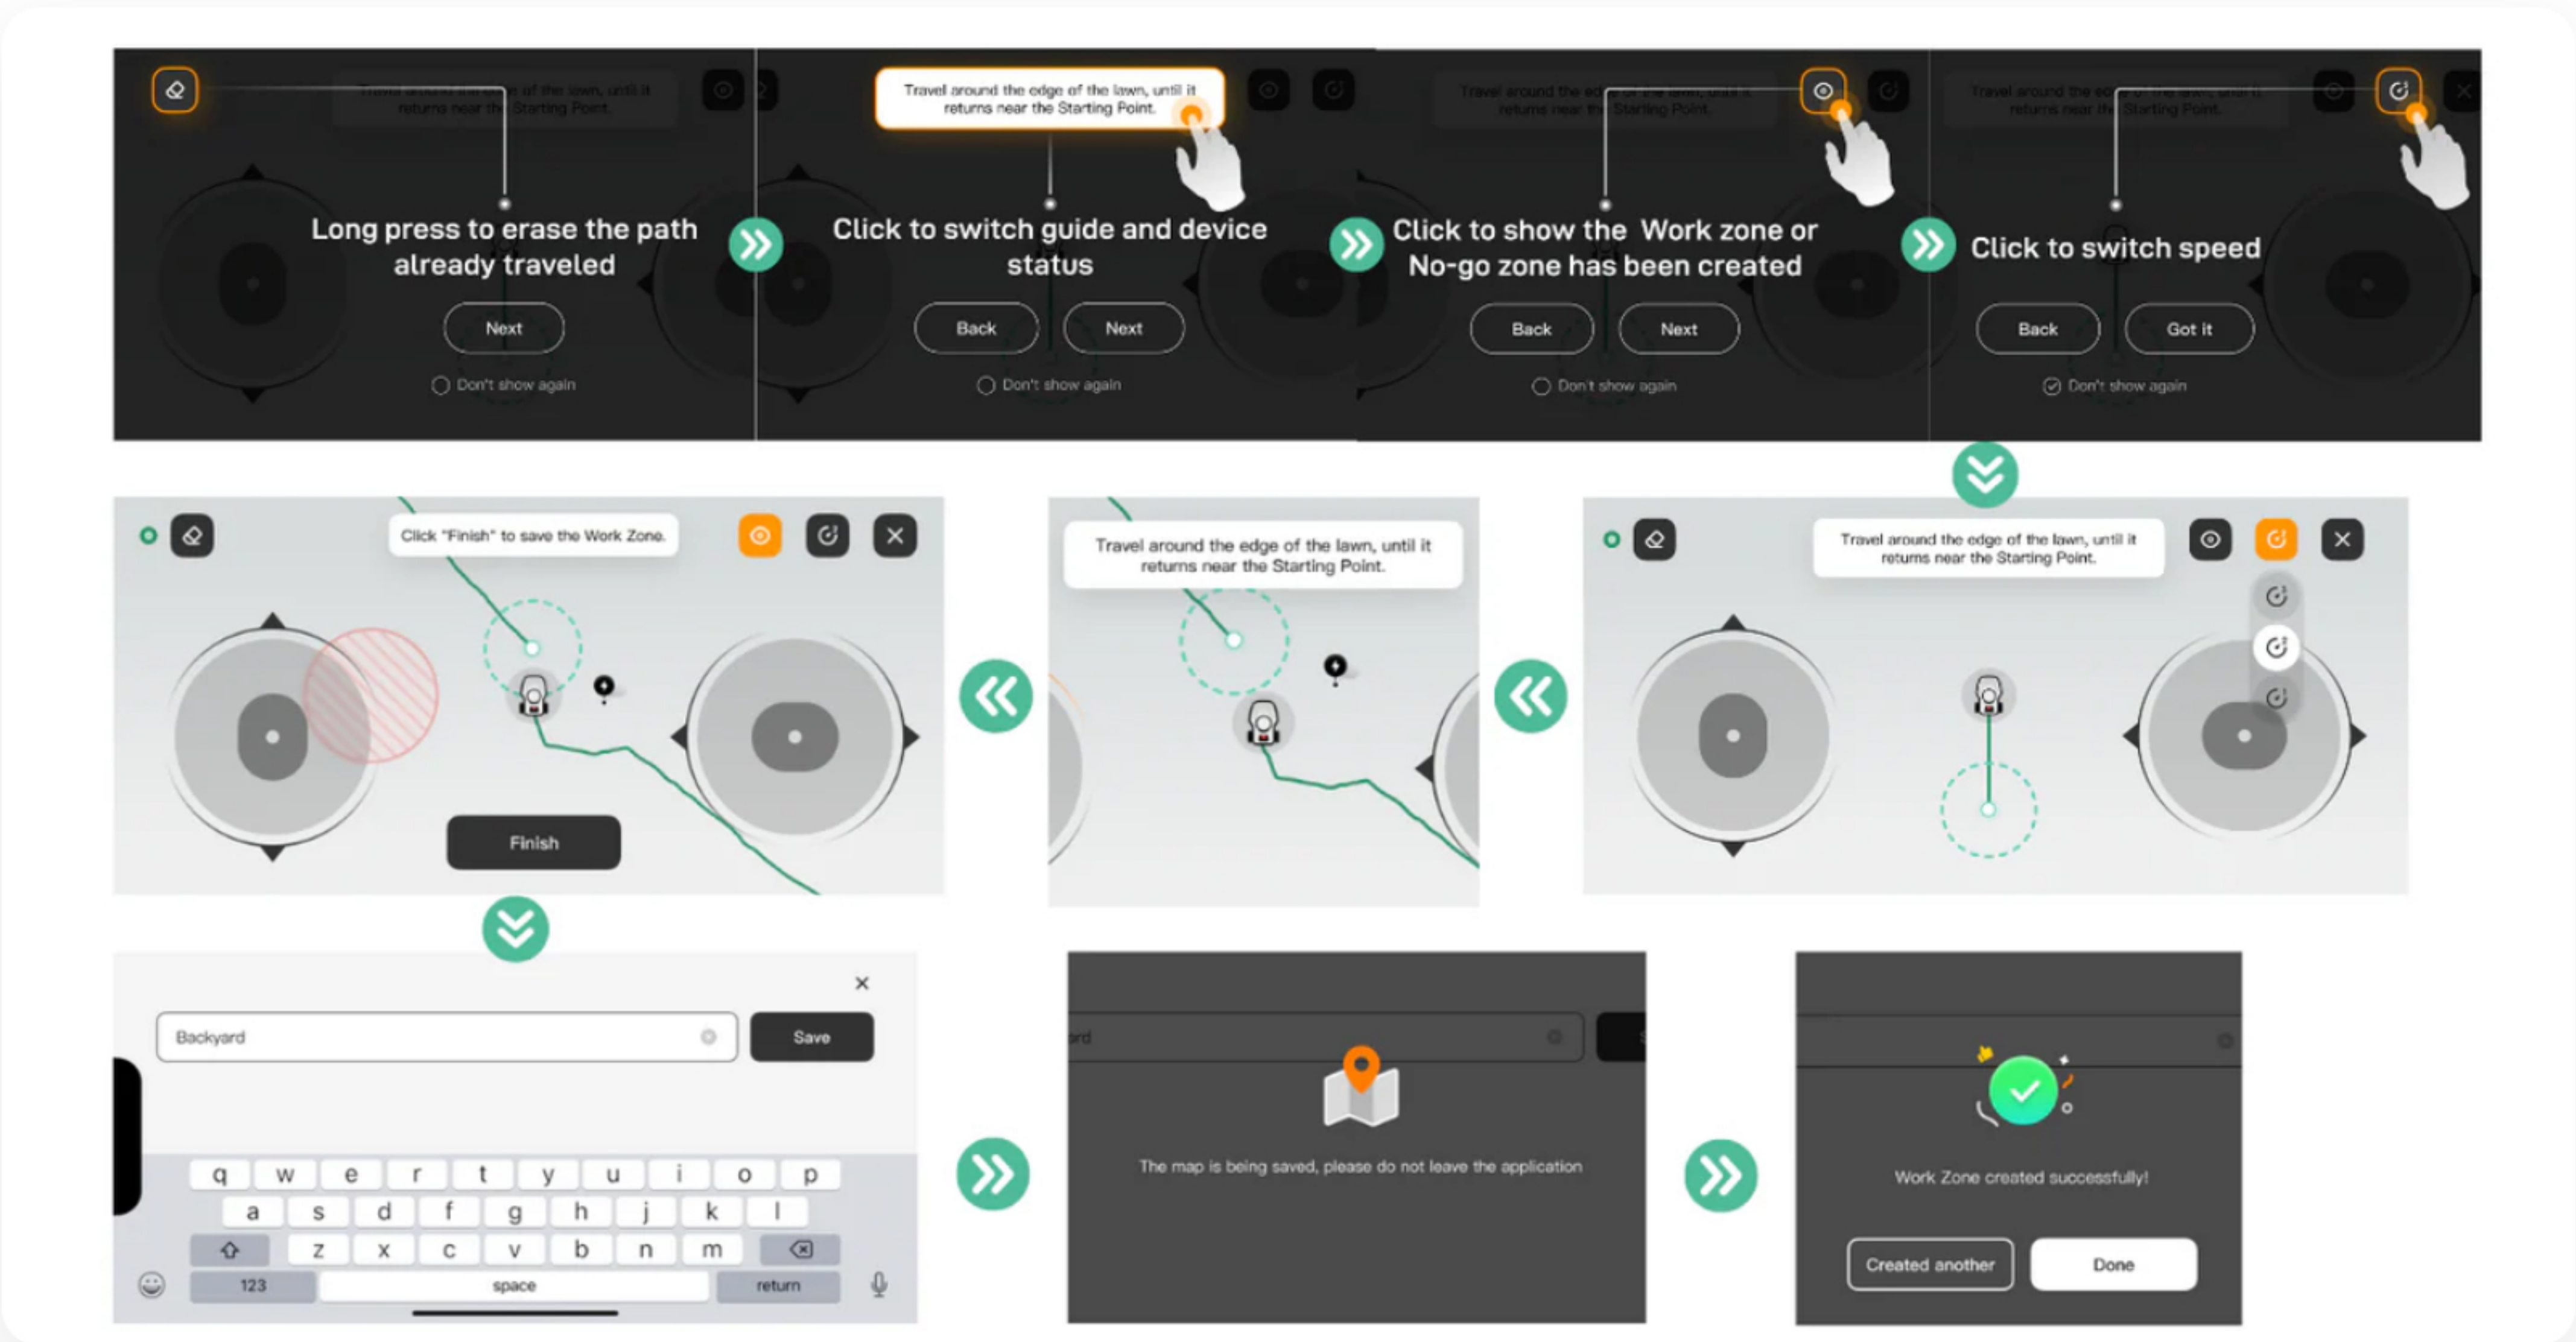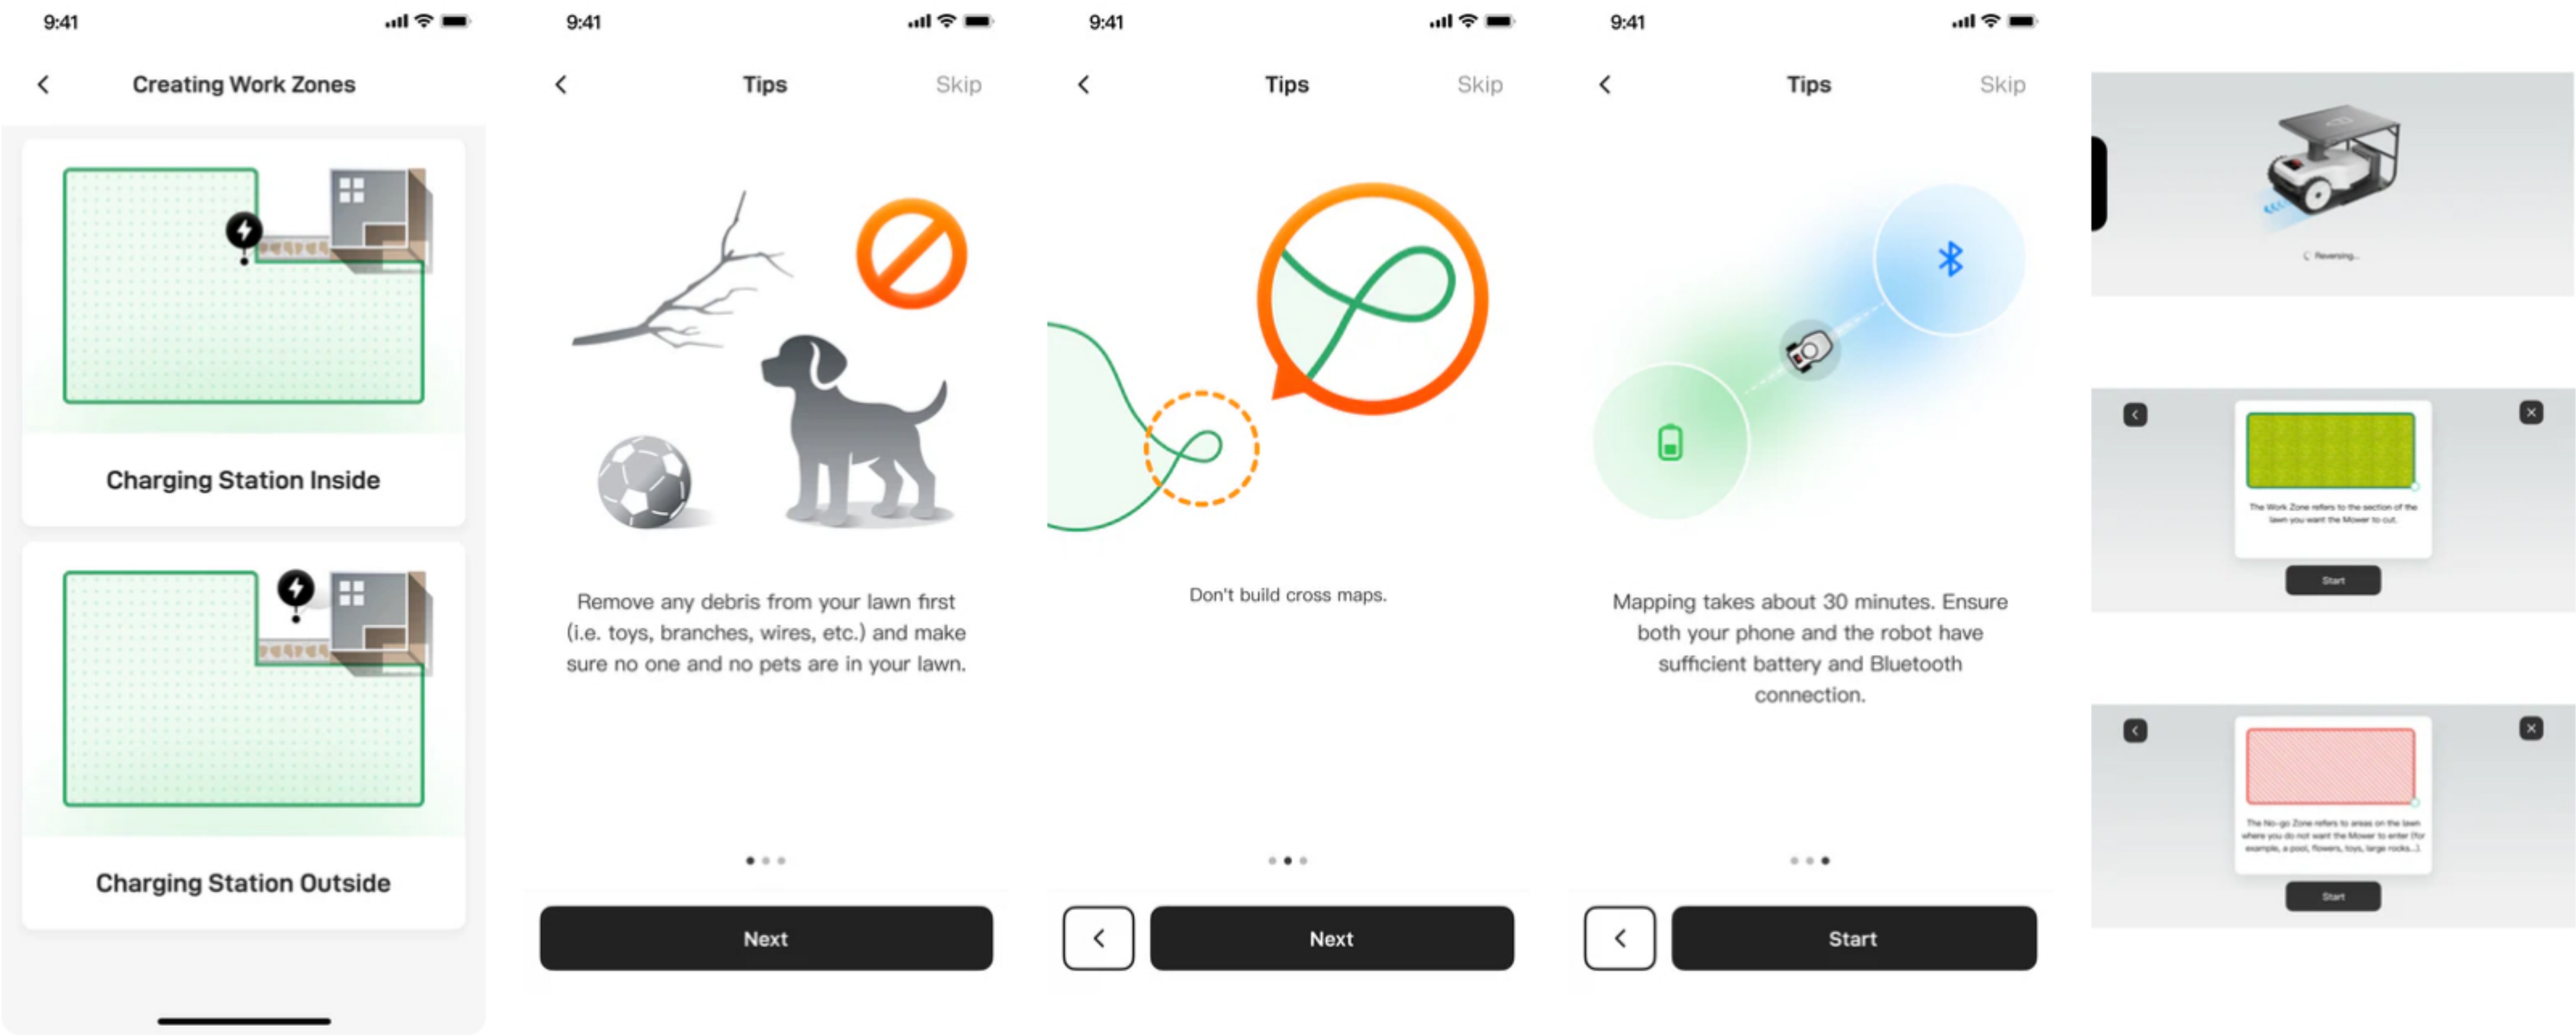



Pronti a padroneggiare l'FR4000? Personalizziamo il vostro dispositivo, ottimizziamo le impostazioni di taglio, impostiamo le attività di manutenzione ordinaria del prato ed esploriamo le funzionalità dell'app per rendere il vostro prato l'invidia del quartiere.

- Gestisci la configurazione di taglio
- Gestisci il programma di taglio
 - Aggiornamento firmware
- Aggiornamento dell'app FJD
 - Impostazioni

