



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR


MANUALE di INSTALLAZIONE

Faro LED Aqua per piscina con liner



www.bsvillage.com

MONTAGGIO PER LINER

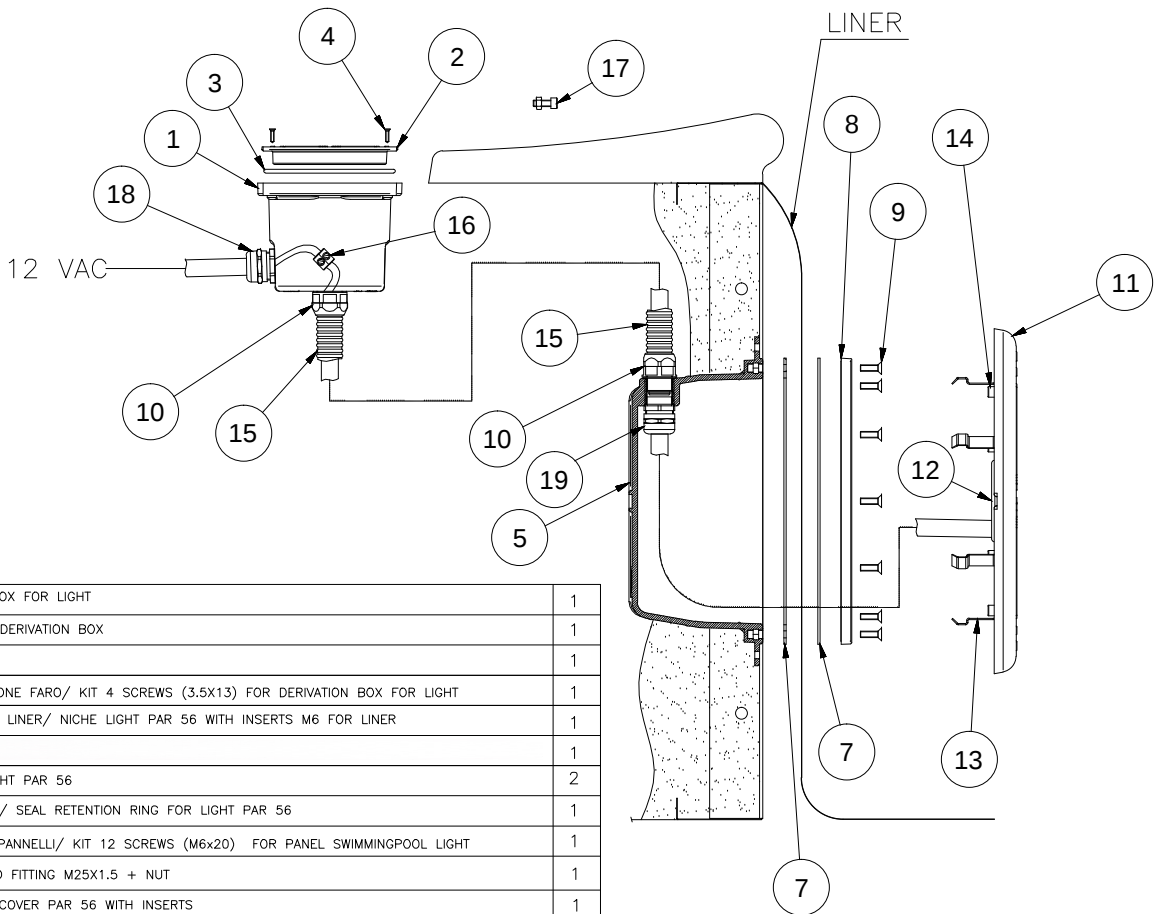


1	SCATOLA DERIVAZIONE FARO/ DERIVATION BOX FOR LIGHT	1
2	COPERCHIO SCATOLA DERIVAZIONE/ COVER DERIVATION BOX	1
3	OR - RIF. 4462	1
4	KIT 4 VITI (3,5x13) PER SCATOLA DERIVAZIONE FARO/ KIT 4 SCREWS (3.5X13) FOR DERIVATION BOX FOR LIGHT	1
5	NICCHIA FARO PAR56 CON INSERTI M6 PER LINER/ NICHE LIGHT PAR 56 WITH INSERTS M6 FOR LINER	1
		1
7	GUARNIZIONE FARO PAR 56/ SEAL FOR LIGHT PAR 56	2
8	ANELLO RITEGNO GUARNIZIONE FARO PAR56/ SEAL RETENTION RING FOR LIGHT PAR 56	1
9	KIT 12 VITI (M6x20) PER FARO PISCINE A PANNELLI/ KIT 12 SCREWS (M6x20) FOR PANEL SWIMMINGPOOL LIGHT	1
10	RACCORDO GIREVOLE M 25 X 1,50/ ROUND FITTING M25X1.5 + NUT	1
11	COVER FARO PAR 56 CON INSERTI/ LIGHT COVER PAR 56 WITH INSERTS	1
	LAMPADA LED Ø320 BIANCO - 18W / LED LIGHT Ø320 WHITE - 18W	1
	LAMPADA LED Ø320 BIANCO - 24W / LED LIGHT Ø320 WHITE - 24W	1
	LAMPADA LED Ø320 BIANCO - 35W / LED LIGHT Ø320 WHITE - 35W	1
	LAMPADA LED Ø320 BIANCO - BLU - 18W / LED LIGHT Ø320 WHITE - BLUE - 18W	1
	LAMPADA LED Ø320 BIANCO - BLU - 24W / LED LIGHT Ø320 WHITE - BLUE - 18W	1
	LAMPADA LED Ø320 BIANCO - BLU - 35W / LED LIGHT Ø320 WHITE - BLUE - 35W	1
	LAMPADA LED Ø320 RGB - 18W / LED LIGHT Ø320 WHITE - BLUE -18W	1
	LAMPADA LED Ø320 RGB - 24W / LED LIGHT Ø320 WHITE - BLUE - 24W	1
	LAMPADA LED Ø320 RGB - 35W / LED LIGHT Ø320 WHITE - BLUE - 35W	1
13	LAMELLA FISSAGGIO PORTA-LAMPADA PER FARO LED PISCINA / LAMP HOLDER FIXING REED-LIGHT FOR HEADLIGHT LED	6
14	VITE M 6 X 35 UNI 5931 (TCEI) INOX A2 / SCREW M 6 X 35 UNI 5931 (TCEI) INOX A2	6
15	GUAINA GRIGIA D.20 - TUBO CORRUGATO / FLEXIBLE CONDUIT S.20 - CORRUGATED TUBE	1,5m
16	MORSETTIERA MAMMUT 12VIE 6A / MAMMUT TERINAL 12WAYS 6A	1
17	KIT 4 VITI+DADI (M5x20 UNI 7688 TSPTC A2+DADO M5 UNI 5588 A2)/	1
18	PRESSACAVO + DADO PG M25X1.5 GRIGIO	1
19	PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M 25 X 1,50 SERIE ECOTEC	1
		6

SERRARE A TENUTA STAGNA >>


FARO - PANNELLO - ca - RIVESTIMENTO IN PVC
WLIGHT - PANEL - concrete - WALL - PVC COATING

RIPRODUZIONE VIETATA - COPYRIGHT RESERVED - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA - REPRODUCTION INTERDITE

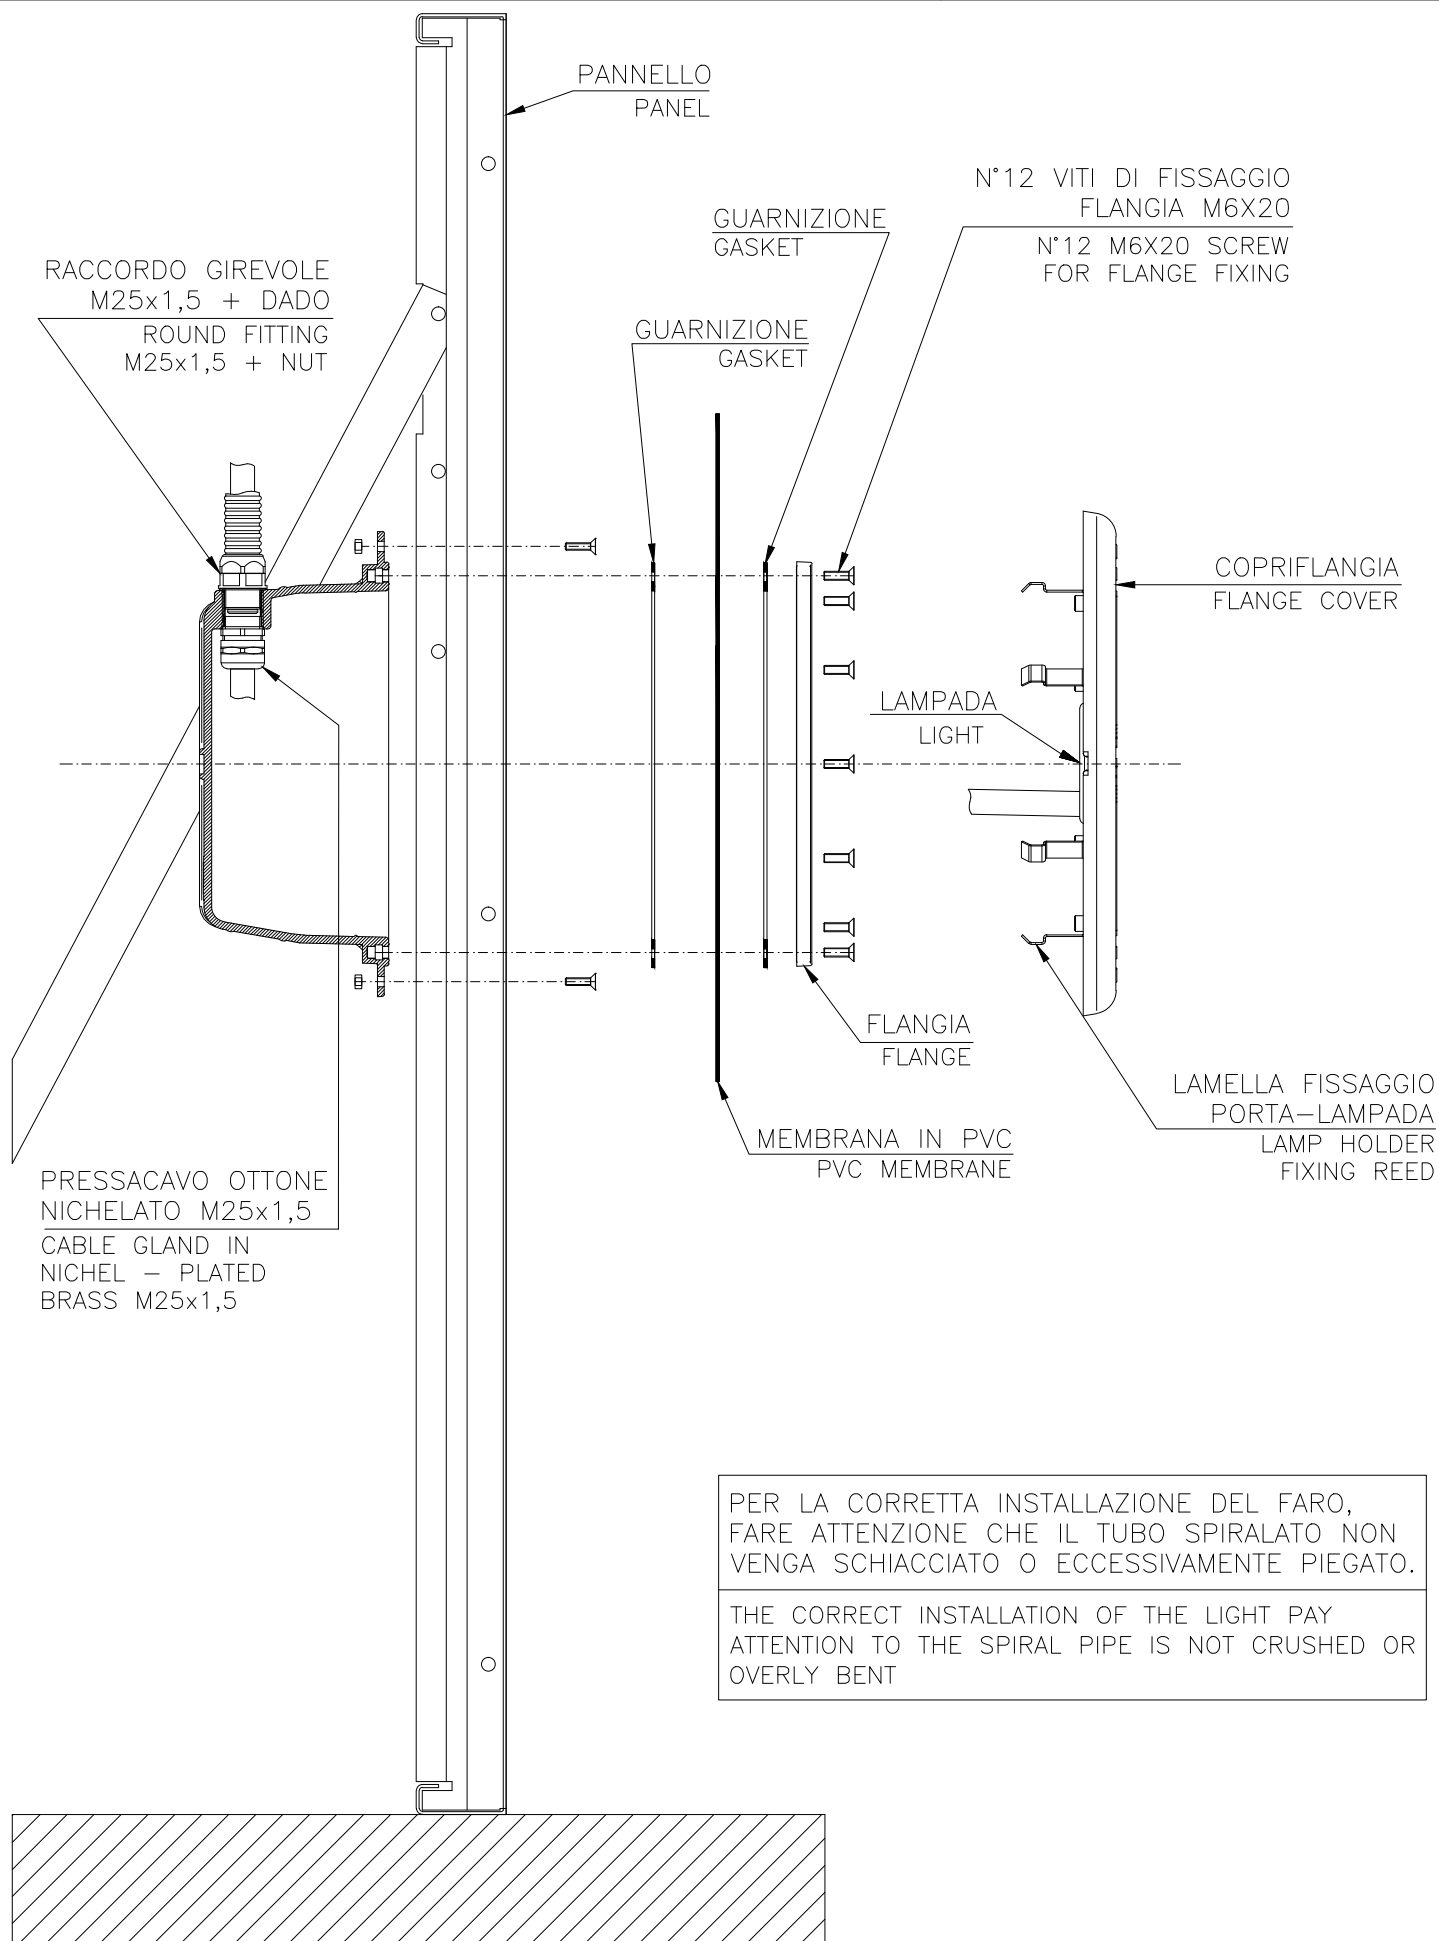

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL FARO,
FARE ATTENZIONE CHE IL TUBO SPIRALATO NON
VENGA SCHIACCIATO O ECCESSIVAMENTE PIEGATO.

THE CORRECT INSTALLATION OF THE LIGHT PAY
ATTENTION TO THE SPIRAL PIPE IS NOT CRUSHED OR
OVERLY BENT

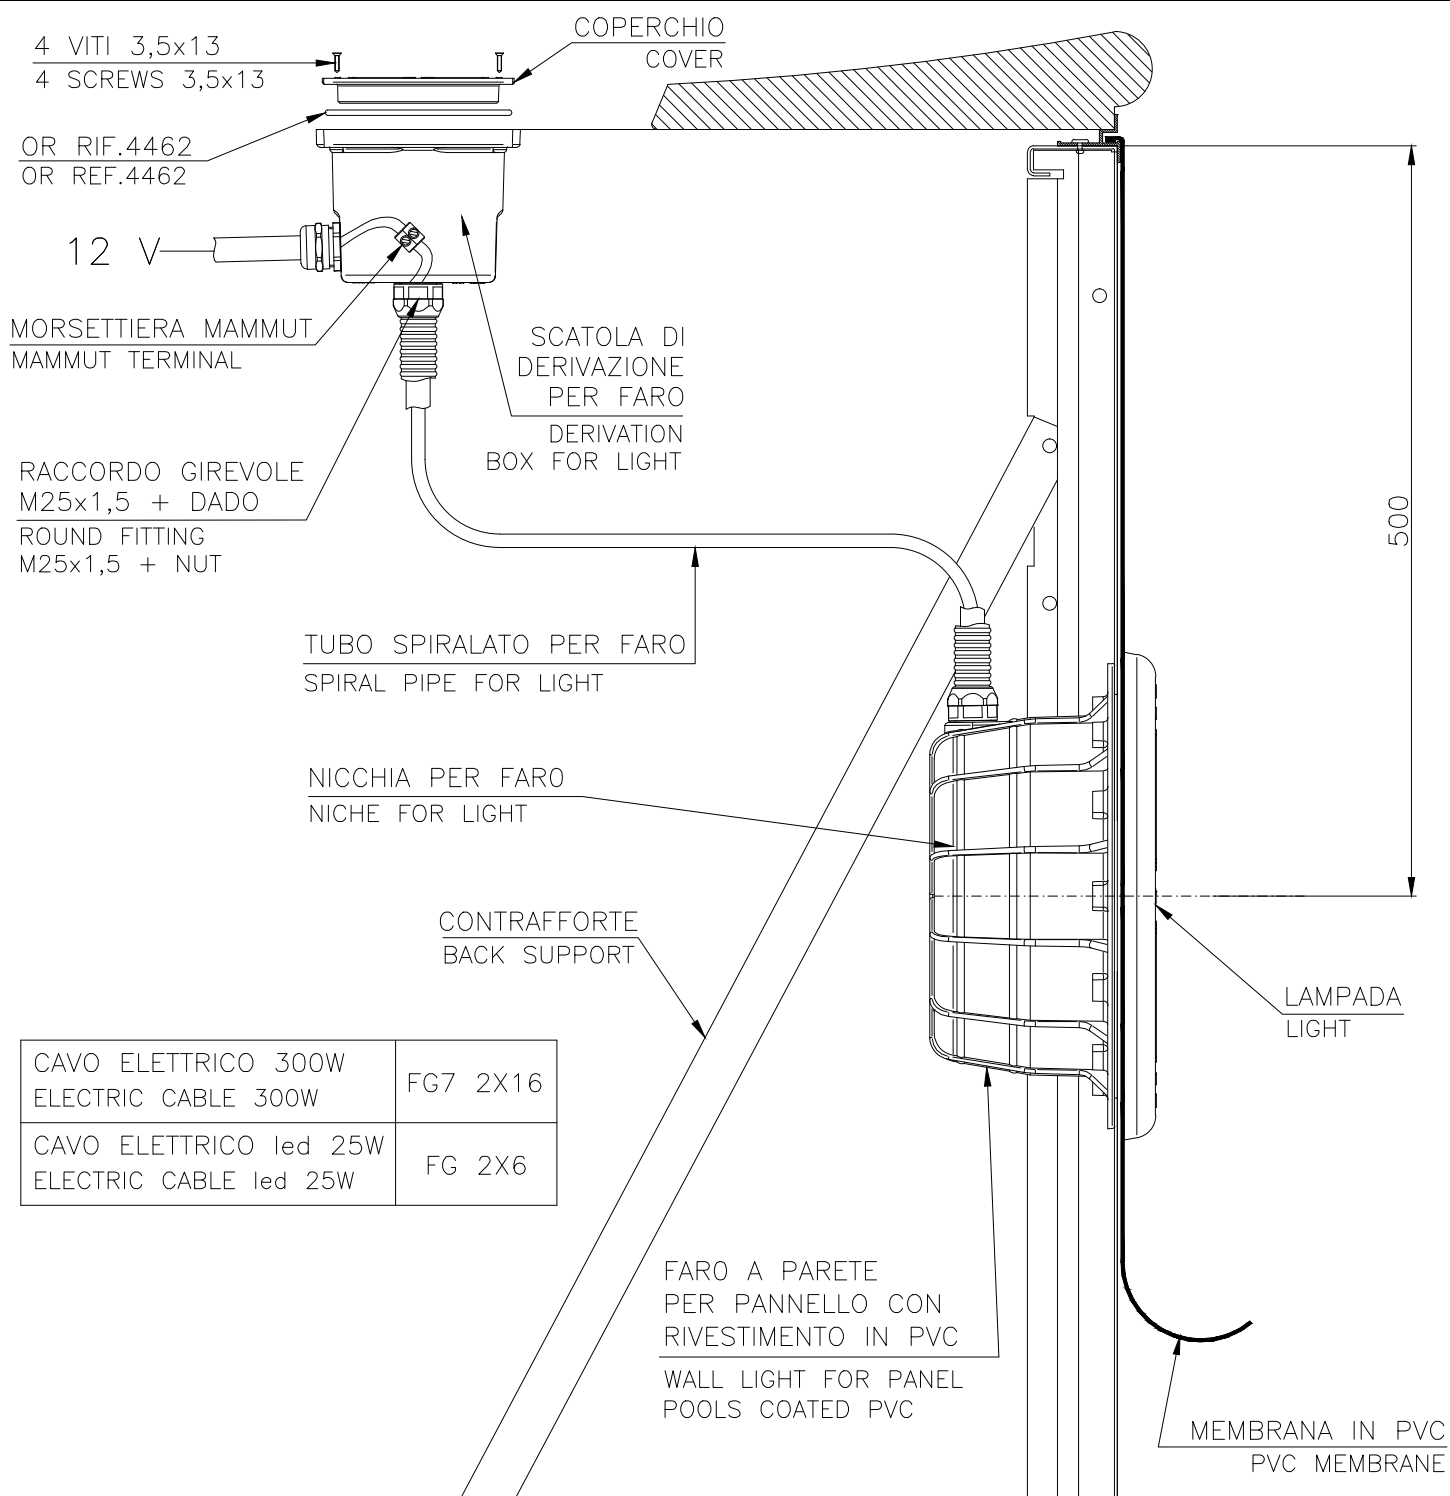



- 1) ASSEMBLARE LA NICCHIA FARO E LA SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PRESSACAVI E RACCORDI GIREVOLI
- 2) FISSARE AL PANNELLO LA NICCHIA FARO, PREDISPORRE LA SCATOLA DI DERIVAZIONE
- 3) RIVESTIRE CON MEMBRANA IN PVC
- 4) COMPLETARE CON GUARNIZIONI E FLANGIE
- 5) RAGGIUNGERE CON IL CAVO ELETTRICO LA SCATOLA DI DERIVAZIONE, STRINGERE TUTTI I PRESSACAVO E INSERIRE IL CORPO FARO ALL'INTERNO DELLA NICCHIA.

- 1) ASSEMBLE THE NICHE AND THE DERIVATION BOX WITH CABLE GLAND AND ROUND FITTING
- 2) FIX TO THE PANEL THE NICHE, PREPARE THE DERIVATION BOX
- 3) COAT THE POOL WITH PVC MEMBRANE
- 4) COMPLETE WITH GASKETS AND FLANGE
- 5) REACH WITH ELECTRIC CABLE THE DERIVATION BOX, TIGHTEN ALL THE GLAND AND INSERT THE LIGHT BODY INSIDE THE NICHE

FARO - pannello - CA-BLOCCHI - RIVESTIMENTO IN PVC
 WLIGHT - panel - CONCRETE-BLOCKS - WALL - PVC COATING


RIPRODUZIONE VIETATA - COPYRIGHT RESERVED - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA - REPRODUCTION INTERDITE

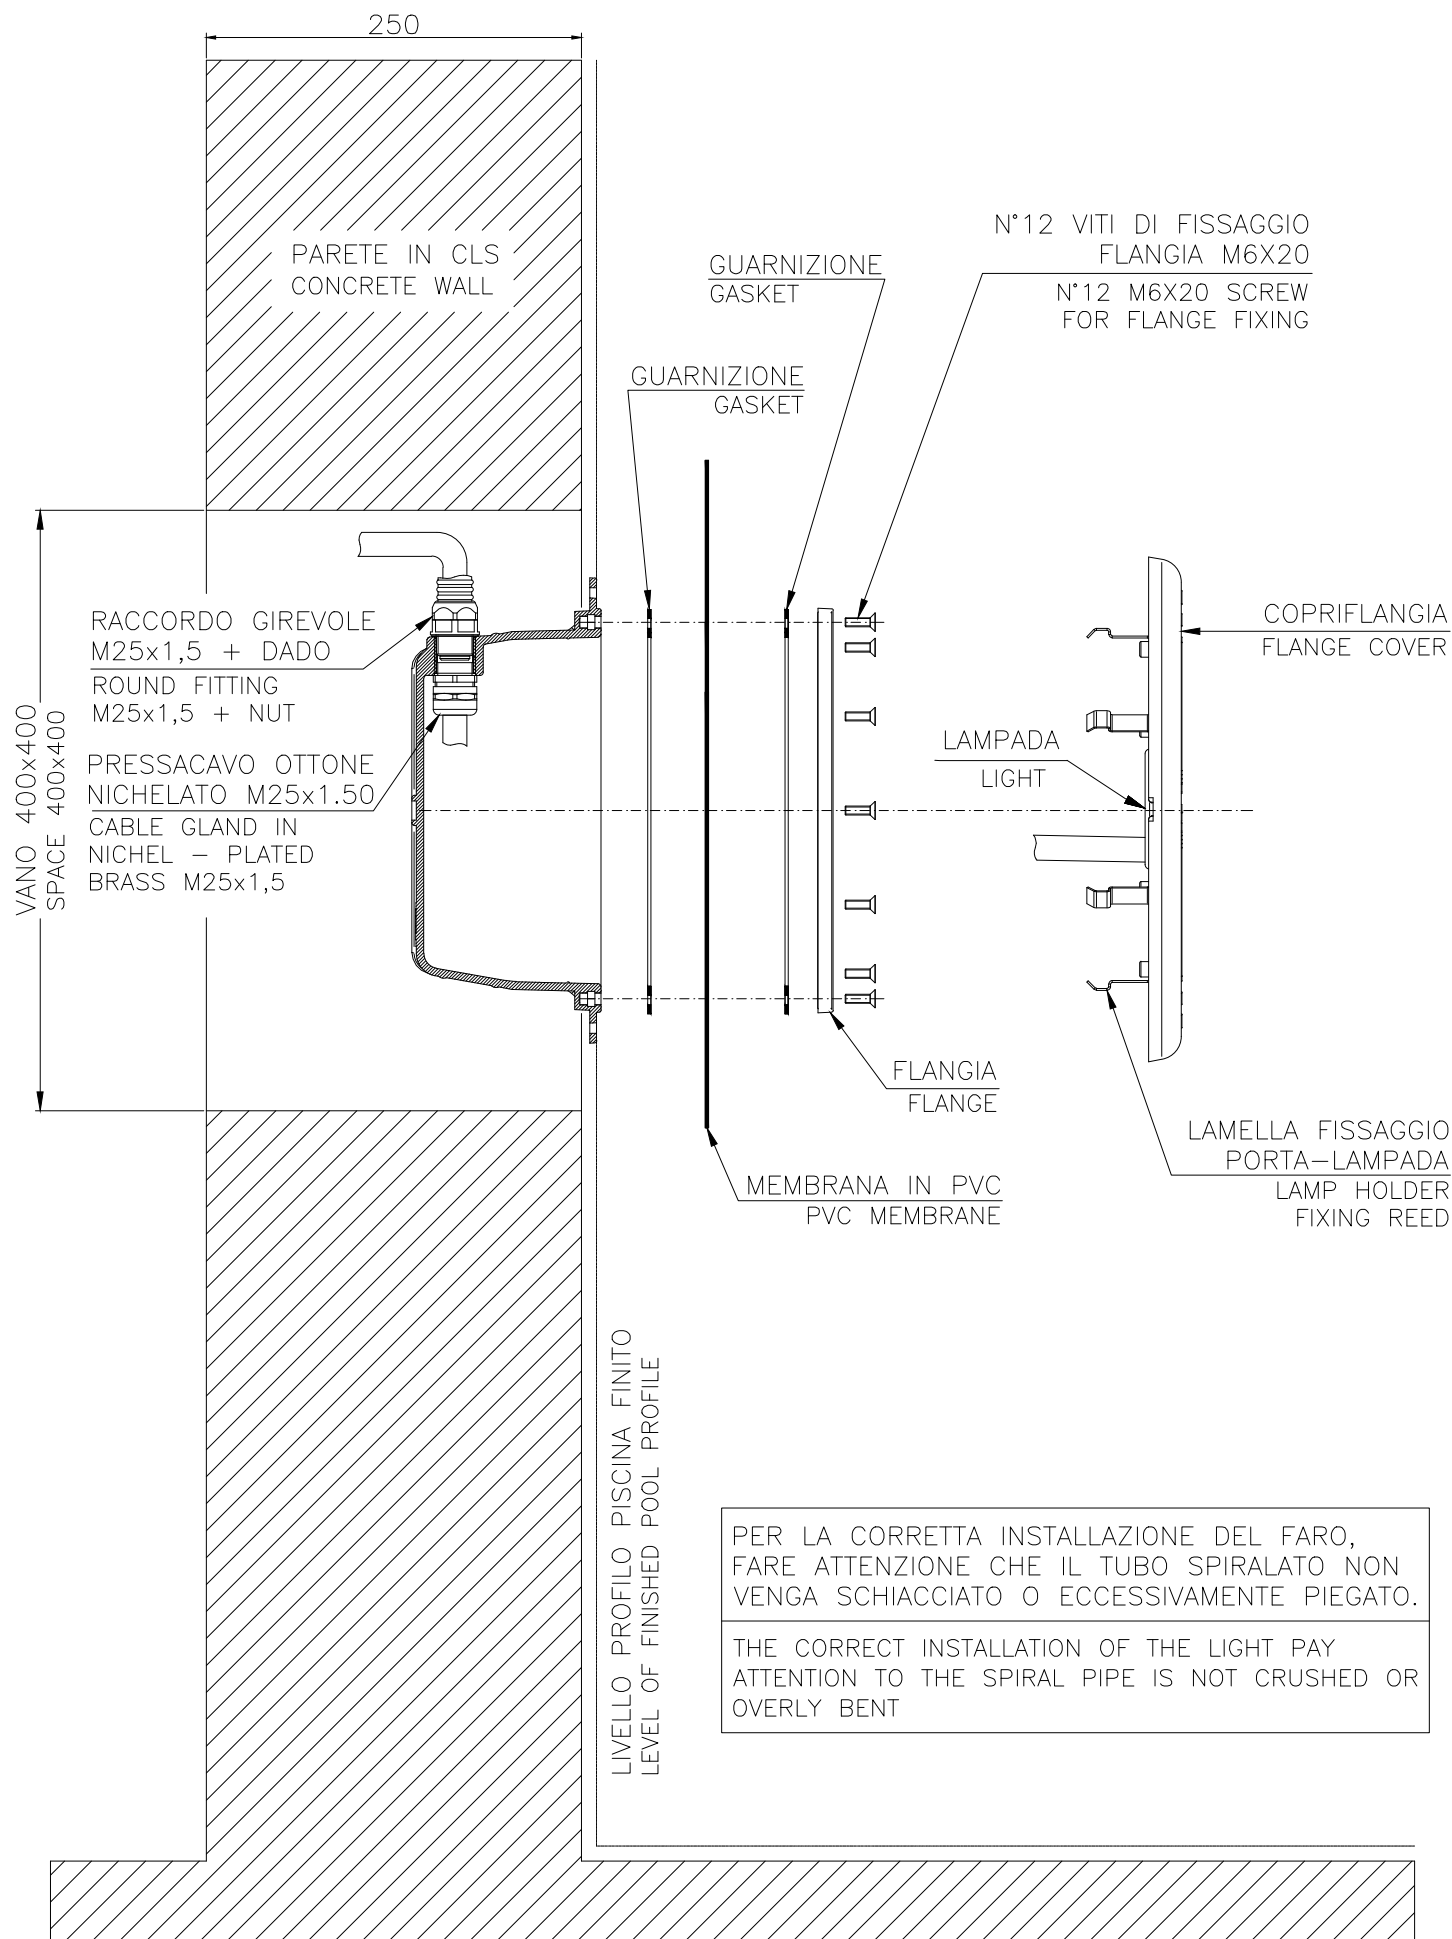

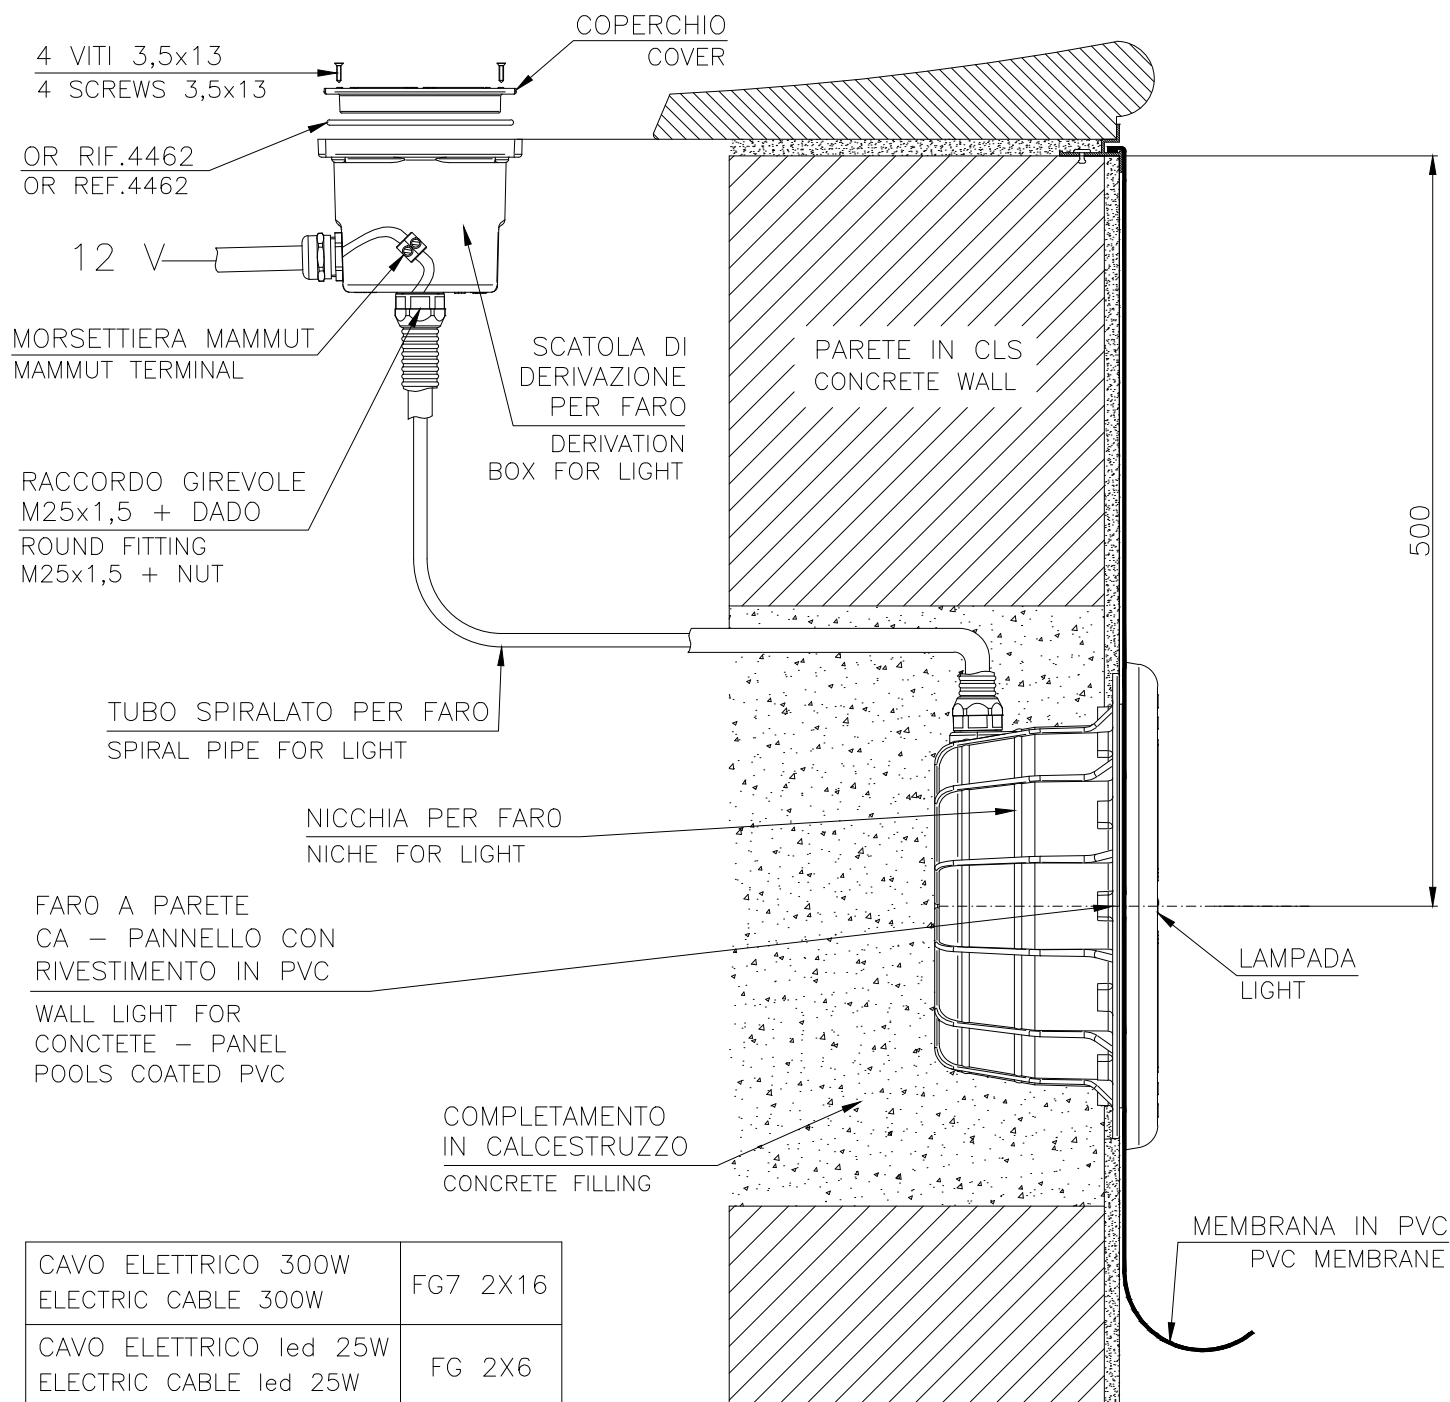

- 1) ASSEMBLARE LA NICCHIA FARO E LA SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PRESSACAVI E RACCORDI GIREVOLI
- 2) COMPLETARE IL GETTO ATTORNO ALLA NICCHIA FARO LISCIANDO AD INTONACO CIVILE E PREDISPORRE LA SCATOLA DI DERIVAZIONE
- 3) RIMOVERE LE PROTEZIONI E RIVESTIRE CON MEMBRANA IN PVC
- 4) COMPLETARE CON GUARNIZIONI E FLANGIE
- 5) RAGGIUNGERE CON IL CAVO ELETTRICO LA SCATOLA DI DERIVAZIONE, STRINGERE TUTTI I PRESSACAVO E INSERIRE IL CORPO FARO ALL'INTERNO DELLA NICCHIA.

- 1) ASSEMBLE THE NICHE AND THE DERIVATION BOX WITH CABLE GLAND AND ROUND FITTING
- 2) FILL WITH CONCRETE THE SPACE AROUND THE NICHE SMOOTHING THE SURFACE AND PREPARE THE DERIVATION BOX
- 3) REMOVE THE PROTECTION PLUGS AND COAT THE POOL WITH PVC MEMBRANE
- 4) COMPLETE WITH GASKETS AND FLANGE
- 5) RICHE WITH ELECTRIC CABLE THE DERIVATION BOX, TIGHTEN ALL THE GLAND AND INSERT THE LIGHT BODY INSIDE THE NICHE

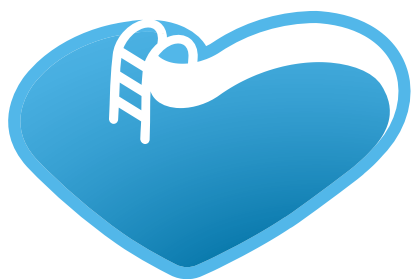

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494