

INSTALLAZIONE ED USO scaletta per piscine fuori terra

IT

Prima di montare i passaggi, leggere le seguenti istruzioni.

- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
- Montaggio e smontaggio procedura deve essere eseguita da un adulto
- Determinare il luogo per l'entrata e l'uscita dalla piscina.
- Procedura deve essere su una superficie piana solida per essere stabile.
- Le scale non devono essere utilizzate contemporaneamente da più di una persona. **PORTATA 100 kg.**
- Quando si va su e giù per le scale è necessario essere sempre girati verso di esse.
- Non tuffarsi in piscina direttamente dai gradini.
- Mai fare il bagno sotto le scale o nello spazio tra di loro e la parete della piscina. Questo potrebbe portare ad annegamento.
- Tenere i bambini in piscina senza la presenza di adulti. Fornire ai bambini la costante supervisione di un adulto competente.
- Prima di ogni utilizzo, controllare le scale tutte le sue parti. Se danneggiate o allentate, non usarle.
- Se la scala non si utilizza, rimuoverla dalla piscina. Non lasciare alla portata dei bambini.
- Non utilizzare le scalette per scopi diversi da quelli per cui sono state progettate, ossia l'entrata e l'uscita della piscina fuori terra.
- Salita e discesa delle persone a mobilità ridotta e dei bambini piccoli è autorizzato solo se accompagnati da persone fisicamente e mentalmente idonee.


La mancata osservanza di queste istruzioni può portare a lesioni gravi o annegamento.

MONTAGGIO

FASE 1: Installare gli inserti IN PLASTICA per i piedi della struttura

L'inserto inferiore (3) va posto sull'estremità, in concomitanza dei fori sui tui tubi (1). Bloccare mediante le apposite viti (5) e i corrispettivi dadi (7) (**Fig. 1b**)

Per le scalette di altezza 1,20 m, accoppiare la parte superiore (1a) e inferiore (1b) delle gambe (**Fig. 1a**).

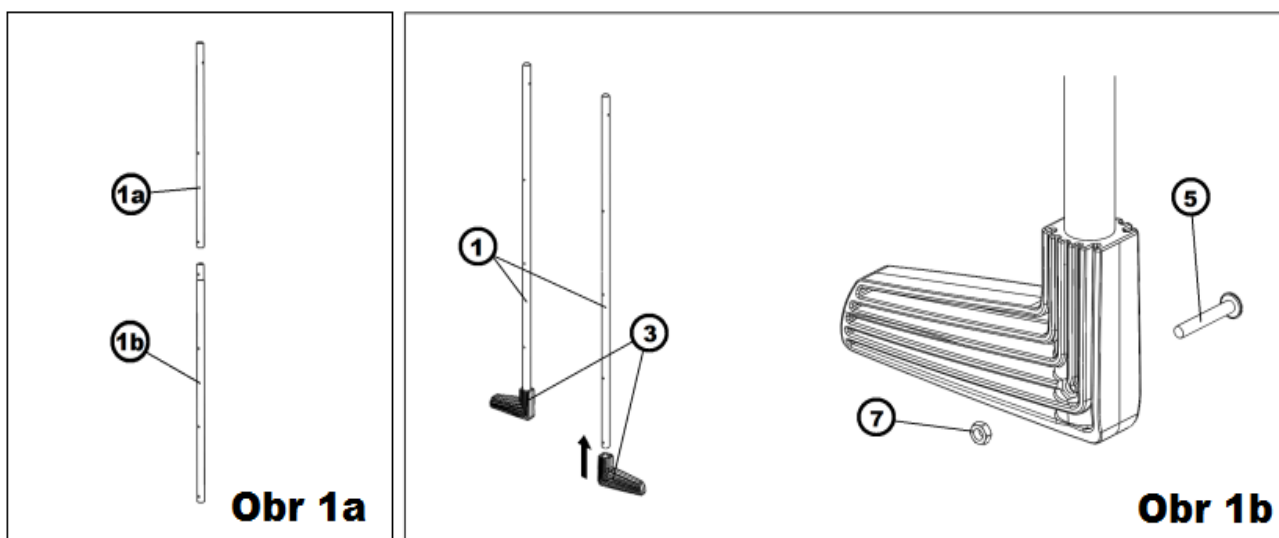


Nota.: Le rientranze intorno alle aperture e il loro orientamento non hanno alcun effetto sulla installazione.

FASE 2: Inserire e fissare i gradini


Inserire i gradini in plastica (4) in entrambe le gambe della scala (**fig. 2a**) facendo attenzione di mantenere lo stesso orientamento per tutti i gradini.

Spostare i gradini man mano, in modo che i fori su di essi siano allineati con quelli sulle gambe. Inserire il dado nella scanalatura inferiore del gradino (7) (**Fig. 2b**), quindi inserire e avvitare la vite (6) (**Fig. 2c**).

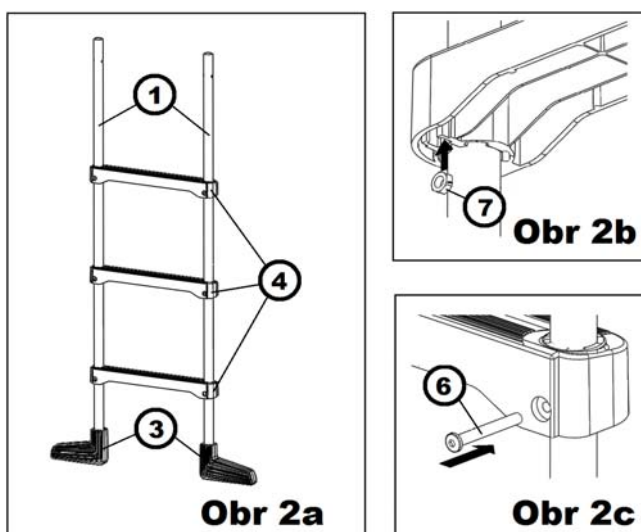

FASE 3: Installare e fissare gli archi

Tenendo le scale inclinate, inserire gli archi (**Fig. 3**) Assicurare quindi le corrispettive viti (5), assicurandole con i bulloni (7). Fare attenzione: le teste delle viti devono essere sulla parte esterna dei gradini.

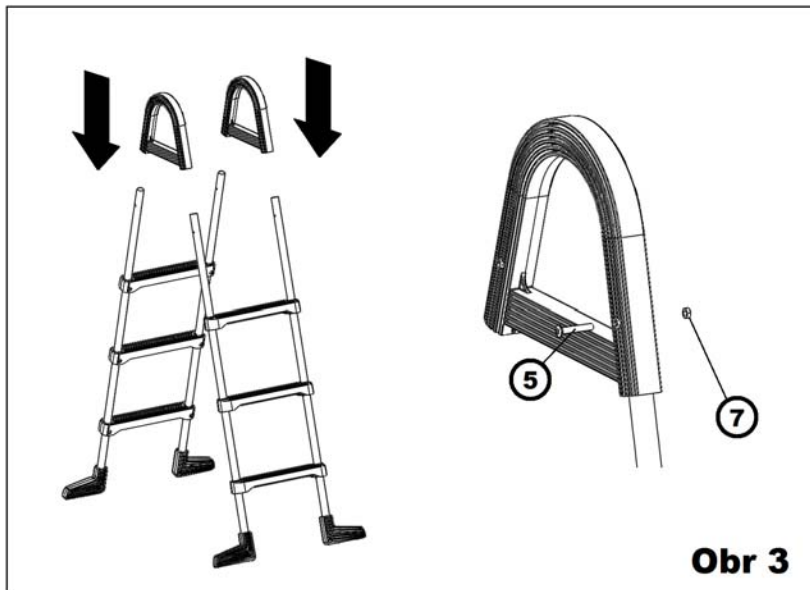

NOTA: Le viti devono essere serrate, ma non stringere eccessivamente; Parti della scala potrebbero essere danneggiate da un eccessivo serraggio delle viti. Stringere la vite lentamente e costantemente, una volta si vede lo sforzo di girare il dado, pezzo bullone di allentare e stringere di nuovo con attenzione.

Ora le scale sono pronte per essere usate.

USO

Le scale sono progettate per entrare e uscire da piscine fuori terra.

Usare le scale solo se perfettamente in posizione verticale e appoggiate a un terreno stabile.

Per motivi di sicurezza e pratici, evitare di lasciare la piscina in prossimità della piscina quando è inutilizzata. Usarle solo per il tempo necessario, quando si fa il bagno. Non lasciare mai alla portata dei bambini.

Controllare periodicamente il serraggio delle connessioni bullonate e i gradini.

Non lasciare i gradini della piscina in piscina inutilmente. Usarli solo per il tempo necessario quando si fa il bagno. Non lasciare mai alla portata dei bambini.

ATTENZIONE: I gradini sono realizzati in materiale inossidabile, che evita la corrosione di agenti atmosferici e prodotti chimici. Pertanto controllare periodicamente se si riscontrano sintomi di corrosione della vernice. Nel caso utilizzare un prodotto coprente. (Rivestimento anticorrosivo raccomandato per metalli - RAL 9016).

LA GARANZIA NON SI APPLICA per la corrosione dei tubi di acciaio!

Nel caso in cui la manutenzione chimico dell'acqua utilizzando una sostanza chimica di ossigeno, non accelerato corrosione della scaletta. In questo caso è necessario trattare la parte dei passi che saranno in contatto con l'acqua della piscina, ulteriore rivestimento adeguato.

Prima di riporre la scaletta, pulire, asciugare e correggere eventuali danni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Elenco parti

	Nome componente	0,90 m	1,07 m	1,20 m
1	Gamba	4	4	4 + 4
2	Arco	2	2	2
3	Inserto inferiore	4	4	4
4	Gradino	6	6	8
5	Vite M6x35	8	8	8
6	Vite M6x50	12	12	16
7	Dado M6	20	20	24
8	Chiave a brugola da 4	1	1	1

